

东菱 · 致力于成为 全球领先的电源产品服务商

DONEPOWER · COMMITTED TO BECOMING A GLOBALLY LEADING SERVICE PROVIDER OF LED DRIVERS



道路照明电源



隧道照明电源



植物照明电源



体育照明电源



渔业照明电源



UV固化照明电源



工业照明电源



防爆照明电源



景观亮化电源



智能调光电源



广告标识电源



工业控制电源

www.donepower.com



DONE 广东东菱电源科技有限公司
GUANGDONG DONE POWER TECHNOLOGY CO., LTD

服务热线: 400 0760 585 网址: www.donepower.com
传真: 0760-89831157 地址: 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号

2025.05



扫码获取电子画册

广东东菱电源科技有限公司
GUANGDONG DONE POWER TECHNOLOGY CO., LTD

ABOUT US

关于东菱

东菱电源新智慧园区

占地面积: 30亩 (20,000 平方米) 规划建筑面积:7万平方米 项目总投资:2.1亿元人民币 项目地点:中山市横栏镇

www.donepower.com

广东东菱电源科技有限公司创立于2009年, 现有员工600余人, 现代标准化厂房3万余平, 是一家集户外道路/隧道照明电源、植物/渔业/体育/UV固化照明电源、工业/特种防爆照明电源、景观亮化/智能调光照明电源、广告标识/工控电源的研发、制造、销售、服务于一体的综合性品牌企业。

作为一家LED驱动电源行业领军品牌, 东菱电源配套建设有2500m²国家CANS实验室, 满足产品研发、新品试产、大货生产及电子元器件等专业性能可靠性测试。并设立2000m²创新研发中心, 组建有120人规模的研发团队, 具备行业领先的研发能力和技术水平, 截止目前已取得150余项国家专利证书, 先后荣获国家高新技术企业、省级工程技术研究中心、专精特新企业、全国LED驱动电源质量领先品牌等多项荣誉。

在营销网络建设方面, 东菱在宁波、常州、深圳、中山等地设立了分公司, 并在国内外陆续开发有50余家经销商, 产品远销欧美、中东、东南亚、俄罗斯等一百多个国家和地区, 建立全球化的市场营销布局, 为客户提供更为便捷的服务体验。

通过持续不断的经营发展及产业拓张升级, 东菱电源大功率LED驱动电源生产基地已于2023年底正式动工, 该基地占地面积30亩, 将启动智慧工厂+智能仓储项目, 为布局多元化产业集群提供强大的产能和延伸空间支持。

30000⁺m²
现代标准化厂房面积

600⁺人
现有员工

2500m²
国家CNAS实验室

2000m²
创新研发中心

120⁺人
行业内精英研发团队



东菱愿景 VISION

百年东菱, 致力于成为全球领先的电源产品服务商。



东菱使命 MISSION

致力于全球照明电源事业发展, 用我们的专业技术和优质服务, 为客户、员工、股东、社会创造价值。



东菱核心价值观 VALUE

诚信 务实 高效 担当



经营理念 PHILOSOPHY

以客户为中心, 以价值创造者为本, 长期拼搏奋斗不止, 坚持自我提升。



企业精神 SPIRIT

担当责任, 持续改进, 系统执行, 追求卓越。

COMPANY HISTORY

发展历程

2012年组建VI视觉识别系统“DONE东菱”电源统一品牌形象,商标成功注册。同年东菱总部建设项目动工成立江苏、浙江、深圳、佛山等办事处服务网点。

2013年横栏新茂工厂破土动工,建筑面积25000平方米;公司全面推出认证型产品,完成CE、CB、ENEC、UL、FCC、TUV、BIS等认证,正式进军国外市场。

2012-2013

品牌拓展期

2017年二期厂房竣工,确立大功率LED电源为业务主线,新入驻SMT线缆加工和大功率生产车间,为东菱二次腾飞提供强大助力。

2018年东菱电源成立深圳运营中心、宁波运营中心,正式布局深圳、宁波市场,同年扩建创新研究中心,建立可靠性验证中心。

2017-2018

转型升级期

2024年,东菱验证中心通过国家CANS体系认证,同年在中山裕祥基地的大功率LED驱动电源生产项目正式动工,规划有智慧工厂+智能仓储项目支持。

未来三年,东菱将持续布局新能源产业及相关配套产业,完成东菱多元化业务领域拓展。

2024-2028

多元化布局

企业创业期 2009-2012

2009年东菱前身古镇菱菱电子厂成立,主打户外中小功率电源、室内电源。

2011年组建研发、品控、制造中心,国内销售营销中心成立。

高速发展期 2014-2016

2014年公司改名为“中山市东菱照明科技有限公司”。

2015年东菱电源新茂一期厂房竣工,东菱从古镇迁往横栏新厂房,成立国际营销部布局海外市场,完成16条生产线的产能布局,电源销量位居全国前列。

2016年东菱电源通过高新技术企业认证,东菱二期厂房动工。

业务拓展期 2019-2023

2019年东菱电源新茂厂房三期建设,完成研发中心和验证中心升级项目落成。

2022年被评为广东省“专精特新”中小企业、广东省企业技术中心,并通过ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证。

2023年东菱进入业务拓展期,增设了2条自动化产线扩能。同时布局集团化产业战略部署,东菱电源以恒流产品为主营业务,成立东菱电子专注恒压业务板块。

在土耳其,巴西,俄罗斯,沙特成功与当地知名经销商达成战略合作,确立东菱海外市场基本布局。



ENTERPRISE
REALITY 企业实景



QUALIFICATION
资质荣誉 HONOR



150⁺
国家专利认证



100⁺
企业各级荣誉证书



PRODUCT NAMING RULE

产品命名规则

DL-1000W-V56XX-MXS

- 产品系列
 - MX: 隔离双极
 - MA: 隔离单级
 - PX: 非隔离双极
 - PA: 非隔离单级
- 调光方式/编程方式或特定功能
 - A: 不调光、可调输出电流
 - F: NFC感应式调光功能
 - P: 可编程调光 (基于编程器)
 - S: 三合一调光
 - U: 辅助输出+额外输出线
 - X: 辅助输出+三合一调光 (含电位器)
 - Q: 辅助输出+三合一调光 (含电位器) /可编程调光)
 - T: NTC外部温度保护
 - J: RJ12/RJ25及其它物理网口规格+旋钮调光
 - C: 双色温+双路输出
 - Y: 单色温+两路输出
 - E: 单色温+三路输出
- 通信方式/协议
 - B: Bluetooth
 - N: NB-IOT
 - T: CAT.1
 - L: LORA
 - E: ZigBee
 - D: DALI-2
 - G: DALI-2&D4I
 - R: RS485
 - Z: PLC
 - M: DMX512
- 输出电压或输出电流
- 产品形态识别
 - A: 产品形态1 (不固定形态, 仅作为识别码, 根据产品来界定)
 - B: 产品形态2 (不固定形态, 仅作为识别码, 根据产品来界定)
- 额定输入电压或输入特性
 - L: 额定 100-120Vac低电压输入
 - Z: 额定100-277Vac宽电压输入
 - W: 额定120-277Vac宽电压输入
 - H: 额定200-277Vac高电压输入 (窄压输入范围内的电压均使用该字母)
 - M: 额定100-347Vac加拿大电压输入
 - U: 额定277-480Vac超高压输入
 - V: 额定220-480Vac超高压输入
 - I: 符合印度EESL规范,440V输入48小时不损坏
 - B: 350V 24小时过压保护功能(特性)
 - K: 欧洲CLASS II类输入
 - DU: 额定600-900V DC TO DC直流输入
 - DV: 额定200-480V DC TO DC直流输入
 - R: 随机电压码 (当客户自定义电压时使用该字母, 不作为特定电压标准)
- 电源输出功率
- DL: 常规机型
- MZ: 定制机型

CONTENTS

目录

隔离型LED驱动电源系列

MXS 植物/渔业照明电源 /400-1500W	
MXS-Z 100-277V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源	01-02
MXS-H 200-277V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源	01-02
MXS-V 200-480V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源	01-02
MXS-XE 200-277V 三路输出+可编程+辅助源	01-02

MXG 道路/植物/UV固化照明电源/30-750W	
MXG/MXG-K 电位器/可编程调电流,辅助源,过压保护	03-04
MXG-D DALI -2/D4i+可编程+辅助源	03-04
MXG-L/T LORA/CAT.1智慧一体化电源	05
MDK IP42 电位器/可编程/辅助源+电子线	06

MXL 道路照明电源/40-320W	
MXL-Z 100-277V 电位器/可编程调电流	07-08
MXL-H 220-240V Class I/II 可编程0-10V/PWM/时控和DALI-2版本	07-08

MXK 欧洲道路照明电源/22--200W	
MXK-FP NFC+可编程0-10V/PWM/时控	09-10
MXK-FX NFC+可编程0-10V/PWM/时控+辅助源	09-10
MXK-FD NFC+DALI-2+可编程+辅助源	09-10
MXK-GX NFC+DALI-2&D4i+可编程+辅助源	09-10

MUG/MTG 北美道路照明电源/100--800W	
MUG 北美277-480V 可编程0-10V/PWM/时控	11
MTG 北美Class 2类 三合一调光/辅助源	11

MXC 道路/市政/防爆照明电源/40-320W 电位器/可编程调电流	
	12

MAS 道路/隧道/市政照明电源/30-240W	
MAS-H 200-277 电位器/可编程调电流	13-14
MAS-C 两路双色+三合一调光调色	13-14
MAS-R RS485智能一体化电源	15
MAS-Z PLC智能一体化电源	15

MAP 道路/隧道/市政照明电源/50-200W 电位器/三合一调光	
	16

MAL 道路/隧道照明电源/20-240W	
MAL-Z 100-277V 电位器/三合一调光+0/1-10V正负逻辑+调光关断	17
MAL-H 200-277V 电位器/三合一调光+0/1-5/10V正负逻辑+调光关断+防爆CCC	17-18

MAC/MCC 内置式防爆/亮化照明电源/3-100W	
MAC 条形塑壳+定电流+电子线	19
MCC MINI形塑壳+定电流+电子线	19

MAC-A 内置式防爆/隧道/亮化照明电源/30-70w	
	20

SBS 内置式防爆/隧道/亮化照明电源/40-100W	
	21

非隔离型LED驱动电源系列

PXS 植物/体育照明电源/40-1800W	
PLS 120-277V 超大功率+常规线/端子式接线+可编程+辅助源	23-24
PXS-Z 100-277V 可编程+辅助源	23-24
PXS-V 200-480V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源	23-24
PXS-V GM DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源	23-24
PXS-A 200-480V压铸一体化外壳,0-10V/PWM/时控	25-26
PXS-A GM DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源	25-26

PXG 内置式植物/道路/工业照明电源/40-360W	
PXG-Z 100-277V 电位器/三合一调光/辅助源/拨码/光控+电子线	27-28
PXG-V 200-480V 电位器/三合一调光/辅助源/拨码/光控+电子线	27-28
PXG-W 120-277V 电位器/三合一调光/辅助源	27-28

PXC 道路/隧道照明电源/40-240W	
PXC-H 200-277V 电位器/可编程调电流	29
PXC-DV 直流320-480V输入 可编程	29
PXC-DU 直流600-900V输入 可编程	29

MCK 内置式植物/道路/工业照明电源/120-240W	
	30

SPF 工业照明电源/120-240W	
	31

恒压电源系列	
RXG IP67防水恒压电源系列	
	34-35
RXL IP67防水细长条系列	
	36
RXC IP67防水CQC系列	
	37
RAB 单压输入半灌胶防水恒压电源	
	38
RAC 全压输入半灌胶防水恒压电源	
	39
RAP IP67防水CLASS II/CLASS 2恒压电源	
	40-41
RAS IP67防水CLASS II/CLASS 2调光系列	
	42
RAN IP20室内智能调光电源	
	43-44
EXC N-PFC机壳式开关电源系列	
	45-46
EXG PFC长条型机壳开关电源	
	47-48
EXL N-PFC长条型机壳开关电源	
	49-50
EXS PFC长条自冷式恒压开关电源	
	51-52
EDC N-PFC导轨式电源	
	53-54

电源配件系列	
防雷器/电源编程器/DMX解码器	
	55-56

MXS 植物/渔业照明电源



产品特性

- 采用第三代半导体先进器件技术
 - 多项发明专利技术提升产品性能、减小体积
 - 功率密度达11.53W/inch³ (1000W规格)
 - 最高效率达96.5%
- Class I 类结构
 - 全系标配DC 12V辅助输出
 - 一键式编程调光
 - IP67防护等级
- 寿命预警 / 软启动 / 光衰补偿
 - 输出短路保护、过压保护、过温保护、过载保护
 - 东菱正品承诺，八年质保

MXS-Z 100-277V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源

- 输入电压:100-277Vac
- 输出功率:680W-1500W
- 防雷等级:差模 6KV ,共模 15KV

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A
J:可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25

CB /  /  / SAA / 

MXS-V 200-480V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源

- 输入电压:200-480Vac
- 输出功率:680W-1500W
- 防雷等级:差模 6KV ,共模 15KV

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A
J:可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25
JS:可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25+插座

CB /  /  /  /  / 

new MXS-H 200-277V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源

- 输入电压:200-277Vac
- 输出功率:400W-1500W
- 防雷等级:差模 6KV ,共模 15KV

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A
J:可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25
JS: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25+插座

CB /  /  / SAA /  /  / 

MXS-XE 200-277V 三路输出+可编程+辅助源

- 输入电压：200-277Vac
- 输出路数：隔离三路独立输出
- 防雷等级：差模 6KV ,共模 15KV

XE:可编程0-10V/PWM/时控+12V辅助源+三路独立输出

 /  / 

MXS-Z 100-277V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
680W	DL-680Z-56X/J-MXS	680W	100-277V	36-56V	46-56V	10.70-14.80A	95.5%	0.97	6/15KV	315/325*90*44.5mm
800W	DL-800Z-56X/J-MXS	800W	100-277V	36-56V	46-56V	10.70-17.40A	96.0%	0.97	6/15KV	315/325*90*44.5mm
	DL-800Z-285X-MXS	800W	100-277V	180-285V	200-285V	2.80-4.00A	96.5%	0.97	6/15KV	320*90*44.5mm
1000W	DL-1000Z-56X/J-MXS	1000W	100-277V	36-56V	46-56V	14.30-21.75A	96.0%	0.97	6/15KV	355/365*90*44.5mm
1200W	DL-1200W-V220X-MXS	1200W	120-277V	150-220V	160-220V	4.00-7.50A	96.0%	0.97	6/15KV	315*130*48mm
	DL-1200Z-250X-MXS	1200W	100-277V	200-250V	209-250V	4.00-5.75A	96.0%	0.97	6/15KV	315*130*48mm
	DL-1200Z-56X-MXS	1200W	100-277V	36-56V	46-56V	16.00-26.10A	96.0%	0.97	6/15KV	400*90*48mm
1500W	DL-1500Z-56X-MXS	1500W	100-277V	36-56V	46-56V	16.30-32.60A	96.5%	0.97	6/15KV	440*90*48mm

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

MXS-H 200-277V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源 new

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
400W	DL-400H-56X-MXS	400W	200-277V	36-56V	46-56V	5.00-8.70A	95.0%	0.95	6/15KV	240*90*44.5mm
500W	DL-500H-56X/J-MXS	500W	200-277V	36-56V	46-56V	5.70-10.80A	95.0%	0.95	6/15KV	240*90*44.5mm
600W	DL-600H-56X/J/JS-MXS	600W	200-277V	36-56V	46-56V	8.60-13.00A	95.0%	0.95	6/15KV	265/275*90*44.5mm
680W	DL-680H-56X/J/JS-MXS	680W	200-277V	36-56V	46-56V	11.00-14.80A	94.5%	0.95	6/15KV	265/275*90*44.5mm
800W	DL-800H-56X/J/JS-MXS	800W	200-277V	36-56V	46-56V	11.00-17.40A	95.0%	0.97	6/15KV	290/300*90*44.5mm
1000W	DL-1000H-56X/J/JS-MXS	1000W	200-277V	36-56V	46-56V	14.30-21.75A	95.5%	0.97	6/15KV	325/335*90*44.5mm
1200W	DL-1200H-56X-MXS	1200W	200-277V	36-56V	46-56V	16.00-26.10A	95.5%	0.97	6/15KV	350*90*48mm
1500W	DL-1500H-56X-MXS	1500W	200-277V	36-56V	46-56V	22.00-32.60A	97.0%	0.97	6/15KV	425*90*45mm

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25 JS: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25+插座 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

MXS-V 200-480V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
680W	DL-680V-56X/J-MXS	680W	200-480V	36-56V	46-56V	7.40-14.80A	95.5%	0.97	6/15KV	315/325*90*44.5mm
800W	DL-800V-56X/J-MXS	800W	200-480V	36-56V	46-56V	8.50-17.40A	96.0%	0.97	6/15KV	315/325*90*44.5mm
1000W	DL-1000V-56X/J/JS-MXS	1000W	200-480V	36-56V	46-56V	11.00-21.75A	96.0%	0.97	6/15KV	345/355*90*44.5mm
1200W	DL-1200V-56X/J/JS-MXS	1200W	200-480V	36-56V	46-56V	13.00-26.10A	96.0%	0.97	6/15KV	375/385*90*44.5mm
1500W	DL-1500V-56X-MXS	1500W	200-480V	36-56V	46-56V	10.30-32.60A	96.5%	0.97	6/15KV	440*90*48mm

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25 JS: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25+插座 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

MXS-XE 200-277V 三路输出+可编程+辅助源

功率	产品型号	额定输入电压	通道	输出功率	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
800W	DL-800H-56XE-MXS	200-277V	CH1	680W	36-56V	10.70-14.80A	95.5%	0.97	6/15KV	345*90*45mm
			CH2	50W	24-48V	0.80-1.50A	90.0%			
			CH3	70W	24-48V	0.80-2.10A	90.0%			
1320W	DL-1320H-56XE-MXS	200-277V	CH1	1120W	36-56V	14.30-21.70A	96.5%	0.97	6/15KV	385*90*45mm
			CH2	60W	24-48V	0.80-1.50A	90.0%			
			CH3	120W	24-48V	0.80-2.10A	90.0%			

XE:可编程0-10V/PWM/时控+12V辅助源+三路独立输出

MXG 道路/植物/UV固化照明电源



产品特性

- 家族系列产品
- 效率最高达96%
- IP67/IP65防护等级
- 最高达15KV的防雷等级
- 输出短路保护、欠压保护、过温保护、过载保护
- 寿命预警、软启动、光衰补偿
- 东菱正品承诺，五年质保

MXG-K CLASS II类, 电位器/可编程调电流/辅助源

- CLASS II 类应用
- 输入电压：120-277Vac
- 输出功率：50-240W
- 防护等级：IP67

KA:不调光电位器调电流版本
KP:可编程0-10V/PWM/时控+CLASSII

CE / CCC / SAA / ENEC / CB

MXG-T CAT.1智慧一体化电源

- 集成CAT.1控制模块
- 输入电压：100-277Vac
- 输出功率：60-320W
- IP67防护等级

T:CAT 1通讯

CCC / CB / CE

MXG 电位器/可编程调电流/辅助源+过压保护

- 输入电压：120-277Vac
- 输出功率：30-750W
- 防护等级：IP67
- 输入过压保护版本可选

A:不调光电位器调电流版本
P:可编程0-10V/PWM/时控
X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / CE / CCC / SAA / ENEC / ENEC / FC / CLASS P / UL / cULus

MXG-D DALI-2/D4i+可编程+辅助源

- 支持DALI-2+12V辅助输出
- 输入电压：120-277Vac
- 输出功率：50-240W
- 防护等级：IP67

DX:DALI-2+ 可编程+辅助源版本
GX:DALI-2&D4i+ 可编程+辅助源版本

DALI / CE / CCC / ENEC / SAA / ENEC / CB

MXG-L LORA智慧一体化电源

- 集成LORA控制模块
- 输入电压：100-277Vac
- 输出功率：60-320W
- IP67防护等级

L:LORA通讯

CCC / CB / CE

MXG/MXG-K 电位器/可编程调电流/辅助源+过压保护

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30W-V56A/P/X-MXG	30W	120-277V	25-56V	30-56V	0.30-1.00A	85.0%	0.95	6/15KV	110*63*32mm
	DL-50W/WK-V56A/P/X-MXG	50W	120-277V	25-56V	30-56V	0.60-1.70A	89.0%	0.95	6/15KV	110*63*32mm
50W	DL-50W/WK-V72A/P/X-MXG	50W	120-277V	36-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/15KV	110*63*32mm
	DL-75W/WK-V56A/P/X-MXG	75W	120-277V	25-56V	36-56V	0.85-2.10A	88.0%	0.95	6/15KV	138*63*32mm
75W	DL-75W/WK-V108A/P/X-MXG	75W	120-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/15KV	138*63*32mm
	DL-100W/WK-V56A/P/X-MXG	100W	120-277V	25-56V	36-56V	1.30-2.80A	89.5%	0.95	6/15KV	153*63*32mm
100W	DL-100W/WK-V143A/P/X-MXG	100W	120-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	153*63*32mm
	DL-150W/WK-V56A/P/X-MXG	150W	120-277V	25-56V	36-56V	1.70-4.20A	91.3%	0.95	6/15KV	186*63*32mm
150W	DL-150W/WK-V214A/P/X-MXG	150W	120-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.3%	0.95	6/15KV	186*63*32mm
	DL-200W/WK-V56A/P/X-MXG	200W	120-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	92.0%	0.95	6/15KV	199*63*37mm
200W	DL-200W/WK-V286A/P/X-MXG	200W	120-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.95	6/15KV	199*63*37mm
	DL-240W/WK-V56A/P/X-MXG	240W	120-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	92.0%	0.95	6/15KV	217*63*37mm
240W	DL-240W/WK-V343A/P/X-MXG	240W	120-277V	171-343V	228-343V	0.5-1.05A	94.0%	0.95	6/15KV	217*63*37mm
	DL-320W-V56X-MXG	320W	120-277V	25-56V	42-56V	4.20-7.65A	93.0%	0.97	6/15KV	244*83*40mm
320W	DL-320W-V428X-MXG	320W	120-277V	228-428V	304-428V	0.75-1.05A	95.0%	0.97	6/15KV	244*83*40mm
	DL-400W-V56X-MXG	400W	120-277V	25-56V	46-56V	5.70-8.70A	93.0%	0.95	6/15KV	244*83*40mm
400W	DL-400W-V428X-MXG	400W	120-277V	228-428V	286-428V	0.75-1.40A	94.0%	0.95	6/15KV	244*83*40mm
	DL-500W-V56X-MXG	500W	120-277V	25-56V	46-56V	5.70-10.80A	94.0%	0.97	6/15KV	266*95*44mm
500W	DL-500W-V428X-MXG	500W	120-277V	228-428V	357-428V	0.75-1.40A	94.0%	0.97	6/15KV	266*95*44mm
	DL-600W-V56X-MXG	600W	120-277V	25-56V	46-56V	7.10-13.00A	95.0%	0.97	6/15KV	280*130*45mm
600W	DL-600W-V428X-MXG	600W	120-277V	276-428V	357-428V	0.93-1.68A	95.0%	0.97	6/15KV	280*130*45mm
	DL-680W-V56X-MXG	680W	120-277V	25-56V	46-56V	8.90-14.80A	94.0%	0.97	6/15KV	396*95*44mm
680W	DL-680W-V428X-MXG	680W	120-277V	223-428V	357-428V	1.30-1.90A	94.0%	0.97	6/15KV	396*95*44mm
	DL-720W-V56X-MXG	720W	120-277V	25-56V	46-56V	10.70-15.70A	95.0%	0.97	6/15KV	310*130*45mm
720W	DL-720W-V428X-MXG	720W	120-277V	285-428V	342-428V	1.40-2.10A	95.0%	0.97	6/15KV	310*130*45mm
	DL-750W-V56X-MXG	750W	120-277V	25-56V	46-56V	11.60-18.00A	94.0%	0.97	6/15KV	396*95*44mm
750W	DL-750W-V428X-MXG	750W	120-277V	323-428V	357-428V	1.52-2.10A	95.0%	0.97	6/15KV	396*95*44mm

A:不调光电位器调电流版本 P:可编程0-10V/PWM/时控 X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A KP:可编程0-10V/PWM/时控+CLASSII

MXG-D DALI-2/D4i+可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50W-V56DX/GX-MXG	50W	120-277V	25-56V	30-56V	0.60-1.70A	89.0%	0.95	6/15KV	110*63*32mm
	DL-50W-V72DX/GX-MXG	50W	120-277V	36-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/15KV	110*63*32mm
75W	DL-75W-V56DX/GX-MXG	75W	120-277V	25-56V	36-56V	0.85-2.10A	89.0%	0.95	6/15KV	138*63*32mm
	DL-75W-V108DX/GX-MXG	75W	120-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/15KV	138*63*32mm
100W	DL-100W-V56DX/GX-MXG	100W	120-277V	25-56V	36-56V	1.30-2.80A	91.0%	0.95	6/15KV	153*63*32mm
	DL-100W-V143DX/GX-MXG	100W	120-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	153*63*32mm
150W	DL-150W-V56DX/GX-MXG	150W	120-277V	25-56V	36-56V	1.80-2.40A	92.0%	0.95	6/15KV	186*63*32mm
	DL-150W-V214DX/GX-MXG	150W	120-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.0%	0.95	6/15KV	186*63*32mm
200W	DL-200W-V56DX/GX-MXG	200W	120-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	93.5%	0.95	6/15KV	199*63*37mm
	DL-200W-V286DX/GX-MXG	200W	120-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.95	6/15KV	199*63*37mm
240W	DL-240W-V56DX/GX-MXG	240W	120-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	94.0%	0.95	6/15KV	217*63*37mm
	DL-240W-V343DX/GX-MXG	240W	120-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	94.0%	0.95	6/15KV	217*63*37mm

DX: DALI-2+ 可编程+辅助源版本 GX:DALI-2&D4i+ 可编程+辅助源版本

MXG-T CAT.1智慧一体化电源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50Z-56T-MXG	50W	100-277V	25-56V	36-56V	0.70-1.40A	89.0%	0.97	6/10KV	165*68*37mm
60W	DL-60Z-56T-MXG	60W	100-277V	25-56V	30-56V	0.70-2.00A	89.0%	0.97	6/10KV	165*68*37mm
	DL-60Z-86T-MXG	60W	100-277V	36-72V	58-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.97	6/10KV	165*68*37mm
75W	DL-75Z-56T-MXG	75W	100-277V	25-56V	36-56V	0.85-2.10A	89.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
	DL-75Z-108T-MXG	75W	100-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
100W	DL-100Z-56T-MXG	100W	100-277V	25-56V	36-56V	1.30-2.80A	90.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
	DL-100Z-143T-MXG	100W	100-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
150W	DL-150Z-56T-MXG	150W	100-277V	25-56V	36-56V	1.70-4.20A	93.0%	0.95	6/10KV	185*68*37mm
	DL-150Z-214T-MXG	150W	100-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/10KV	185*68*37mm
200W	DL-200Z-56T-MXG	200W	100-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	93.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
	DL-200Z-286T-MXG	200W	100-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
240W	DL-240Z-56T-MXG	240W	100-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	94.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
	DL-240Z-343T-MXG	240W	100-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	94.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
320W	DL-320Z-56T-MXG	320W	100-277V	25-56V	42-56V	4.20-7.65A	94.0%	0.95	6/10KV	200*83*40mm
	DL-320Z-428T-MXG	320W	100-277V	228-428V	304-428V	0.70-1.05A	94.0%	0.95	6/10KV	200*83*40mm

MXG-L LORA智慧一体化电源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
60W	DL-60Z-56L-MXG	60W	100-277V	25-56V	30-56V	0.70-2.00A	89.0%	0.97	6/10KV	150*68*32mm
	DL-60Z-86L-MXG	60W	100-277V	36-72V	58-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.97	6/10KV	150*68*32mm
75W	DL-75Z-56L-MXG	75W	100-277V	25-56V	36-56V	0.85-2.10A	90.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
	DL-75Z-108L-MXG	75W	100-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
100W	DL-100Z-56L-MXG	100W	100-277V	25-56V	36-56V	1.30-2.80A	90.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
	DL-100Z-143L-MXG	100W	100-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/10KV	165*68*37mm
150W	DL-150Z-56L-MXG	150W	100-277V	25-56V	36-56V	1.70-4.20A	92.0%	0.95	6/10KV	185*68*37mm
	DL-150Z-214L-MXG	150W	100-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.0%	0.95	6/10KV	185*68*37mm
200W	DL-200Z-56L-MXG	200W	100-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	93.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
	DL-200Z-286L-MXG	200W	100-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
240W	DL-240Z-56L-MXG	240W	100-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	94.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
	DL-240Z-343L-MXG	240W	100-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	94.0%	0.95	6/10KV	225*68*37mm
320W	DL-320Z-56L-MXG	320W	100-277V	25-56V	42-56V	4.20-7.65A	94.0%	0.95	6/10KV	200*83*40mm
	DL-320Z-428L-MXG	320W	100-277V	228-428V	304-428V	0.70-1.05A	94.0%	0.95	6/10KV	200*83*40mm



MDK 道路/植物/UV固化照明电源



产品特性

- 家族系列产品
- 效率最高达96%
- IP42防护等级
- 最高达10KV的防雷等级
- 输出短路保护、欠压保护、过温保护、过载保护
- 寿命预警、软启动、光衰补偿
- 东菱正品承诺，五年质保

MDK IP42,电位器/可编程/辅助源+电子线

- 内置式安装应用
- 输入电压：120-277Vac
- 输出功率：30-240W

A:不调光电位器调电流版本

P:可编程0-10V/PWM/时控

X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / CE / CCC / ENEC / FC / CLASS P / RoHS

MDK IP42,电位器/可编程/辅助源+电子线

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30W-V56A/P/X-MDK	30W	120-277V	25-56V	30-56V	0.30-1.00A	85.0%	0.95	6/10KV	119*57*32mm
50W	DL-50W-V56A/P/X-MDK	50W	120-277V	25-56V	30-56V	0.40-1.70A	89.0%	0.95	6/10KV	119*57*32mm
	DL-50W-V72A/P/X-MDK	50W	120-277V	36-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.97	6/10KV	119*57*32mm
75W	DL-75W-V56A/P/X-MDK	75W	120-277V	25-56V	30-56V	0.85-2.10A	89.0%	0.95	6/10KV	138*57*32mm
	DL-75W-V108A/P/X-MDK	75W	120-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	90.0%	0.97	6/10KV	138*57*32mm
100W	DL-100W-V56A/P/X-MDK	100W	120-277V	25-56V	36-56V	1.30-2.80A	89.5%	0.95	6/10KV	153*57*32mm
	DL-100W-V143A/P/X-MDK	100W	120-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.97	6/10KV	153*57*32mm
150W	DL-150W-V56A/P/X-MDK	150W	120-277V	25-56V	36-56V	1.70-4.20A	91.3%	0.95	6/10KV	186*57*32mm
	DL-150W-V214A/P/X-MDK	150W	120-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.0%	0.97	6/10KV	186*57*32mm
200W	DL-200W-V56A/P/X-MDK	200W	120-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	92.0%	0.95	6/10KV	199*57*37mm
	DL-200W-V286A/P/X-MDK	200W	120-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.98	6/10KV	199*57*37mm
240W	DL-240W-V56A/P/X-MDK	240W	120-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	93.0%	0.95	6/10KV	217*57*37mm
	DL-240W-V343A/P/X-MDK	240W	120-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	94.5%	0.98	6/10KV	217*57*37mm

A:不调光电位器调电流版本

P:可编程0-10V/PWM/时控

X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

MXL 道路/市政照明电源/电位器/可编程调电流



产品特性


- 高功率密度, 紧凑型结构设计
 - 输入电压:100-277Vac
 - 隔离双极、无频闪设计方案
- 寿命预警、软启动、光衰补偿
 - 输出短路保护、过压保护、过温保护、过载保护
 - 东菱正品承诺, 五年质保

MXL-Z 100-277V 电位器/可编程调电流

- 输入电压:100-277 低压100V满载
- 防雷等级:差模 4KV,共模 6KV(60W及以下)
- 差模 6KV,共模 10KV(80W及以上)
- 防护等级:IP67

A:不调光电位器调电流版本
P:可编程0-10V/PWM/时控

CB / CE / CCC / SAA / ENEC / E478166 / FC / ENEC

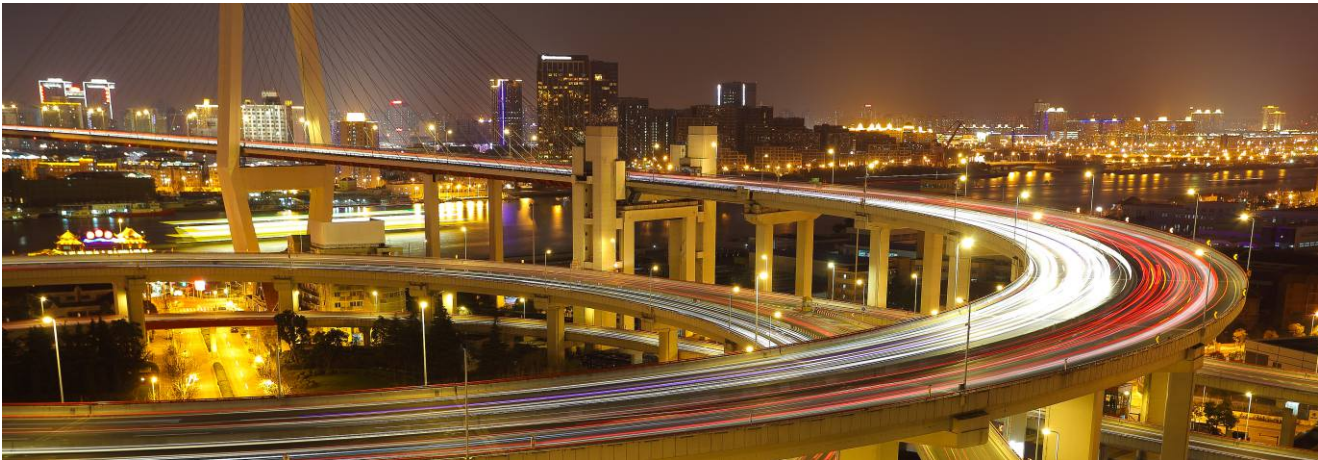

MXL-Z 100-277V 电位器/可编程调电流

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40Z-56A/P-MXL	40W	100-277V	25-56V	30-56V	0.45-1.34A	87.0%	0.95	4/6KV	105*53*33mm
50W	DL-50Z-56A/P-MXL	50W	100-277V	25-56V	30-56V	0.40-1.70A	88.0%	0.96	4/6KV	105*63*33mm
	DL-50Z-72A/P-MXL	50W	100-277V	36-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.96	4/6KV	105*63*33mm
60W	DL-60Z-56A/P-MXL	60W	100-277V	25-56V	30-56V	0.71-2.00A	88.0%	0.97	4/6KV	105*63*33mm
	DL-60Z-86A/P-MXL	60W	100-277V	40-86V	57-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.97	4/6KV	105*63*33mm
80W	DL-80Z-56A/P-MXL	80W	100-277V	25-56V	36-56V	1.07-2.23A	90.0%	0.97	6/10KV	120*63*33mm
	DL-80Z-115A/P-MXL	80W	100-277V	57-115V	76-115V	0.50-1.05A	90.0%	0.97	6/10KV	120*63*33mm
100W	DL-100Z-56A/P-MXL	100W	100-277V	25-56V	36-56V	1.30-2.80A	90.0%	0.97	6/10KV	130*63*33mm
	DL-100Z-72A/P-MXL	100W	100-277V	35-72V	48-72V	1.40-2.10A	90.0%	0.97	6/10KV	130*63*33mm
	DL-100Z-143A/P-MXL	100W	100-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	90.0%	0.97	6/10KV	130*63*33mm
150W	DL-150Z-56A/P-MXL	150W	100-277V	25-56V	36-56V	1.70-4.20A	91.3%	0.97	6/10KV	165*63*33mm
	DL-150Z-107A/P-MXL	150W	100-277V	48-107V	71-107V	1.40-2.10A	92.0%	0.97	6/10KV	165*63*33mm
	DL-150Z-214A/P-MXL	150W	100-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.0%	0.97	6/10KV	165*63*33mm
200W	DL-200Z-56A/P-MXL	200W	100-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	92.5%	0.97	6/10KV	176*63*37mm
	DL-200Z-143A/P-MXL	200W	100-277V	71-143V	95-143V	1.40-2.10A	93.0%	0.97	6/10KV	176*63*37mm
	DL-200Z-286A/P-MXL	200W	100-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.0%	0.97	6/10KV	176*63*37mm
240W	DL-240Z-56A/P-MXL	240W	100-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	93.0%	0.97	6/10KV	185*63*37mm
	DL-240Z-171A/P-MXL	240W	100-277V	85-171V	100-171V	1.40-2.40A	94.0%	0.97	6/10KV	185*63*37mm
	DL-240Z-343A/P-MXL	240W	100-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	94.5%	0.97	6/10KV	185*63*37mm
320W	DL-320Z-56A/P-MXL	320W	100-277V	25-56V	42-56V	4.20-7.65A	94.0%	0.97	6/10KV	244*63*37mm
	DL-320Z-229A/P-MXL	320W	100-277V	114-229V	153-229V	1.40-2.40A	94.0%	0.97	6/10KV	244*63*37mm
	DL-320Z-428A/P-MXL	320W	100-277V	228-428V	304-428V	0.70-1.05A	94.0%	0.97	6/10KV	244*63*37mm

A:不调光电位器调电流版本 P:可编程0-10V/PWM/时控

MXL-H 220-240V CLASS I/II+可编程 0-10V/PWM/时控

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50H-72A/P/KP-MXL	50W	220-240V	35-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.98	6/10KV	105*63*33mm
75W	DL-75H-108A/P/KP-MXL	75W	220-240V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	91.0%	0.98	6/10KV	105*63*33mm
100W	DL-100H-143A/P/KP-MXL	100W	220-240V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.98	6/10KV	120*63*33mm
150W	DL-150H-214A/P/KP-MXL	150W	220-240V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.5%	0.98	6/10KV	155*63*33mm
200W	DL-200H-286A/P/KP-MXL	200W	220-240V	143-268V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.98	6/10KV	165*63*37mm
250W	DL-250H-357A/P/KP-MXL	250W	220-240V	171-357V	238-357V	0.50-1.05A	94.5%	0.98	6/10KV	176*63*37mm

A:不调光电位器调电流版本 P:可编程0-10V/PWM/时控 KP: CLASS I/II+可编程 0-10V/PWM/时控

DALI-2版本

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
75W	DL-75H-108D/KD-MXL	75W	220-240V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	91.0%	0.98	6/10KV	105*63*33mm
100W	DL-100H-143D/KD-MXL	100W	220-240V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.98	6/10KV	120*63*33mm
150W	DL-150H-214D/KD-MXL	150W	220-240V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.5%	0.98	6/10KV	155*63*33mm
200W	DL-200H-286D/KD-MXL	200W	220-240V	143-268V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.98	6/10KV	165*63*37mm
250W	DL-250H-357D/KD-MXL	250W	220-240V	171-357V	238-357V	0.50-1.05A	94.5%	0.98	6/10KV	176*63*37mm

D:DALI-2 调光 KD:CLASS I/II+DALI-2 调光

MXK 欧洲道路照明电源



产品特性

- CLASS1、II 类兼容,内置式安装应用
 - 符合Zhaga接口BOOK13标准
 - 符合Zhaga接口BOOK24 NFC标准
 - 输入电压:200-277Vac
 - DALI-2/D4i/1-10V调光方案可选
- 全系列支持NFC编程设置
 - 全系列支持时控调光
 - 待机功耗<0.5W
 - 防雷等级:差模 6KV,共模 10KV
 - 防护等级:IP20
- 寿命预警、软启动、光衰补偿
 - 输出短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护、过载保护
 - 东菱正品承诺, 五~八年质保

MXK-FP NFC+可编程0-10V/PWM/时控

- 可编程0-10V/PWM/时控调光

CB / CE / SAA /  / ENEC

FP:可编程0-10V/PWM/时控+NFC

MXK-FX NFC+可编程0-10V/PWM/时控+辅助源

- 可编程0-10V/PWM/时控调光
- 辅助输出24V/125mA

CB / CE / SAA /  / ENEC

FX:可编程0-10V/PWM/时控+24V/125mA+NFC

MXK-FD NFC+DALI-2+可编程+辅助源

- DALI-2认证
- 辅助输出24V/125mA

CB / CE / SAA /  / ENEC

FD:可编程DALI-2/时控+24V/125mA+NFC

MXK-GX NFC+DALI-2&D4i+可编程+辅助源

- DALI-2/D4i认证
- 支持Part 150\250\251\252\253
- 辅助输出24V/125mA
- 内置16V总线电源
- 支持外置NTC功能

CB / CE / SAA /  / ENEC

GX:可编程DALI-2/时控+D4i+24V/125mA+NFC

MXK-FP NFC+可编程0-10V/PWM/时控

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
22W	DL-22H-V32FP-MXK	22W	200-277V	8-32V	21-32V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
40W	DL-40H-V58FP-MXK	40W	200-277V	25-58V	38-58V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
60W	DL-60H-V86FP-MXK	60W	200-277V	38-86V	58-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
80W	DL-80H-V115FP-MXK	80W	200-277V	46-115V	76-115V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
110W	DL-110H-V158FP-MXK	110W	200-277V	76-158V	105-158V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
165W	DL-165H-V235FP-MXK	165W	200-277V	104-235V	157-235V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/10KV	171*101*39mm
200W	DL-200H-V286FP-MXK	200W	200-277V	157-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.95	6/10KV	171*101*39mm

FP:可编程0-10V/PWM/时控+NFC

MXK-FX NFC+可编程0-10V/PWM/时控+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
22W	DL-22H-V32FX-MXK	22W	200-277V	8-32V	21-32V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
40W	DL-40H-V58FX-MXK	40W	200-277V	25-58V	38-58V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
60W	DL-60H-V86FX-MXK	60W	200-277V	38-86V	58-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
80W	DL-80H-V115FX-MXK	80W	200-277V	46-115V	76-115V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
110W	DL-110H-V158FX-MXK	110W	200-277V	76-158V	105-158V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
165W	DL-165H-V235FX-MXK	165W	200-277V	104-235V	157-235V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/10KV	171*101*39mm
200W	DL-200H-V286FX-MXK	200W	200-277V	157-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.95	6/10KV	171*101*39mm

FX:可编程0-10V/PWM/时控+24V/125mA+NFC

MXK-FD NFC+DALI-2+可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
22W	DL-22H-V32FD-MXK	22W	200-277V	8-32V	21-32V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
40W	DL-40H-V58FD-MXK	40W	200-277V	25-58V	38-58V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
60W	DL-60H-V86FD-MXK	60W	200-277V	38-86V	58-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
80W	DL-80H-V115FD-MXK	80W	200-277V	46-115V	76-115V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
110W	DL-110H-V158FD-MXK	110W	200-277V	76-158V	105-158V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
165W	DL-165H-V235FD-MXK	165W	200-277V	104-235V	157-235V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/10KV	171*101*39mm
200W	DL-200H-V286FD-MXK	200W	200-277V	157-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.95	6/10KV	171*101*39mm

FD:可编程DALI-2/时控+24V/125mA+NFC

MXK-GX NFC+DALI-2&D4i+可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
22W	DL-22H-V32GX-MXK	22W	200-277V	8-32V	21-32V	0.50-1.05A	87.0%	0.95	6/10KV	133*77*33mm
40W	DL-40H-V58GX-MXK	40W	200-277V	25-58V	38-58V	0.50-1.05A	87.0%	0.97	6/10KV	133*77*33mm
60W	DL-60H-V86GX-MXK	60W	200-277V	38-86V	58-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.97	6/10KV	133*77*33mm
80W	DL-80H-V115GX-MXK	80W	200-277V	46-115V	76-115V	0.50-1.05A	90.0%	0.97	6/10KV	133*77*33mm
110W	DL-110H-V158GX-MXK	110W	200-277V	76-158V	105-158V	0.50-1.05A	91.0%	0.97	6/10KV	133*77*33mm
165W	DL-165H-V235GX-MXK	165W	200-277V	104-235V	157-235V	0.50-1.05A	94.0%	0.98	6/10KV	171*101*39mm
200W	DL-200H-V286GX-MXK	200W	200-277V	157-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.5%	0.99	6/10KV	171*101*39mm

GX:可编程DALI-2/时控+D4i+24V/125mA+NFC

MUG/MTG 北美道路/景观照明电源



MUG 北美277-480V 可编程0-10V/PWM/时控

- 超高电压输入
- 输入电压：277-480Vac
- 输出功率：100-800W
- IP67防护等级

P: 可编程0-10V/PWM/时控

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25

JS: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25+插座

CB / CE / ENEC / CLASS P / FC

MUG 北美277-480V 可编程0-10V/PWM/时控

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
100W	DL-100U-V56P-MUG	100W	277-480V	25-56V	36-56V	0.80-2.80A	90.0%	0.95	6/10KV	200*68*37mm
	DL-100U-V143P-MUG	100W	277-480V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/10KV	200*68*37mm
150W	DL-150U-V56P-MUG	150W	277-480V	25-56V	36-56V	1.70-2.40A	91.0%	0.95	6/10KV	200*68*37mm
	DL-150U-V214P-MUG	150W	277-480V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	92.0%	0.95	6/10KV	200*68*37mm
240W	DL-240U-V56P-MUG	240W	277-480V	25-56V	36-56V	2.60-6.70A	92.0%	0.95	6/10KV	230*68*37mm
	DL-240U-V343P-MUG	240W	277-480V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	92.0%	0.95	6/10KV	230*68*37mm
320W	DL-320U-V56P-MUG	320W	277-480V	25-56V	36-56V	4.20-7.65A	93.50%	0.95	6/10KV	244*83*40mm
	DL-320U-V428P-MUG	320W	277-480V	228-428V	304-428V	0.50-1.05A	94.0%	0.95	6/10KV	244*83*40mm
600W	DL-600U-56X/J/JS-MUG	600W	277-480V	25-56V	46-56V	7.10-13.00A	94.0%	0.97	6/10KV	290*130*45mm
	DL-600U-428X-MUG	600W	277-480V	276-428V	357-428V	0.93-1.68A	95.0%	0.97	6/10KV	290*130*45mm
800W	DL-800U-56X/J/JS-MUG	800W	277-480V	25-56V	46-56V	10.70-17.40A	95.0%	0.97	6/10KV	290*130*45mm
	DL-800U-428X-MUG	800W	277-480V	222-428V	296-428V	1.40-2.70A	96.0%	0.97	6/10KV	290*130*45mm

P: 可编程0-10V/PWM/时控 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25 JS: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25+插座

MTG 北美class 2类 三合一调光/辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30W-V48S/X-MTG	30W	100-277V	25-48V	36-48V	0.21-0.84A	85.0%	0.95	6/10KV	157*48*31.5mm
50W	DL-50W-V48S/X-MTG	50W	100-277V	25-48V	36-48V	0.625-1.40A	88.5%	0.95	6/10KV	157*48*31.5mm
75W	DL-75W-V48S/X-MTG	75W	100-277V	25-48V	36-48V	1.00-2.10A	89.5%	0.95	6/10KV	175*48*31.5mm
100W	DL-100W-V48S/X-MTG	100W	100-277V	25-48V	36-48V	1.50-2.80A	90.0%	0.95	6/10KV	206*48*31.5mm

S: 三合一调光版本 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

MTG 北美class 2类 三合一调光/辅助源

- CLASSII 类应用,一键式编程
- 输入电压: 100-277Vac
- 输出功率: 30-100W
- 防护等级: IP65

S: 三合一调光版本 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / CE / ENEC / CLASS P / FC

MXC 道路/市政/防爆照明电源/电位器/可编程调电流



产品特性

- 高功率密度，紧凑型结构设计
- 输入电压：100-277Vac，180Vac以下降额保护
- 输出电压：25-56V，36-56V恒功率可调
- 提供小电流高输出电压版本0.5-1.05A
- 防雷等级：4/6KV 6/15KV
- 防护等级：IP67
- 寿命预警、软启动、光衰补偿
- 输出短路保护、过压保护、过温保护、欠压保护
- 东菱正品承诺，五年质保

A: 不调光电位器调电流版本

P: 可编程0-10V/PWM/时控


CB / CE / ENEC / SAA / FC

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40H-56A/P-MXC	40W	100-277V	25-56V	30-56V	0.45-1.34A	87.0%	0.95	4/6KV	105*53*27mm
50W	DL-50H-56A/P-MXC	50W	100-277V	25-56V	30-56V	0.57-1.70A	87.5%	0.95	4/6KV	105*53*27mm
	DL-50H-72A/P-MXC	50W	100-277V	36-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	4/6KV	105*63*30mm
60W	DL-60H-56A/P-MXC	60W	100-277V	25-56V	30-56V	0.72-2.00A	89.0%	0.95	6/15KV	105*63*30mm
	DL-60H-86A/P-MXC	60W	100-277V	40-86V	57-86V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	6/15KV	105*63*30mm
80W	DL-80H-56A/P-MXC	80W	100-277V	25-56V	36-56V	1.07-2.23A	90.0%	0.95	6/15KV	105*63*30mm
	DL-80H-115A/P-MXC	80W	100-277V	57-115V	76-115V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/15KV	105*63*30mm
100W	DL-100H-56A/P-MXC	100W	100-277V	25-56V	36-56V	1.34-2.50A	91.0%	0.95	6/15KV	105*63*30mm
	DL-100H-143A/P-MXC	100W	100-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	105*63*30mm
150W	DL-150H-56A/P-MXC	150W	100-277V	25-56V	36-56V	1.78-4.20A	90.0%	0.95	6/15KV	164*53*32.5mm
	DL-150H-214A/P-MXC	150W	100-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	91.5%	0.95	6/15KV	164*53*32.5mm
200W	DL-200H-56A/P-MXC	200W	100-277V	25-56V	36-56V	2.60-5.60A	92.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-200H-286A/P-MXC	200W	100-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
240W	DL-240H-56A/P-MXC	240W	100-277V	25-56V	36-56V	3.50-6.70A	93.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-240H-343A/P-MXC	240W	100-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	93.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
320W	DL-320H-56A/P-MXC	320W	100-277V	25-56V	42-56V	4.20-7.65A	93.0%	0.95	6/15KV	230*67*38mm
	DL-320H-428A/P-MXC	320W	100-277V	228-428V	304-428V	0.50-1.05A	94.0%	0.95	6/15KV	230*67*38mm

A: 不调光电位器调电流版本

P: 可编程0-10V/PWM/时控

MAS 道路/隧道/市政照明电源

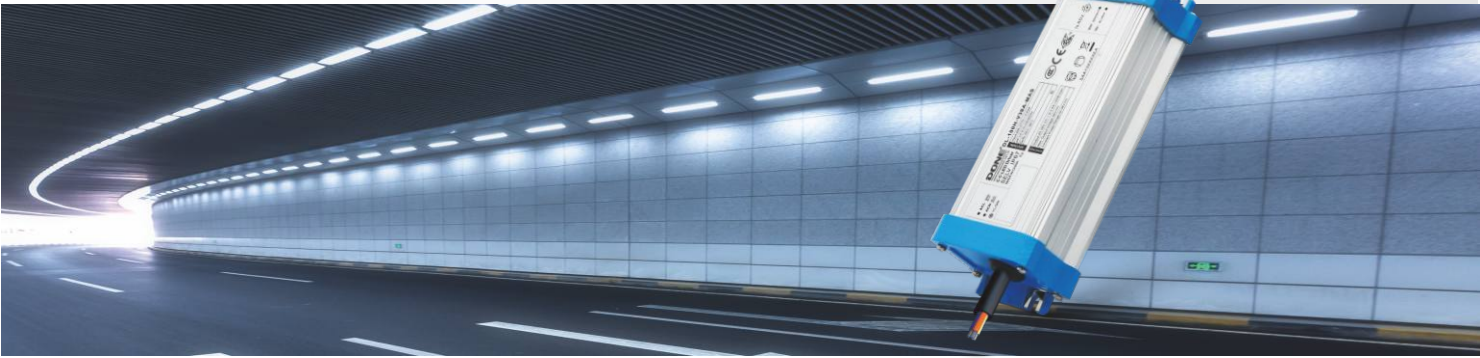

产品特性

- 家族系列产品
- 高功率密度，紧凑型外壳设计
- Class I类应用
- 防护等级：IP67
- 寿命预警、软启动、光衰补偿
- 输出短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护、过载保护
- 东菱正品承诺，五年质保

MAS-H 200-277V 电位器/可编程调电流

- 输入电压：200-277Vac
- 输出功率：30-240W
- 防雷等级：4KV/6KV，6KV/15KV

A:不调光电位器调电流版本
P:可编程0-10V/PWM/时控

CB / CE / CCC / SAA / ENEC / ENEC

MAS-C 两路双色+三合一调光调色

- 支持隧道照明调光调色两路输出
- 输入电压：200-277Vac
- 输出功率：30-240W
- 防雷等级：4KV/6KV，6KV/15KV

C:0-10V双色温版本

CE / CCC / ENEC

MAS-R RS485智能一体化电源

- 集成RS485控制模块，2路(双色)输出可选
- 输入电压：200-277Vac
- 输出功率：30-240W
- 防雷等级：4KV/6KV，6KV/15KV

R:RS485版本
CR:RS485+双色温版本

CCC

MAS-Z PLC智能一体化电源

- 集成PLC控制模块
- 输入电压：200-277Vac
- 输出功率：30-240W
- 防雷等级：4KV/6KV，6KV/15KV

Z:PLC电力载波版本

CCC

MAS-H 200-277V 电位器/可编程调电流

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30H-V38A/P-MAS	30W	200-277V	20-38V	32-38V	0.30-1.00A	88.0%	0.95	4/6KV	104*51.5*30mm
	DL-30H-V58A/P-MAS	30W	200-277V	32-58V	42-58V	0.20-0.75A	88.0%	0.95	4/6KV	104*51.5*30mm
50W	DL-50H-V38A/P-MAS	50W	200-277V	20-38V	32-38V	0.70-1.60A	89.0%	0.95	4/6KV	114*51.5*30mm
	DL-50H-V58A/P-MAS	50W	200-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	89.0%	0.95	4/6KV	114*51.5*30mm
	DL-50H-V72A/P-MAS	50W	200-277V	36-72V	48-72V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	4/6KV	124*51.5*30mm
75W	DL-75H-V38A/P-MAS	75W	200-277V	20-38V	32-38V	1.30-2.50A	89.0%	0.95	4/6KV	137*56.5*34mm
	DL-75H-V58A/P-MAS	75W	200-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	89.0%	0.95	4/6KV	137*56.5*34mm
	DL-75H-V108A/P-MAS	75W	200-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	89.0%	0.95	4/6KV	137*56.5*34mm
100W	DL-100H-V38A/P-MAS	100W	200-277V	20-38V	32-38V	1.90-3.50A	90.0%	0.95	6/15KV	151*56.5*34mm
	DL-100H-V58A/P-MAS	100W	200-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.50A	90.0%	0.95	6/15KV	151*56.5*34mm
	DL-100H-V150A/P-MAS	100W	200-277V	71-150V	95-150V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	6/15KV	151*56.5*34mm
150W	DL-150H-V38A/P-MAS	150W	200-277V	20-38V	32-38V	2.80-5.00A	91.0%	0.95	6/15KV	175*66.5*34mm
	DL-150H-V58A/P-MAS	150W	200-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	91.0%	0.95	6/15KV	175*66.5*34mm
	DL-150H-V214A/P-MAS	150W	200-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	175*66.5*34mm
200W	DL-200H-V38A/P-MAS	200W	200-277V	20-38V	32-38V	3.70-6.30A	91.0%	0.95	6/15KV	215*66.5*34mm
	DL-200H-V58A/P-MAS	200W	200-277V	32-58V	42-58V	2.40-4.80A	91.0%	0.95	6/15KV	215*66.5*34mm
	DL-200H-V286A/P-MAS	200W	200-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	215*66.5*34mm
240W	DL-240H-V38A/P-MAS	240W	200-277V	20-38V	32-38V	5.20-7.50A	91.0%	0.95	6/15KV	225*71.5*34mm
	DL-240H-V58A/P-MAS	240W	200-277V	32-58V	42-58V	3.40-5.80A	91.0%	0.95	6/15KV	225*71.5*34mm
	DL-240H-V343A/P-MAS	240W	200-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	225*71.5*34mm

A:不调光电位器调电流版本 P:可编程0-10V/PWM/时控

MAS 可编程型户外隧道照明电源系列

MAS-C 两路双色+三合一调光调色

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30H-V38C-MAS	30W	200-277V	20-38V	32-38V	0.30-1.00A	87.0%	0.95	4/6KV	114*51.5*30mm
	DL-30H-V58C-MAS	30W	200-277V	32-58V	42-58V	0.20-0.75A	87.0%	0.95	4/6KV	114*51.5*30mm
50W	DL-50H-V38C-MAS	50W	200-277V	20-38V	32-38V	0.70-1.60A	87.0%	0.95	4/6KV	124*51.5*30mm
	DL-50H-V58C-MAS	50W	200-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	87.0%	0.95	4/6KV	124*51.5*30mm
75W	DL-75H-V38C-MAS	75W	200-277V	20-38V	32-38V	1.30-2.50A	89.0%	0.95	4/6KV	147*56.5*34mm
	DL-75H-V58C-MAS	75W	200-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	89.0%	0.95	4/6KV	147*56.5*34mm
100W	DL-100H-V38C-MAS	100W	200-277V	20-38V	32-38V	1.90-3.50A	90.0%	0.95	6/15KV	161*56.5*34mm
	DL-100H-V58C-MAS	100W	200-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.50A	90.0%	0.95	6/15KV	161*56.5*34mm
150W	DL-150H-V38C-MAS	150W	200-277V	20-38V	32-38V	2.80-4.70A	90.0%	0.95	6/15KV	185*66.5*34mm
	DL-150H-V58C-MAS	150W	200-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	90.0%	0.95	6/15KV	185*66.5*34mm
200W	DL-200H-V58C-MAS	200W	200-277V	32-58V	42-58V	2.60-4.80A	90.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm
240W	DL-240H-V58C-MAS	240W	200-277V	32-58V	42-58V	3.50-5.70A	90.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm

C:0-10V双色温版本

MAS-R RS485智能一体化电源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30H-58R-MAS	30W	200-277V	32-58V	42-58V	0.20-0.75A	88.0%	0.95	4/6KV	125*53*33mm
	DL-30H-58CR-MAS	30W	200-277V	32-58V	42-58V	0.20-0.75A	88.0%	0.95	4/6KV	125*53*33mm
50W	DL-50H-58R-MAS	50W	200-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	89.0%	0.95	4/6KV	125*53*33mm
	DL-50H-58CR-MAS	50W	200-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	88.0%	0.95	4/6KV	125*53*33mm
75W	DL-75H-58R-MAS	75W	200-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	90.0%	0.95	4/6KV	165*63*33mm
	DL-75H-58CR-MAS	75W	200-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	90.0%	0.95	4/6KV	165*63*33mm
100W	DL-100H-58R-MAS	100W	200-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.50A	90.0%	0.95	6/15KV	165*63*33mm
	DL-100H-58CR-MAS	100W	200-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.50A	90.0%	0.95	6/15KV	165*63*33mm
150W	DL-150H-58R-MAS	150W	200-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	90.0%	0.95	6/15KV	215*63*33mm
	DL-150H-58CR-MAS	150W	200-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	90.0%	0.95	6/15KV	215*63*33mm
200W	DL-200H-58R-MAS	200W	200-277V	32-58V	42-58V	2.60-4.80A	91.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm
	DL-200H-58CR-MAS	200W	200-277V	32-58V	42-58V	2.60-4.80A	91.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm
240W	DL-240H-58R-MAS	240W	200-277V	32-58V	42-58V	3.50-5.70A	91.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm
	DL-240H-58CR-MAS	240W	200-277V	32-58V	42-58V	3.50-5.70A	91.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm

R:RS485版本 CR:RS485+双色温版本

MAS-Z PLC智能一体化电源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30H-58Z-MAS	30W	200-277V	32-58V	42-58V	0.20-0.75A	88.0%	0.95	4/6KV	125*53*33mm
50W	DL-50H-58Z-MAS	50W	200-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	88.0%	0.95	4/6KV	125*53*33mm
75W	DL-75H-58Z-MAS	75W	200-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	90.0%	0.95	4/6KV	165*63*33mm
100W	DL-100H-58Z-MAS	100W	200-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.50A	90.0%	0.95	6/15KV	165*63*33mm
150W	DL-150H-58Z-MAS	150W	200-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	90.0%	0.95	6/15KV	215*63*33mm
200W	DL-200H-58Z-MAS	200W	200-277V	32-58V	42-58V	2.60-4.80A	91.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm
240W	DL-240H-58Z-MAS	240W	200-277V	32-58V	42-58V	3.50-5.70A	91.0%	0.95	6/15KV	260*68*33mm

Z:PLC电力载波版本



MAP 道路/隧道/市政照明电源/电位器/三合一调光



产品特性

- 输入电压：100-277Vac，180Vac以下降额保护
- 输出电压：20-38V/32-58V主流输出电压可选，32-38V/42-58V输出电压范围内功率恒定可调
- 防雷等级：75W及以下 4KV/6KV，105W及以上 6KV/15KV
- 防护等级：IP67
- 输出短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护
- 东菱正品承诺，五年质保

A:不调光电位器调电流版本
S:三合一调光版本

CB / CE / CCC / SAA / ENEC / ENEC

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50W-V38A/S-MAP	50W	100-277V	20-38V	32-38V	0.70-1.60A	87.5%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-50W-V58A/S-MAP	50W	100-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	88.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
75W	DL-75W-V38A/S-MAP	75W	100-277V	20-38V	32-38V	1.30-2.50A	88.0%	0.95	4/6KV	143*49*31mm
	DL-75W-V58A/S-MAP	75W	100-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	88.0%	0.95	4/6KV	143*49*31mm
105W	DL-105W-V38A/S-MAP	105W	100-277V	20-38V	32-38V	1.90-3.50A	90.5%	0.95	6/15KV	164*53*32.5mm
	DL-105W-V58A/S-MAP	105W	100-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.50A	91.6%	0.95	6/15KV	164*53*32.5mm
150W	DL-150W-V38A/S-MAP	150W	100-277V	20-38V	32-38V	2.80-5.00A	90.5%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-150W-V58A/S-MAP	150W	100-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	91.5%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
200W	DL-200W-V38A/S-MAP	200W	100-277V	20-38V	32-38V	3.70-6.70A	90.0%	0.95	6/15KV	230*67*38mm
	DL-200W-V58A/S-MAP	200W	100-277V	32-58V	42-58V	2.40-4.80A	91.0%	0.95	6/15KV	230*67*38mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本

MAL 道路/隧道/市政/防爆照明电源



产品特性

- 紧凑型外壳设计
- 输入电压：100-277Vac（H版本低于180Vac降额）
- 输出电压：20-38V（32-38V恒功率）32-58V（42-58V恒功率）0.5-1.05A高压小电流版本
- 调光逻辑：0/1-10V、0-5V调光正、负逻辑可选
- 防雷等级：75W及以下 4KV/6KV，100W及以上 6KV/15KV
- 防护等级：IP67
- 输出短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护
- 东菱正品承诺，五年质保

A:不调光电位器调电流版本

S:三合一调光版本



MAL-Z 100-277V 电位器/三合一调光+0/1-10V+调光关断

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
20W	DL-20Z-58A/S-MAL	20W	100-277V	32-58V	42-58V	0.17-0.48A	88.0%	0.95	4/6KV	100*41*27mm
30W	DL-30Z-58A/S-MAL	30W	100-277V	32-58V	42-58V	0.17-0.72A	89.0%	0.95	4/6KV	100*41*27mm
40W	DL-40Z-58A/S-MAL	40W	100-277V	32-58V	42-58V	0.50-0.95A	89.0%	0.95	4/6KV	100*41*27mm
50W	DL-50Z-58A/S-MAL	50W	100-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	89.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
60W	DL-60Z-58A/S-MAL	60W	100-277V	32-58V	42-58V	0.86-1.43A	89.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
75W	DL-75Z-58A/S-MAL	75W	100-277V	32-58V	42-58V	0.86-1.80A	89.0%	0.95	4/6KV	143*49*32.5mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本


MAL-H 100-277Vac(低于180Vac降额)电位器/三合一调光+0/1-5/10V正负逻辑+调光关断+防爆CCC

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40H-38A/S-MAL	40W	100-277V	20-38V	32-38V	0.70-1.25A	87.0%	0.95	4/6KV	100*41*27mm
	DL-40H-58A/S-MAL	40W	100-277V	32-58V	42-58V	0.50-0.95A	89.0%	0.95	4/6KV	100*41*27 mm
50W	DL-50H-38A/S-MAL	50W	100-277V	20-38V	32-38V	0.70-1.60A	89.0%	0.95	4/6KV	100*41*27mm
	DL-50H-58A/S-MAL	50W	100-277V	32-58V	42-58V	0.50-1.20A	89.0%	0.95	4/6KV	100*41*27 mm
60W	DL-60H-38A/S-MAL	60W	100-277V	20-38V	32-38V	1.10-1.90A	89.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-60H-58A/S-MAL	60W	100-277V	32-58V	42-58V	0.86-1.43A	89.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
75W	DL-75H-38A/S-MAL	75W	100-277V	20-38V	32-38V	1.30-2.50A	89.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-75H-58A/S-MAL	75W	100-277V	32-58V	42-58V	0.90-1.80A	89.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
	DL-75H-108A/S-MAL	75W	100-277V	54-108V	72-108V	0.50-1.05A	90.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
100W	DL-100H-38A/S-MAL	100W	100-277V	20-38V	32-38V	1.80-3.20A	91.0%	0.95	6/15KV	143*49*32.5mm
	DL-100H-58A/S-MAL	100W	100-277V	32-58V	42-58V	1.30-2.38A	91.0%	0.95	6/15KV	143*49*32.5mm
	DL-100H-143A/S-MAL	100W	100-277V	71-143V	95-143V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	143*49*32.5mm
150W	DL-150H-38A/S-MAL	150W	100-277V	20-38V	32-38V	2.80-5.00A	91.0%	0.95	6/15KV	176*57*32mm
	DL-150H-58A/S-MAL	150W	100-277V	32-58V	42-58V	1.80-3.60A	91.0%	0.95	6/15KV	176*57*32mm
	DL-150H-214A/S-MAL	150W	100-277V	95-214V	143-214V	0.50-1.05A	91.0%	0.95	6/15KV	176*57*32mm
200W	DL-200H-38A/S-MAL	200W	100-277V	20-38V	32-38V	3.70-6.70A	91.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-200H-58A/S-MAL	200W	100-277V	32-58V	42-58V	2.40-4.80A	92.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-200H-286A/S-MAL	200W	100-277V	143-286V	190-286V	0.50-1.05A	92.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
240W	DL-240H-38A/S-MAL	240W	100-277V	20-38V	32-38V	4.40-7.50A	92.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-240H-58A/S-MAL	240W	100-277V	32-58V	42-58V	3.45-5.72A	92.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm
	DL-240H-343A/S-MAL	240W	100-277V	171-343V	228-343V	0.50-1.05A	92.0%	0.95	6/15KV	186*60*38mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本



MAC/MCC 内置式防爆/隧道/亮化照明电源

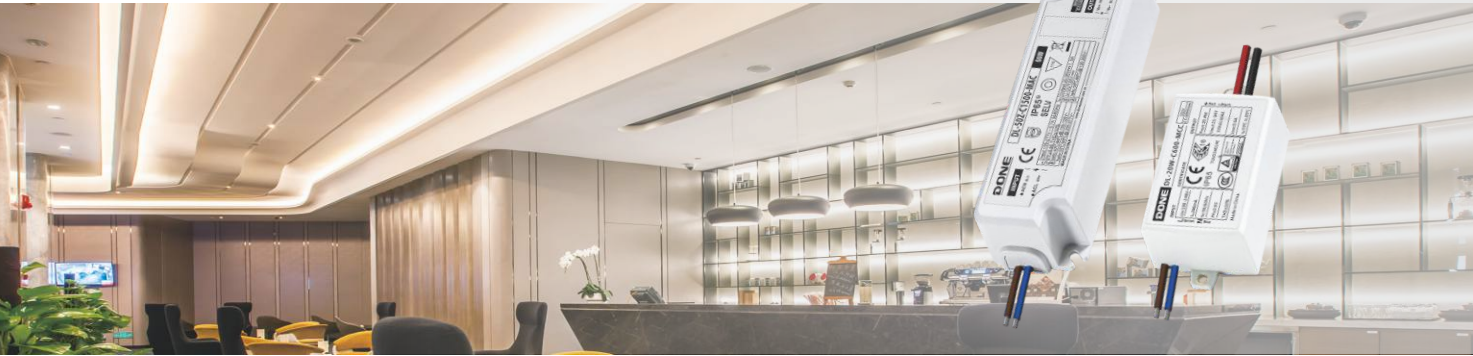

MAC-A 内置式防爆/隧道/亮化照明电源



MAC 条形塑壳+定电流+电子线

- CLASS II类内置式应用
- 条形塑壳, 定电流输出
- 输入电压:100-277Vac
- 输出功率:30-50W
- 防雷等级:差模6KV
- 防护等级:IP67

CB / CE / CCC / SAA /

MCC MINI形塑壳+定电流+电子线

- CLASS I类内置式应用
- mini形塑壳, 定电流输出
- 输入电压:100-240Vac
- 输出功率:3-20W
- 防雷等级:差模2KV
- 防护等级:IP65

CB / CE / CCC / SAA /

产品特性

- 家族系列产品
- 内置式应用
- 输入电压: 100-277Vac
- 输出电流调节:定电流输出(不可调)
- 东菱正品承诺, 五年质保

MAC-A 方形塑壳+定电流+防爆CCC+电子线

- CLASS I类内置式应用
- 方形塑壳, 定电流输出
- 输入电压:100-277Vac
- 输出功率:30-70W
- 防雷等级:差模4KV
- 防护等级:IP67

CB / CE / CCC / SAA /

MAC 条形塑壳+定电流+电子线

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30Z-C600-MAC	30W	100-277V	25-50V	0.60A	88.0%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-30Z-C750-MAC	30W	100-277V	20-42V	0.75A	88.0%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-30Z-C900-MAC	30W	100-277V	20-36V	0.90A	88.0%	0.95	6KV	108*35*26 mm
50W	DL-50Z-C900-MAC	50W	100-277V	25-56V	0.90A	90.0%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1050-MAC	50W	100-277V	25-50V	1.05A	90.0%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1200-MAC	50W	100-277V	20-38V	1.20A	88.7%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1350-MAC	50W	100-277V	20-38V	1.35A	88.7%	0.95	6KV	108*35*26 mm
	DL-50Z-C1500-MAC	50W	100-277V	20-36V	1.50A	88.7%	0.95	6KV	108*35*26 mm

MCC MINI形塑壳+定电流+电子线

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
3W	DL-3W-C150-MCC	1.65W	100-240V	5-11V	0.15A	75.0%	0.9	2KV	52*30*22mm
	DL-3W-C300-MCC	3.3W	100-240V	5-11V	0.30A	75.0%	0.9	2KV	52*30*22mm
	DL-3W-C700-MCC	4.2W	100-240V	2-6V	0.70A	75.0%	0.9	2KV	52*30*22mm
7W	DL-7W-C150-MCC	3.6W	100-240V	11-24V	0.15A	80.0%	0.9	2KV	52*30*22mm
	DL-7W-C300-MCC	7.2W	100-240V	11-24V	0.30A	80.0%	0.9	2KV	52*30*22mm
	DL-7W-C700-MCC	7W	100-240V	5-10V	0.70A	80.0%	0.9	2KV	52*30*22mm
12W	DL-12W-C210-MCC	8.82W	100-240V	21-42V	0.21A	83.0%	0.9	2KV	70*36*23mm
	DL-12W-C350-MCC	14.7W	100-240V	21-42V	0.35A	83.0%	0.95	2KV	70*36*23mm
	DL-12W-C700-MCC	14W	100-240V	11-20V	0.70A	83.0%	0.95	2KV	70*36*23mm

*电流可根据客户需求调整, 每个型号之间的差异电流为30mA


20W	DL-20W-C300-MCC	20.4W	100-240V	36-68V	0.30A	85.0%	0.95	2KV	70*36*23mm
	DL-20W-C400-MCC	16.8W	100-240V	21-42V	0.40A	85.0%	0.9	2KV	70*36*23mm
	DL-20W-C600-MCC	20.4W	100-240V	21-34V	0.60A	85.0%	0.95	2KV	70*36*23mm

*电流可根据客户需求调整, 每个型号之间的差异电流为50mA

MAC-A 方形塑壳+定电流+防爆CCC+电子线

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
30W	DL-30Z-AC600-MAC	15-30W	100-277V	25-50V	0.60A	87.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-30Z-AC750-MAC	15-31W	100-277V	20-42V	0.75A	87.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-30Z-AC900-MAC	18-32W	100-277V	20-36V	0.90A	87.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
40W	DL-40Z-AC900-MAC	22-40W	100-277V	25-45V	0.90A	88.0%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-40Z-AC1050-MAC	21-40W	100-277V	20-38V	1.05A	88.0%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-40Z-AC1200-MAC	24-40W	100-277V	20-34V	1.20A	88.0%	0.95	4KV	76*64*32mm
50W	DL-50Z-AC900-MAC	22-50W	100-277V	25-56V	0.90A	88.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-50Z-AC1050-MAC	26-52W	100-277V	25-50V	1.05A	88.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-50Z-AC1200-MAC	24-50W	100-277V	20-42V	1.20A	88.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-50Z-AC1350-MAC	27-51W	100-277V	20-38V	1.35A	88.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
	DL-50Z-AC1500-MAC	30-51W	100-277V	20-34V	1.50A	88.5%	0.95	4KV	76*64*32mm
60W	DL-60Z-AC1350-MAC	34-60W	100-277V	25-45V	1.35A	89.0%	0.95	4KV	83*70*32mm
	DL-60Z-AC1500-MAC	30-60W	100-277V	20-40V	1.50A	89.0%	0.95	4KV	83*70*32mm
	DL-60Z-AC1800-MAC	36-60W	100-277V	20-34V	1.80A	89.0%	0.95	4KV	83*70*32mm
70W	DL-70Z-AC1500-MAC	37-70W	100-277V	25-47V	1.50A	90.0%	0.95	4KV	83*70*32mm
	DL-70Z-AC1800-MAC	36-72W	100-277V	20-40V	1.80A	90.0%	0.95	4KV	83*70*32mm
	DL-70Z-AC2100-MAC	42-71W	100-277V	20-34V	2.10A	90.0%	0.95	4KV	83*70*32mm

SBS 内置式防爆/隧道/亮化照明电源

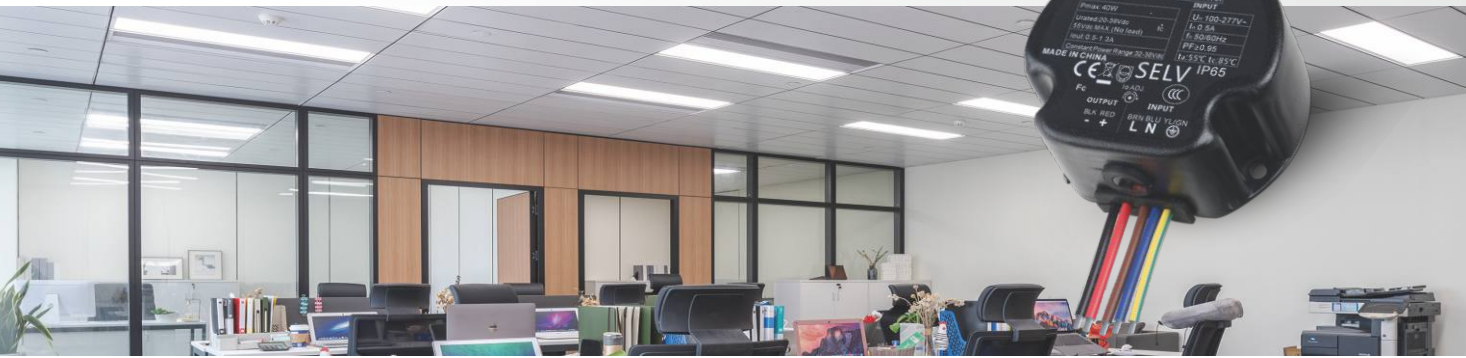

产品特性

- CLASS I 类内置式应用
- 圆形金属外壳，电位器调节输出电流，防爆3C认证
- 输入电压：100-277Vac
- 输出功率：40-100W
- 防雷等级：4KV/6KV

CB / CE / ENEC / CCC / 符合EX II 2G EX mb IIC GB

A:不调光电位器调电流版本

SBS 圆形铝外壳+电位器调电流+电子线+防爆CCC

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40Z-V38A-SBS	40W	100-277V	20-38V	32-38	0.50-1.30A	89.0%	0.95	4/6KV	D75*H33mm
	DL-40Z-V58A-SBS	40W	100-277V	32-58V	42-58	0.35-0.95A	89.0%	0.95	4/6KV	D75*H33mm
	DL-40Z-C500-SBS	40W	100-240V	25-58V	/	0.50A	89.0%	0.96	4/6KV	D75*H33mm
	DL-40Z-C700-SBS	40W	100-240V	25-58V	/	0.70A	89.0%	0.96	4/6KV	D75*H33mm
50W	DL-50Z-C1200-SBS	50W	100-240V	26-40V	/	1.20A	88.5%	0.96	4/6KV	D75*H33mm
	DL-50Z-C1400-SBS	50W	100-240V	26-40V	/	1.40A	88.5%	0.96	4/6KV	D75*H33mm
60W	DL-60Z-V38A-SBS	60W	100-277V	20-38V	32-38	1.05-1.90A	89.5%	0.95	4/6KV	D90*H33mm
	DL-60Z-V58A-SBS	60W	100-277V	32-58V	42-58	0.70-1.45A	89.5%	0.95	4/6KV	D90*H33mm
80W	DL-80Z-V38A-SBS	80W	100-277V	20-38V	32-38	1.50-2.50A	90.0%	0.95	4/6KV	D90*H33mm
	DL-80Z-V58A-SBS	80W	100-277V	32-58V	42-58	1.05-1.90A	90.0%	0.95	4/6KV	D90*H33mm
100W	DL-100Z-V38A-SBS	100W	100-277V	20-38V	32-38	2.10-3.15A	90.0%	0.95	4/6KV	D110*H38mm
	DL-100Z-V58A-SBS	100W	100-277V	32-58V	42-58	1.40-2.40A	90.0%	0.95	4/6KV	D110*H38mm

无频闪

40W	DL-40Z-B58A-SBS	40W	100-277V	26-58V	38-58	0.50-1.05A	88.0%	0.95	4/6KV	D75*H33mm
60W	DL-60Z-B58A-SBS	60W	100-277V	26-58V	38-58	0.85-1.50A	89.0%	0.95	4/6KV	D90*H33mm
80W	DL-80Z-B58A-SBS	80W	100-277V	26-58V	38-58	1.25-2.00A	90.0%	0.95	4/6KV	D90*H33mm

A:不调光电位器调电流版本

C:固定输出电流版本



非隔离型LED驱动电源应用场景

APPLICATION SCENARIOS OF NON-ISOLATED LED DRIVER



PXS 道路/植物/体育/渔业照明电源



产品特性

- 家族系列产品
- 非隔离技术方案
- Class I 类结构
- 防雷等级：最高达15KV
- 效率最高达97%
- 东菱正品承诺，五年质保

PXS-Z 100-277V 可编程+辅助源

- 宽电压输入
- 输入电压:100-277Vac
- 输出功率:40-320W
- 全系列设计关断无余晖

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / FC / © / SAA / ENEC / ENEC / CE / DALI

PLS 120-277V 超大功率+常规线/端子式接线+可编程+辅助源

- 宽电压输入
- 输入电压:120-277Vac
- 输出功率:400-1200W

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / FC / © / SAA / ENEC / ENEC / ENEC / ENEC

PXS-V 200-480V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源

- 超高电压输入电压
- 输入电压 :200-480Vac
- 输出功率:100-1200W
- 全系列设计关断无余晖可选(X版本)

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / FC / © / SAA / ENEC / ENEC / ENEC / ENEC

new PXS-V GM 200-480V 0-10V/DALI-2/D4i/DMX512调光

- 输入电压:200-480Vac
 - 输出功率:500-1200W
 - 防雷等级:差模 10KV ,共模 10KV
- 全兼容式调光方案 (软件切换)
 - 超低输出纹波<1%
 - 调光范围0.1%~100%
- 支持爆闪44FPS(DMX512)
 - 通过D4i认证

GM:DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源

CB / © / CE / SAA / ENEC / ENEC / ENEC / ENEC

PXS-Z 100-277V 可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40Z-260X-PXS	40W	100-277V	180-260V	200-260V	0.08-0.20A	93.0%	0.95	6/15KV	105*63*33mm
60W	DL-60Z-260X-PXS	60W	100-277V	180-260V	200-260V	0.12-0.30A	93.0%	0.95	6/15KV	105*63*33mm
80W	DL-80Z-260X-PXS	60W	100-277V	180-260V	200-260V	0.23-0.40A	93.5%	0.95	6/15KV	105*63*33mm
100W	DL-100Z-260X-PXS	100W	100-277V	180-260V	200-260V	0.28-0.50A	93.5%	0.95	6/15KV	105*63*33mm
150W	DL-150Z-260X-PXS	150W	100-277V	180-260V	200-260V	0.38-0.75A	94.0%	0.95	6/15KV	140*63*33mm
200W	DL-200Z-260X-PXS	200W	100-277V	180-260V	200-260V	0.57-1.00A	94.5%	0.95	6/15KV	165*63*33mm
240W	DL-240Z-260X-PXS	240W	100-277V	180-260V	200-260V	0.75-1.20A	95.0%	0.95	6/15KV	165*63*33mm
320W	DL-320Z-260X-PXS	320W	100-277V	180-260V	200-260V	0.92-1.60A	95.0%	0.95	6/15KV	185*63*33mm

X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

PLS 120-277V 超大功率+常规线/端子式接线+可编程+辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
400W	DL-400W-V260X-PLS	400W	120-277V	180-260V	200-260V	1.15-2.00A	95.5%	0.95	6/15KV	234*63*37mm
500W	DL-500W-V260X/J-PLS	500W	120-277V	180-260V	200-260V	1.50-2.50A	96.0%	0.97	6/15KV	236*83*40mm
680W	DL-680W-V260X/J-PLS	680W	120-277V	180-260V	200-260V	1.90-3.40A	97.0%	0.97	6/15KV	246/256*95*44mm
800W	DL-800W-V260X/J-PLS	800W	120-277V	180-260V	200-260V	2.60-4.00A	97.0%	0.97	6/15KV	266*/276*95*44mm
960W	DL-960W-V260X/J-PLS	960W	120-277V	180-260V	200-260V	3.00-4.80A	97.0%	0.97	6/15KV	316/326*95*44mm
1200W	DL-1200W-V300X/J-PLS	1200W	120-277V	180-300V	200-300V	3.90-6.00A	97.0%	0.97	6/15KV	316/326*90*48mm

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

PXS-V 200-480V 常规线/端子式接线+可编程+辅助源 new

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
100W	DL-100V-260X-PXS	100W	200-480V	180-260V	200-260V	0.28-0.50A	93.5%	0.97	6/15KV	195*63*33mm
150W	DL-150V-260X-PXS	150W	200-480V	180-260V	200-260V	0.38-0.75A	94.0%	0.97	6/15KV	195*63*33mm
200W	DL-200V-260X-PXS	200W	200-480V	180-260V	200-260V	0.57-1.00A	94.5%	0.97	6/15KV	220*63*33mm
240W	DL-240V-260X-PXS	240W	200-480V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95.0%	0.97	6/15KV	220*63*33mm
320W	DL-320V-260X-PXS	320W	200-480V	180-260V	200-260V	0.92-1.60A	95.5%	0.97	6/15KV	235*63*37mm
400W	DL-400V-260X-PXS	400W	200-480V	180-260V	200-260V	1.15-2.00A	96.0%	0.97	6/15KV	235*63*37mm
	DL-400V-400X-PXS	400W	200-480V	180-400V	200-400V	0.80-2.00A	96.0%	0.97	6/15KV	235*63*37mm
500W	DL-500V-260X/J-PXS	500W	200-480V	180-260V	200-260V	1.50-2.50A	96.0%	0.95	6/15KV	236*83*40mm
	DL-500V-400X/J-PXS	500W	200-480V	180-400V	200-400V	1.00-2.50A	96.0%	0.95	6/15KV	236*90*44.5mm
680W	DL-680V-260X/J-PXS	680W	200-480V	180-260V	200-260V	1.90-3.40A	96.0%	0.95	6/15KV	266*95*44mm
	DL-680V-400X/J-PXS	680W	200-480V	180-400V	200-400V	1.40-3.40A	96.0%	0.95	6/15KV	266*95*44/44.5mm
800W	DL-800V-260X/J-PXS	800W	200-480V	180-260V	200-260V	2.60-4.00A	96.0%	0.97	6/15KV	266*95*44mm
	DL-800V-400X/J-PXS	800W	200-480V	180-400V	200-400V	1.60-4.00A	96.0%	0.97	6/15KV	266*95*44/44.5mm
1000W	DL-1000V-400X/J-PXS	1000W	200-480V	200-400V	300-400V	1.95-3.50A	96.0%	0.96	6/15KV	335/345*90*48mm
1200W	DL-1200V-400X/J-PXS	1200W	200-480V	200-400V	300-400V	2.40-4.20A	96.0%	0.96	6/15KV	335/345*90*48mm

J: 可编程0-10V/PWM/时控+旋钮+RJ12/RJ25 X: 可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

PXS-V GM 200-480V 0-10V/DAIL-2/D4i/DMX512调光 new

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
500W	DL-500V-500GM-PXS	500W	200-480V	180-500V	216-500V	0.80-2.40A	95.0%	0.97	10/10KV	265*90*48mm
680W	DL-680V-500GM-PXS	680W	200-480V	180-500V	216-500V	1.20-3.15A	95.5%	0.95	10/10KV	265*90*48mm
900W	DL-900V-500GM-PXS	900W	200-480V	180-500V	216-500V	1.60-4.20A	96.0%	0.97	10/10KV	325*90*48mm
1200W	DL-1200V-500GM-PXS	1200W	200-480V	180-500V	216-200V	2.20-5.60A	96.0%	0.97	10/10KV	325*90*48mm

GM:DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源

PXS-A 压铸一体化外壳/道路/植物/体育/渔业照明电源



产品特性

- 非隔离技术方案
 - ClassI类结构
 - 恒功率设计, 恒流输出
 - 效率最高达97.0%
- 一体压铸铝外壳
 - 防护等级:IP66/IP67;IK08
 - 关断无余晖
 - 低输入浪涌电流
- 防雷等级:差模10KV;共模10KV
 - 东菱正品承诺, 五年质保

PXS-A 200-480V压铸一体化外壳,0-10V/PWM/时控

- 一体化压铸铝外壳
- 超高电压输入
- 输入电压:200-480Vac
- 输出功率:600-1800W
- 隔离3合1调光:0-10V/PWM/时控
- 辅助输出:12V/250mA

X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB / FC / CCC / SAA /  /  / CE

 PXS-A GM 200-480V DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源

- 输入电压:200-480Vac
- 输出功率:900-1800W
- 全兼容各调光方案
- 超低输出纹波<1%
- 调光深度可达0.5%-100%
- 支持频闪44FPS (DMX512)
- 通过D4i认证, 支持NFC设置

GM:DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源

CB / CCC / CE / SAA /  /  /  / FC

PXS-A 200-480V压铸一体化外壳,0-10V/PWM/时控

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
600W	DL-600V-A500X-PXS	600W	200-480V	300-500V	400-500V	0.80-1.50A	96.0%	0.97	10/10KV	334*150*59mm
800W	DL-800V-A500X-PXS	800W	200-480V	300-500V	400-500V	1.20-2.00A	96.0%	0.97	10/10KV	334*150*59mm
1000W	DL-1000V-A500X-PXS	1000W	200-480V	300-500V	400-500V	1.60-2.50A	96.0%	0.97	10/10KV	400*150*80mm
1200W	DL-1200V-A500X-PXS	1200W	200-480V	300-500V	342-500V	2.00-3.50A	96.0%	0.97	10/10KV	400*150*80mm
1500W	DL-1500V-A500X-PXS	1500W	200-480V	300-500V	400-500V	2.40-3.75A	97.0%	0.97	10/10KV	500*150*80mm
1800W	DL-1800V-A500X-PXS	1800W	200-480V	300-500V	400-500V	3.00-4.50A	97.0%	0.97	10/10KV	500*150*80mm

X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

PXS-A GM 200-480V,DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
900W	DL-900V-A500GM-PXS	900W	200-480V	180-500V	300-500V	1.50-3.00A	97.0%	0.97	10/10KV	334*150*59mm
1500W	DL-1500V-A500GME-PXS	1500W	200-480V	180-500V	277-500V	1.00-1.80A*3	97.0%	0.97	10/10KV	500*150*80mm
1800W	DL-1800V-A500GME-PXS	1800W	200-480V	180-500V	285-500V	1.20-2.10A*3	97.0%	0.97	10/10KV	500*150*80mm

GM:DALI-2&D4i+DMX/RDM +辅助源



PXG 内置式植物/道路/工业照明电源



产品特性

- 非隔离技术方案
 - 内置式安装应用
 - 输出电压：
180-260Vdc, 200-260V范围内功率恒定可调
280-400Vdc, 300-400V范围内功率恒定可调
- 效率最高达96%
 - 辅助输出:12V辅助输出标配或可选
 - Class I 类结构
 - 防护等级：IP42
- 防雷等级：差模 6KV ,共模 10KV
 - 寿命预警、软启动、光衰补偿
 - 输出短路保护、过压保护、过温保护
 - 东菱正品承诺，五年质保

PXG-Z 100-277V 电位器/三合一调光/辅助源/拨码/光控+电子线

- 输入电压：100-277Vac
- 输出功率：40-360W
- 全系列关断无余晖可选 (X版本)

A:不调光电位器调电流版本
S:三合一调光版本
X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A
CX:额外出线+光控+12V辅助源
U:额外出线+12V辅助源

CB / CE / FC / SAA / EAC /  / 

PXG -V 200-480V 电位器/三合一调光辅助源/拨码/光控+电子线

- 输入电压：200-480Vac
- 输出功率：120-320W
- 全系列关断无余晖可选 (X版本)

A:不调光电位器调电流版本
S:三合一调光版本
X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A
U:额外出线+12V辅助源

FC / EAC / 

 PXG -W 120-277V 电位器/三合一调光/辅助源

- 输入电压:120-277Vac
- 输出路数:2路输出
- 防雷等级:差模 4KV ,共模 6KV

A:不调光电位器调电流版本
S:三合一调光版本
X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CB /  / CE /  / FC

PXG-Z 100-2770V 电位器/三合一调光/辅助源/拨码/光控+电子线

功率	产品型号	额定功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40Z-260A/S/X-PXG	40W	100-277V	180-260V	200-260V	0.08-0.20A	92.0%	0.95	6/10KV	124*44*29mm
60W	DL-60Z-260A/S/X-PXG	60W	100-277V	180-260V	200-260V	0.15-0.30A	93.0%	0.95	6/10KV	A/S:124*44*29/X:140*44*32mm
80W	DL-80Z-260A/S/X-PXG	80W	100-277V	180-260V	200-260V	0.23-0.40A	93.5%	0.95	6/10KV	140*44*32mm
100W	DL-100Z-260A/S/X/U-PXG	100W	100-277V	180-260V	200-260V	0.23-0.50A	94.0%	0.95	6/10KV	140*44*32mm
120W	DL-120Z-260A/S/X/CX/U-PXG	120W	100-277V	180-260V	200-260V	0.25-0.60A	94.0%	0.95	6/10KV	180*44*32mm
150W	DL-150Z-260A/S/X/CX/U-PXG	150W	100-277V	180-260V	200-260V	0.40-0.75A	94.0%	0.95	6/10KV	180*44*32mm
200W	DL-200Z-260A/S/X/CX/U-PXG	200W	100-277V	180-260V	200-260V	0.55-1.05A	95.0%	0.97	6/10KV	210*44*32mm
240W	DL-240Z-260A/S/X/CX/U-PXG	240W	100-277V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95.0%	0.97	6/10KV	210*44*32mm
320W	DL-320Z-260A/S/X/CX/U-PXG	320W	100-277V	180-260V	200-260V	0.92-1.60A	95.0%	0.97	6/10KV	270*44*32mm
360W	DL-360Z-260A/S/X/CX/U-PXG	360W	100-277V	180-260V	200-260V	0.97-1.80A	95.0%	0.97	6/10KV	270*44*32mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本 X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A CX:额外出线+光控+12V辅助源 U:额外出线+12V辅助源版本

PXG-V 200-480V 电位器/三合一调光/辅助源/拨码/光控+电子线

功率	产品型号	额定功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
120W	DL-120V-260A/S/X/U-PXG	120W	200-480V	180-260V	200-260V	0.25-0.60A	94.0%	0.95	6/10KV	220*44*32mm
150W	DL-150V-260A/S/X/U-PXG	150W	200-480V	180-260V	200-260V	0.40-0.75A	94.5%	0.95	6/10KV	220*44*32mm
200W	DL-200V-260A/S/X/U-PXG	200W	200-480V	180-260V	200-260V	0.55-1.05A	95.0%	0.95	6/10KV	244*44*32mm
240W	DL-240V-260A/S/X/U-PXG	240W	200-480V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95.0%	0.95	6/10KV	244*44*32mm
320W	DL-320V-260A/S/X/U-PXG	320W	200-480V	180-260V	200-260V	0.92-1.60A	95.0%	0.95	6/10KV	270*44*32mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本 X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A U:额外出线+12V辅助源版本

PXG-W 120-277V 电位器/三合一调光/辅助源

功率	产品型号	输出功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
120W	DL-120W-300A/S/X-PXG	120W	120-277V	180-300V	200-300V	0.25-0.60A	94.0%	0.96	4/6KV	170*44*32mm
150W	DL-150W-300A/S/X-PXG	150W	120-277V	180-300V	200-300V	0.40-0.75A	94.0%	0.96	4/6KV	170*44*32mm
200W	DL-200W-300A/S/X-PXG	200W	120-277V	180-300V	200-300V	0.55-1.05A	95.0%	0.98	4/6KV	180*44*32mm
240W	DL-240W-300A/S/X-PXG	240W	120-277V	180-300V	200-300V	0.75-1.25A	95.0%	0.98	4/6KV	180*44*32mm
320W	DL-320W-300A/S/X-PXG	320W	120-277V	180-300V	200-300V	0.92-1.60A	95.5%	0.97	4/6KV	220*44*32mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本 X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

PXC 道路/隧道照明电源



PXC-H
电位器/可编程调电流

- 输入电压:100-277Vac
- 非隔离电源技术

A:不调光电位器调电流版本
P:可编程0-10V/PWM/时控

CB / CE / CCC / SAA / ENEC / ENEC

PXC -DV
直流320-480V输入/ 可编程0-10V

- 输入电压:直流320-480Vdc
- 全系列效率可达97%

P:可编程0-10V/PWM/时控

CCC / ENEC

PXC -DU
直流550-750V输入/ 可编程0-10V

- 输入电压:直流550-750Vdc
- 全系列效率可达96%

P:可编程0-10V/PWM/时控

CCC / ENEC

MCK 内置式植物/道路/工业照明电源



产品特性

- 额定输入电压为:120-277V
- 效率最高可达≥95%/0.95高功率因素/<10%@230VAC低谐波干扰
- 雷击浪涌:6/10KV
- 防水等级:IP42
- 具备短路、过温、过压保护等功能
- 东莞正品承诺, 五年质保

A:不调光电位器调电流版本
S:三合一调光版本
X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CE / FC / SAA / CLASS P / e1000

PXC -H 电位器/可编程调电流

功率	产品型号	额定功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50H-260A/P-PXC	50W	100-277V	180-260V	200-260V	0.10-0.25A	92.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
75W	DL-75H-260A/P-PXC	75W	100-277V	180-260V	200-260V	0.19-0.38A	93.0%	0.95	4/6KV	126*41*29mm
100W	DL-100H-260A/P-PXC	100W	100-277V	180-260V	200-260V	0.27-0.50A	94.5%	0.95	6/10KV	143*49*31mm
150W	DL-150H-260A/P-PXC	150W	100-277V	180-260V	200-260V	0.38-0.75A	95.0%	0.95	6/10KV	143*49*31mm
200W	DL-200H-260A/P-PXC	200W	100-277V	180-260V	200-260V	0.58-1.05A	95.0%	0.95	6/10KV	164*53*32.5mm
240W	DL-240H-260A/P-PXC	240W	100-277V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95.5%	0.95	6/10KV	164*53*32.5mm

A:不调光电位器调电流版本 P:可编程0-10V/PWM/时控

PXC-DV 直流320-480V输入/ 可编程0-10V

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40DV-200P-PXC	40W	320-480V	130-200V	140-200V	0.10-0.29A	96.0%	5/10KV	126*41*29mm
60W	DL-60DV-200P-PXC	60W	320-480V	130-200V	140-200V	0.20-0.43A	96.0%	5/10KV	126*41*29mm
100W	DL-100DV-200P-PXC	100W	320-480V	130-200V	140-200V	0.40-0.72A	97.0%	5/10KV	126*41*29mm
150W	DL-150DV-200P-PXC	150W	320-480V	130-200V	140-200V	0.60-1.07A	97.0%	5/10KV	126*41*29mm
240W	DL-240DV-200P-PXC	240W	320-480V	130-200V	140-200V	1.00-1.72A	97.0%	5/10KV	143*49*31mm

P:可编程0-10V/PWM/时控

PXC-DU 直流550-750V输入/ 可编程0-10V

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40DU-200P-PXC	40W	550-750V	130-200V	140-200V	0.10-0.29A	93.0%	5/10KV	143*49*31mm
60W	DL-60DU-200P-PXC	60W	550-750V	130-200V	140-200V	0.20-0.43A	93.0%	5/10KV	143*49*31mm
100W	DL-100DU-200P-PXC	100W	550-750V	130-200V	140-200V	0.40-0.75A	94.0%	5/10KV	143*49*31mm
150W	DL-150DU-200P-PXC	150W	550-750V	130-200V	140-200V	0.60-1.08A	94.5%	5/10KV	143*49*31mm
240W	DL-240DU-200P-PXC	240W	550-750V	130-200V	140-200V	1.00-1.72A	95.5%	5/10KV	143*49*31mm

P:可编程0-10V/PWM/时控

功率	产品型号	额定功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
120W	DL-120W-V260A/S/X-MCK	120W	120-277V	180-260V	200-260V	0.25-0.60A	95.0%	0.95	6/10KV	150*57*32mm
150W	DL-150W-V260A/S/X-MCK	150W	120-277V	180-260V	200-260V	0.40-0.75A	95.0%	0.95	6/10KV	150*57*32mm
200W	DL-200W-V260A/S/X-MCK	200W	120-277V	180-260V	200-260V	0.55-1.05A	95.0%	0.95	6/10KV	173*57*37mm
240W	DL-240W-V260A/S/X-MCK	240W	120-277V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95.0%	0.95	6/10KV	173*57*37mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本 X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A



SPF 工业照明电源



产品特性

- 额定输入电压：120-277V
- 效率最高可达≥95%/0.95高功率因素/≤10%低谐波干扰
- 雷击浪涌：4/4KV
- 防水等级：IP65
- 具备短路、过温、过压、欠压保护等功能
- 东菱正品承诺，五年质保

A:不调光电位器调电流版本
S:三合一调光版本
X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A

CE / CB / FC / CCC / SAA / ENEC / ENEC / CLASS P / RoHS

功率	产品型号	额定功率	额定输入电压	输出电压	恒功率电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
120W	DL-120W-V260A/S/X-SPF	120W	120-277V	180-260V	200-260V	0.25-0.60A	95.0%	0.95	4/4KV	D*H 110*58mm
125W	DL-125W-V260A/S/X-SPF	120W	120-277V	180-260V	200-260V	0.25-0.60A	95.0%	0.95	4/4KV	D*H 127*60mm
150W	DL-150W-V260A/S/X-SPF	150W	120-277V	180-260V	200-260V	0.35-0.75A	95.0%	0.95	4/4KV	D*H 110*58mm
160W	DL-160W-V260A/S/X-SPF	150W	120-277V	180-260V	200-260V	0.35-0.75A	95.0%	0.95	4/4KV	D*H 127*60mm
200W	DL-200W-V260A/S/X-SPF	200W	120-277V	180-260V	200-260V	0.55-1.05A	95.0%	0.95	4/4KV	D*H 127*60mm
240W	DL-240W-V260A/S/X-SPF	240W	120-277V	180-260V	200-260V	0.75-1.25A	95.0%	0.95	4/4KV	D*H 127*60mm

A:不调光电位器调电流版本 S:三合一调光版本 X:可编程0-10V/PWM/时控+12V/0.25A



恒压电源应用场景

APPLICATION SCENARIOS OF CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER



RXG Ip67防水恒压电源



产品特性

- 额定输入电压200-277Vac/100-277Vac版本可选 (H/W版)
 - 恒压12/24/36/48Vdc输出
 - 最大PF≥0.97
 - 4/6KV防雷保护
 - IP67防护等级
 - 短路、过温、过压、过载保护
 - 五年质保
- 功能选择 (仅W版) :
 - 无: 常规恒压输出
 - S型: 1-10V三合一调光
 - D型: DALI 2.0调光



H-RXG系列电源

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	规格书尺寸
40W	DL-40H-V12-RXG	0-40W	200-277V	12V	IP67	0-3.33A	87%	0.95	4/6KV	90*63*32mm
	DL-40H-V24-RXG	0-40W	200-277V	24V	IP67	0-1.67A	87%	0.95	4/6KV	90*63*32mm
	DL-40H-V36-RXG	0-40W	200-277V	36V	IP67	0-1.11A	87%	0.95	4/6KV	90*63*32mm
	DL-40H-V48-RXG	0-40W	200-277V	48V	IP67	0-0.83A	87%	0.95	4/6KV	90*63*32mm
60W	DL-60H-V12-RXG	0-60W	200-277V	12V	IP67	0-5.0A	88%	0.95	4/6KV	105*63*32mm
	DL-60H-V24-RXG	0-60W	200-277V	24V	IP67	0-2.5A	88%	0.96	4/6KV	105*63*32mm
	DL-60H-V36-RXG	0-60W	200-277V	36V	IP67	0-1.67A	88%	0.96	4/6KV	105*63*32mm
	DL-60H-V48-RXG	0-60W	200-277V	48V	IP67	0-1.25A	88%	0.96	4/6KV	105*63*32mm
75W	DL-75H-V12-RXG	0-75W	200-277V	12V	IP67	0-6.3A	88%	0.95	4/6KV	138*63*32mm
	DL-75H-V24-RXG	0-75W	200-277V	24V	IP67	0-3.2A	89%	0.95	4/6KV	138*63*32mm
	DL-75H-V36-RXG	0-75W	200-277V	36V	IP67	0-2.1A	89%	0.95	4/6KV	138*63*32mm
	DL-75H-V48-RXG	0-75W	200-277V	48V	IP67	0-1.6A	89%	0.95	4/6KV	138*63*32mm
100W	DL-100H-V12-RXG	0-100W	200-277V	12V	IP67	0-8.4A	88%	0.95	4/6KV	153*63*32mm
	DL-100H-V24-RXG	0-100W	200-277V	24V	IP67	0-4.2A	89%	0.95	4/6KV	153*63*32mm
	DL-100H-V36-RXG	0-100W	200-277V	36V	IP67	0-2.8A	89%	0.95	4/6KV	153*63*32mm
	DL-100H-V48-RXG	0-100W	200-277V	48V	IP67	0-2.1A	89%	0.95	4/6KV	153*63*32mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	规格书尺寸
150W	DL-150H-V12-RXG	0-150W	200-277V	12V	IP67	0-12.5A	89%	0.95	4/6KV	186*63*32mm
	DL-150H-V24-RXG	0-150W	200-277V	24V	IP67	0-6.3A	90%	0.95	4/6KV	186*63*32mm
	DL-150H-V36-RXG	0-150W	200-277V	36V	IP67	0-4.2A	90%	0.95	4/6KV	186*63*32mm
	DL-150H-V48-RXG	0-150W	200-277V	48V	IP67	0-3.1A	90%	0.95	4/6KV	186*63*32mm
200W	DL-200H-V12-RXG	0-200W	200-277V	12V	IP67	0-16.7A	92%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200H-V24-RXG	0-200W	200-277V	24V	IP67	0-8.3A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200H-V36-RXG	0-200W	200-277V	36V	IP67	0-5.6A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200H-V48-RXG	0-200W	200-277V	48V	IP67	0-4.2A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
250W	DL-250H-V12-RXG	0-250W	200-277V	12V	IP67	0-20.8A	92%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250H-V24-RXG	0-250W	200-277V	24V	IP67	0-10.4A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250H-V36-RXG	0-250W	200-277V	36V	IP67	0-7A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250H-V48-RXG	0-250W	200-277V	48V	IP67	0-5.2A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
320W	DL-320H-V12-RXG	0-320W	200-277V	12V	IP67	0-26.7A	92%	0.97	4/6KV	230*68*37mm
	DL-320H-V24-RXG	0-320W	200-277V	24V	IP67	0-13.3A	94%	0.97	4/6KV	230*68*37mm
	DL-320H-V36-RXG	0-320W	200-277V	36V	IP67	0-8.9A	94%	0.97	4/6KV	230*68*37mm
	DL-320H-V48-RXG	0-320W	200-277V	48V	IP67	0-6.7A	94%	0.97	4/6KV	230*68*37mm
350W	DL-350H-V24-RXG	0-350W	200-277V	24V	IP67	0-14.58A	94%	0.97	6/10KV	230*68*37mm
	DL-350H-V36-RXG	0-350W	200-277V	36V	IP67	0-9.72A	94%	0.97	6/10KV	230*68*37mm
	DL-350H-V48-RXG	0-350W	200-277V	48V	IP67	0-7.29A	94%	0.97	6/10KV	230*68*37mm
400W	DL-400H-V24-RXG	0-400W	200-277V	24V	IP67	0-16.67A	94%	0.97	6/10KV	244*83*40mm
	DL-400H-V36-RXG	0-400W	200-277V	36V	IP67	0-11.15A	94%	0.97	6/10KV	244*83*40mm
	DL-400H-V48-RXG	0-400W	200-277V	48V	IP67	0-8.35A	94%	0.97	6/10KV	244*83*40mm



W-RXG系列电源

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	规格书尺寸
30W	DL-30W-V12-RXG	0-30W	100-277V	12V	IP67	0-2.5A	87%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
	DL-30W-V24-RXG	0-30W	100-277V	24V	IP67	0-1.25A	87%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
	DL-30W-V36-RXG	0-30W	100-277V	36V	IP67	0-0.83A	87%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
	DL-30W-V48-RXG	0-30W	100-277V	48V	IP67	0-0.63A	87%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
50W	DL-50W-V12-RXG	0-50W	100-277V	12V	IP67	0-4.17A	88%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
	DL-50W-V24-RXG	0-50W	100-277V	24V	IP67	0-2.08A	88%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
	DL-50W-V36-RXG	0-50W	100-277V	36V	IP67	0-1.39A	88%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
	DL-50W-V48-RXG	0-50W	100-277V	48V	IP67	0-1.04A	88%	0.95	4/6KV	110*63*32mm
75W	DL-75W-V12-RXG	0-75W	100-277V	12V	IP67	0-6.25A	88%	0.96	4/6KV	138*63*32mm
	DL-75W-V24-RXG	0-75W	100-277V	24V	IP67	0-3.15A	89%	0.96	4/6KV	138*63*32mm
	DL-75W-V36-RXG	0-75W	100-277V	36V	IP67	0-2.1A	89%	0.96	4/6KV	138*63*32mm
	DL-75W-V48-RXG	0-75W	100-277V	48V	IP67	0-1.57A	89%	0.96	4/6KV	138*63*32mm
100W	DL-100W-V12-RXG	0-100W	100-277V	12V	IP67	0-8.35A	88%	0.96	4/6KV	153*63*32mm
	DL-100W-V24-RXG	0-100W	100-277V	24V	IP67	0-4.2A	89%	0.96	4/6KV	153*63*32mm
	DL-100W-V36-RXG	0-100W	100-277V	36V	IP67	0-2.78A	89%	0.96	4/6KV	153*63*32mm
	DL-100W-V48-RXG	0-100W	100-277V	48V	IP67	0-2.1A	89%	0.96	4/6KV	153*63*32mm
150W	DL-150W-V12-RXG	0-150W	100-277V	12V	IP67	0-12.5A	89%	0.96	4/6KV	186*63*32mm
	DL-150W-V24-RXG	0-150W	100-277V	24V	IP67	0-6.25A	90%	0.96	4/6KV	186*63*32mm
	DL-150W-V36-RXG	0-150W	100-277V	36V	IP67	0-4.17A	90%	0.96	4/6KV	186*63*32mm
	DL-150W-V48-RXG	0-150W	100-277V	48V	IP67	0-3.13A	90%	0.96	4/6KV	186*63*32mm
200W	DL-200W-V12-RXG	0-200W	100-277V	12V	IP67	0-16.7A	92%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200W-V24-RXG	0-200W	100-277V	24V	IP67	0-8.33A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200W-V36-RXG	0-200W	100-277V	36V	IP67	0-5.56A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200W-V48-RXG	0-200W	100-277V	48V	IP67	0-4.17A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
250W	DL-250W-V12-RXG	0-250W	100-277V	12V	IP67	0-20.83A	92%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250W-V24-RXG	0-250W	100-277V	24V	IP67	0-10.42A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250W-V36-RXG	0-250W	100-277V	36V	IP67	0-6.95A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250W-V48-RXG	0-250W	100-277V	48V	IP67	0-5.21A	93%	0.97	4/6KV	199*63*37mm
320W	DL-320W-V12-RXG	0-320W	100-277V	12V	IP67	0-26.67A	92%	0.97	4/6KV	224*83*40mm
	DL-320W-V24-RXG	0-320W	100-277V	24V	IP67	0-13.33A	94%	0.97	4/6KV	224*83*40mm
	DL-320W-V36-RXG	0-320W	100-277V	36V	IP67	0-8.9A	94%	0.97	4/6KV	224*83*40mm
	DL-320W-V48-RXG	0-320W	100-277V	48V	IP67	0-6.67A	94%	0.97	4/6KV	224*83*40mm
400W	DL-400W-V24-RXG	0-400W	100-277V	24V	IP67	0-16.67A	94.5%	0.97	4/6KV	244*83*40mm
	DL-400W-V36-RXG	0-400W	100-277V	36V	IP67	0-11.15A	94.5%	0.97	4/6KV	244*83*40mm
	DL-400W-V48-RXG	0-400W	100-277V	48V	IP67	0-8.35A	94.5%	0.97	4/6KV	244*83*40mm
500W	DL-500W-V24-RXG	0-500W	100-277V	24V	IP67	0-20.83A	94.5%	0.97	4/6KV	250*95*44mm
	DL-500W-V36-RXG	0-500W	100-277V	36V	IP67	0-13.88A	94.5%	0.97	4/6KV	250*95*44mm
	DL-500W-V48-RXG	0-500W	100-277V	48V	IP67	0-10.41A	94.5%	0.97	4/6KV	250*95*44mm
600W	DL-600W-V24-RXG	0-600W	100-277V	24V	IP67	0-25.0A	94.5%	0.97	4/6KV	258*130*45mm
	DL-600W-V36-RXG	0-600W	100-277V	36V	IP67	0-16.67A	94.5%	0.97	4/6KV	258*130*45mm
	DL-600W-V48-RXG	0-600W	100-277V	48V	IP67	0-12.5A	94.5%	0.97	4/6KV	258*130*45mm

RXL Ip67防水细长条恒压电源



产品特性

- 额定输入电压200-277Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 最大PF≥0.95
- 4/6KV防雷保护
- IP67防护等级
- 短路、过温、过压、过载保护
- 五年质保



功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	产品尺寸
40W	DL-40H-V12-RXL	0-40W	200-277V	12V	IP67	0-3.3A	84%	0.95	4/6KV	125*40*30mm
	DL-40H-V24-RXL	0-40W	200-277V	24V	IP67	0-1.67A	85%	0.95	4/6KV	125*40*30mm
	DL-40H-V36-RXL	0-40W	200-277V	36V	IP67	0-1.1A	85%	0.95	4/6KV	125*40*30mm
	DL-40H-V48-RXL	0-40W	200-277V	48V	IP67	0-0.83A	85%	0.95	4/6KV	125*40*30mm
60W	DL-60H-V12-RXL	0-60W	200-277V	12V	IP67	0-5A	86%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
	DL-60H-V24-RXL	0-60W	200-277V	24V	IP67	0-2.5A	87%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
	DL-60H-V36-RXL	0-60W	200-277V	36V	IP67	0-1.67A	87%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
	DL-60H-V48-RXL	0-60W	200-277V	48V	IP67	0-1.25A	87%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
75W	DL-75H-V12-RXL	0-75W	200-277V	12V	IP67	0-6.25A	86%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
	DL-75H-V24-RXL	0-75W	200-277V	24V	IP67	0-3.15A	88%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
	DL-75H-V36-RXL	0-75W	200-277V	36V	IP67	0-2.1A	88%	0.95	4/6KV	150*40*30mm
	DL-75H-V48-RXL	0-75W	200-277V	48V	IP67	0-1.57A	88%	0.95	4/6KV	150*40*30mm

RXC IP67单压防水CQC系列



产品特性

- 额定输入电压200-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 4/6KV防雷保护
- IP67防护等级
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年质保

CE / CQC / CB

功率	产品型号	额定功率	额定输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
100W	DL-100H-V12-RXC	0-80W	200-240V	12V	IP67	0-6.67A	88%	4/6KV	138*63*32mm
	DL-100H-V24-RXC	0-100W	200-240V	24V	IP67	0-4.2A	89%	4/6KV	138*63*32mm
	DL-100H-V36-RXC	0-100W	200-240V	36V	IP67	0-2.78A	89%	4/6KV	138*63*32mm
	DL-100H-V48-RXC	0-100W	200-240V	48V	IP67	0-2.1A	89%	4/6KV	138*63*32mm
150W	DL-150H-V12-RXC	0-120W	200-240V	12V	IP67	0-10A	89%	4/6KV	176*63*32mm
	DL-150H-V24-RXC	0-150W	200-240V	24V	IP67	0-6.25A	90%	4/6KV	176*63*32mm
	DL-150H-V36-RXC	0-150W	200-240V	36V	IP67	0-4.17A	90%	4/6KV	176*63*32mm
	DL-150H-V48-RXC	0-150W	200-240V	48V	IP67	0-3.13A	90%	4/6KV	176*63*32mm
200W	DL-200H-V12-RXC	0-160W	200-240V	12V	IP67	0-13.33A	90%	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200H-V24-RXC	0-200W	200-240V	24V	IP67	0-8.33A	90%	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200H-V36-RXC	0-200W	200-240V	36V	IP67	0-5.56A	90%	4/6KV	199*63*37mm
	DL-200H-V48-RXC	0-200W	200-240V	48V	IP67	0-4.17A	90%	4/6KV	199*63*37mm
250W	DL-250H-V12-RXC	0-200W	200-240V	12V	IP67	0-16.67A	90%	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250H-V24-RXC	0-250W	200-240V	24V	IP67	0-10.42A	90%	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250H-V36-RXC	0-250W	200-240V	36V	IP67	0-6.95A	90%	4/6KV	199*63*37mm
	DL-250H-V48-RXC	0-250W	200-240V	48V	IP67	0-5.21A	90%	4/6KV	199*63*37mm
350W	DL-350H-V12-RXC	0-300W	200-240V	12V	IP67	0-25A	91%	4/6KV	244*83*40mm
	DL-350H-V24-RXC	0-320W	200-240V	24V	IP67	0-13.33A	91%	4/6KV	244*83*40mm
	DL-350H-V36-RXC	0-320W	200-240V	36V	IP67	0-8.9A	91%	4/6KV	244*83*40mm
	DL-350H-V48-RXC	0-320W	200-240V	48V	IP67	0-6.67A	91%	4/6KV	244*83*40mm
400W	DL-400H-V12-RXC	0-360W	200-240V	12V	IP67	0-30A	91%	4/6KV	244*83*40mm
	DL-400H-V24-RXC	0-400W	200-240V	24V	IP67	0-16.67A	91%	4/6KV	244*83*40mm
	DL-400H-V36-RXC	0-400W	200-240V	36V	IP67	0-11.15A	91%	4/6KV	244*83*40mm
	DL-400H-V48-RXC	0-400W	200-240V	48V	IP67	0-8.35A	91%	4/6KV	244*83*40mm

RAB 单压输入半灌胶防雨恒压电源



产品特性

- 额定输入电压200-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 4/4KV防雷保护
- 防雨半灌胶结构
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年质保

CE / CQC

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
350W	DL-350H-V12-RAB	0-350W	200-240V	12V	0-29.2A	90%	4/4KV	220*130*48mm
	DL-350H-V24-RAB	0-350W	200-240V	24V	0-14.6A	91%	4/4KV	220*130*48mm
	DL-350H-V36-RAB	0-350W	200-240V	36V	0-9.72A	91%	4/4KV	220*130*48mm
	DL-350H-V48-RAB	0-350W	200-240V	48V	0-7.29A	91%	4/4KV	220*130*48mm



RAC 全压输入半灌胶防雨恒压电源



产品特性

- 额定输入电压100-240Vac (输入电压低于200V时, 带载功率50%)
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 最大PF≥0.97
- 4/4KV防雷保护
- 防雨半灌胶结构
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年质保

CB / CE / CCC

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230V)	防雷等级	规格书尺寸
250W	DL-250H-V12-RAC	0-250W	100-240V	12V	0-20.9A	88%	0.98	4/4KV	200*120*41mm
	DL-250H-V24-RAC	0-250W	100-240V	24V	0-10.4A	89%	0.98	4/4KV	200*120*41mm
	DL-250H-V36-RAC	0-250W	100-240V	36V	0-6.93A	90%	0.98	4/4KV	200*120*41mm
	DL-250H-V48-RAC	0-250W	100-240V	48V	0-5.2A	90%	0.98	4/4KV	200*120*41mm
400W	DL-400H-V12-RAC	0-400W	100-240V	12V	0-33.3A	91%	0.98	4/4KV	220*130*48mm
	DL-400H-V24-RAC	0-400W	100-240V	24V	0-16.7A	90%	0.98	4/4KV	220*130*48mm
	DL-400H-V36-RAC	0-400W	100-240V	36V	0-11.1A	91%	0.98	4/4KV	220*130*48mm
	DL-400H-V48-RAC	0-400W	100-240V	48V	0-8.34A	91%	0.98	4/4KV	220*130*48mm



RAP IP67防水CLASS II/CLASS 2恒压电源



产品特性

- 额定输入电压100-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- ClassII/Class2电源
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 最大4KV防雷保护
- IP67防护等级
- 短路、过温、过压、过载保护
- 三年质保

CE / CB / FC / VDE / EMC / UL

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
8W	DL-8W-V5-RAP	0-8W	100-240V	5V	IP67	1.60A	84%	2KV	52*30*22mm
	DL-8W-V12-RAP	0-8W	100-240V	12V	IP67	0.67A	84%	2KV	52*30*22mm
	DL-8W-V24-RAP	0-8W	100-240V	24V	IP67	0.33A	84%	2KV	52*30*22mm
16W	DL-16W-V5-RAP	0-16W	100-240V	5V	IP67	3.20A	86%	2KV	70*36*23mm
	DL-16W-V12-RAP	0-16W	100-240V	12V	IP67	1.33A	86%	2KV	70*36*23mm
	DL-16W-V24-RAP	0-16W	100-240V	24V	IP67	0.67A	86%	2KV	70*36*23mm
24W	DL-24W-V12-RAP	0-24W	100-240V	12V	IP67	2.00A	88%	2KV	70*36*23mm
	DL-24W-V24-RAP	0-24W	100-240V	24V	IP67	1.00A	88%	2KV	70*36*23mm
	DL-24W-V36-RAP	0-24W	100-240V	36V	IP67	0.67A	88%	2KV	70*36*23mm
30W	DL-30W-V12-RAP	0-30W	100-240V	12V	IP67	0-2.5A	84%	4KV	118*35*26mm
	DL-30W-V24-RAP	0-30W	100-240V	24V	IP67	0-1.3A	85%	4KV	118*35*26mm
	DL-30W-V36-RAP	0-30W	100-240V	36V	IP67	0-2.5A	85%	4KV	118*35*26mm
	DL-30W-V48-RAP	0-30W	100-240V	48V	IP67	0-1.3A	85%	4KV	118*35*26mm

RAP IP67防水CLASS II/CLASS 2恒压电源

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50W-V12-RAP	0-50W	100-240V	12V	IP67	0-4.2A	86%	4KV	118*35*26mm
	DL-50W-V24-RAP	0-50W	100-240V	24V	IP67	0-2.1A	87%	4KV	118*35*26mm
	DL-50W-V36-RAP	0-50W	100-240V	36V	IP67	0-1.4A	87%	4KV	118*35*26mm
	DL-50W-V48-RAP	0-50W	100-240V	48V	IP67	0-1.05A	87%	4KV	118*35*26mm
75W	DL-75W-V12-RAP	0-75W	100-240V	12V	IP67	0-6.25A	87%	4KV	162*40*32mm
	DL-75W-V24-RAP	0-75W	100-240V	24V	IP67	0-3.13A	88%	4KV	162*40*32mm
	DL-75W-V36-RAP	0-75W	100-240V	36V	IP67	0-2.15A	88%	4KV	162*40*32mm
	DL-75W-V48-RAP	0-75W	100-240V	48V	IP67	0-1.6A	88%	4KV	162*40*32mm
100W	DL-100W-V12-RAP	0-100W	100-240V	12V	IP67	0-8.3A	88%	4KV	171*53*37mm
	DL-100W-V24-RAP	0-100W	100-240V	24V	IP67	0-4.2A	89%	4KV	171*53*37mm
	DL-100W-V36-RAP	0-100W	100-240V	36V	IP67	0-2.8A	89%	4KV	171*53*37mm
	DL-100W-V48-RAP	0-100W	100-240V	48V	IP67	0-2.1A	89%	4KV	171*53*37mm
150W	DL-150W-V12-RAP	0-150W	100-240V	12V	IP67	0-12.5A	89%	4KV	171*53*37mm
	DL-150W-V24-RAP	0-150W	100-240V	24V	IP67	0-6.25A	90%	4KV	171*53*37mm
	DL-150W-V36-RAP	0-150W	100-240V	36V	IP67	0-4.2A	90%	4KV	171*53*37mm
	DL-150W-V48-RAP	0-150W	100-240V	48V	IP67	0-3.15A	90%	4KV	171*53*37mm



RAS IP67防水CLASS II/CLASS 2调光恒压电源



产品特性

- 额定输入电压100-277Vac
 - 恒压12/24/36/48Vdc输出
 - ClassII/Class2电源
 - 最大PF≥0.97
 - 4KV防雷保护
 - IP67防护等级
 - 待机功耗≤0.5W
- 功能选择：
 - 无：常规恒压输出
 - S型：0-10V三合一调光
 - D型：DALI 2.0调光
 - 短路、过温、过压、过载保护
 - 五年质保

CE / CB / FC / CCC / UL / VDE

	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	防水等级	输出电流	效率	防雷等级	规格书尺寸
30W	DL-30W-V12-RAS	0-30W	100-277V	12V	IP67	0-2.5A	89%	4KV	162*40*32mm
	DL-30W-V24-RAS	0-30W	100-277V	24V	IP67	0-1.25A	89%	4KV	162*40*32mm
	DL-30W-V36-RAS	0-30W	100-277V	36V	IP67	0-0.83A	89%	4KV	162*40*32mm
	DL-30W-V48-RAS	0-30W	100-277V	48V	IP67	0-0.63A	89%	4KV	162*40*32mm
50W	DL-50W-V12-RAS	0-50W	100-277V	12V	IP67	0-4.2A	89%	4KV	162*40*32mm
	DL-50W-V24-RAS	0-50W	100-277V	24V	IP67	0-2.1A	89%	4KV	162*40*32mm
	DL-50W-V36-RAS	0-50W	100-277V	36V	IP67	0-1.4A	89%	4KV	162*40*32mm
	DL-50W-V48-RAS	0-50W	100-277V	48V	IP67	0-1.05A	89%	4KV	162*40*32mm
75W	DL-75W-V12-RAS	0-75W	100-277V	12V	IP67	0-6.25A	89%	4KV	171*53*37mm
	DL-75W-V24-RAS	0-75W	100-277V	24V	IP67	0-3.13A	89%	4KV	171*53*37mm
	DL-75W-V36-RAS	0-75W	100-277V	36V	IP67	0-2.15A	89%	4KV	171*53*37mm
	DL-75W-V48-RAS	0-75W	100-277V	48V	IP67	0-1.6A	89%	4KV	171*53*37mm
100W	DL-100W-V12-RAS	0-100W	100-277V	12V	IP67	0-8.3A	89%	4KV	181*63*37mm
	DL-100W-V24-RAS	0-100W	100-277V	24V	IP67	0-4.2A	89%	4KV	181*63*37mm
	DL-100W-V36-RAS	0-100W	100-277V	36V	IP67	0-2.8A	89%	4KV	181*63*37mm
	DL-100W-V48-RAS	0-100W	100-277V	48V	IP67	0-2.1A	89%	4KV	181*63*37mm
150W	DL-150W-V12-RAS	0-150W	100-277V	12V	IP67	0-12.5A	89%	4KV	183*63*37mm
	DL-150W-V24-RAS	0-150W	100-277V	24V	IP67	0-6.25A	89%	4KV	183*63*37mm
	DL-150W-V36-RAS	0-150W	100-277V	36V	IP67	0-4.2A	89%	4KV	183*63*37mm
	DL-150W-V48-RAS	0-150W	100-277V	48V	IP67	0-3.15A	89%	4KV	183*63*37mm
200W	DL-200W-V12-RAS	0-200W	100-277V	12V	IP67	0-16.66A	89%	4KV	183*63*37mm
	DL-200W-V24-RAS	0-200W	100-277V	24V	IP67	0-8.33A	89%	4KV	183*63*37mm
	DL-200W-V36-RAS	0-200W	100-277V	36V	IP67	0-5.55A	89%	4KV	183*63*37mm
	DL-200W-V48-RAS	0-200W	100-277V	48V	IP67	0-4.16A	89%	4KV	183*63*37mm

RAN P20室内智能调光恒压电源




产品特性

- 额定输入电压200-240Vac
 - 恒压12/24/36/48Vdc输出
 - 最大PF≥0.97
 - 符合IEEE1789健康照明无频闪标准
 - 待机功耗≤0.5W
 - 短路、过温、过压、过载保护
 - 五年质保
- 功能选择：
 - 无：常规恒压输出
 - S型：1-10V三合一调光
 - D型：DALI 2.0 DT6调光
 - D8型：DALI2.0 DT8调光

CB / CE / CCC / SAA /

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
8W	DL-8W-V5-RAN	0-8W	200-240V	5V	1.60A	84%	1-2KV	86*30*25mm
	DL-8W-V12-RAN	0-8W	200-240V	12V	0.67A	84%	1-2KV	86*30*25mm
	DL-8W-V24-RAN	0-8W	200-240V	24V	0.33A	84%	1-2KV	86*30*25mm
16W	DL-16W-V5-RAN	0-16W	200-240V	5V	3.20A	86%	1-2KV	86*30*25mm
	DL-16W-V12-RAN	0-16W	200-240V	12V	1.33A	86%	1-2KV	86*30*25mm
	DL-16W-V24-RAN	0-16W	200-240V	24V	0.67A	86%	1-2KV	86*30*25mm
24W	DL-24W-V12-RAN	0-24W	200-240V	12V	2.00A	88%	1-2KV	125*30*25mm
	DL-24W-V24-RAN	0-24W	200-240V	24V	1.00A	88%	1-2KV	125*30*25mm
	DL-24W-V36-RAN	0-24W	200-240V	36V	0.67A	88%	1-2KV	125*30*25mm
30W	DL-30W-V12-RAN	0-30W	200-240V	12V	0-2.5A	89%	1-2KV	125*30*25mm
	DL-30W-V24-RAN	0-30W	200-240V	24V	0-1.25A	89%	1-2KV	125*30*25mm
	DL-30W-V36-RAN	0-30W	200-240V	36V	0-0.83A	89%	1-2KV	125*30*25mm
	DL-30W-V48-RAN	0-30W	200-240V	48V	0-0.63A	89%	1-2KV	125*30*25mm
50W	DL-50W-V12-RAN	0-50W	200-240V	12V	0-4.2A	89%	1-2KV	165*35*28mm
	DL-50W-V24-RAN	0-50W	200-240V	24V	0-2.1A	89%	1-2KV	165*35*28mm
	DL-50W-V36-RAN	0-50W	200-240V	36V	0-1.4A	89%	1-2KV	165*35*28mm
	DL-50W-V48-RAN	0-50W	200-240V	48V	0-1.05A	89%	1-2KV	165*35*28mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
75W	DL-75W-V12-RAN	0-75W	200-240V	12V	0-6.25A	90%	1-2KV	165*35*28mm
	DL-75W-V24-RAN	0-75W	200-240V	24V	0-3.13A	90%	1-2KV	165*35*28mm
	DL-75W-V36-RAN	0-75W	200-240V	36V	0-2.1A	90%	1-2KV	165*35*28mm
	DL-75W-V48-RAN	0-75W	200-240V	48V	0-1.6A	90%	1-2KV	165*35*28mm
100W	DL-100W-V12-RAN	0-100W	200-240V	12V	0-8.3A	92%	1-2KV	195*35*30mm
	DL-100W-V24-RAN	0-100W	200-240V	24V	0-4.2A	92%	1-2KV	195*35*30mm
	DL-100W-V36-RAN	0-100W	200-240V	36V	0-2.8A	92%	1-2KV	195*35*30mm
	DL-100W-V48-RAN	0-100W	200-240V	48V	0-2.1A	92%	1-2KV	195*35*30mm
150W	DL-150W-V12-RAN	0-150W	200-240V	12V	0-12.5A	92%	1-2KV	195*35*30mm
	DL-150W-V24-RAN	0-150W	200-240V	24V	0-6.25A	92%	1-2KV	195*35*30mm
	DL-150W-V36-RAN	0-150W	200-240V	36V	0-4.2A	92%	1-2KV	195*35*30mm
	DL-150W-V48-RAN	0-150W	200-240V	48V	0-3.15A	92%	1-2KV	195*35*30mm
200W	DL-200W-V12-RAN	0-200W	200-240V	12V	0-16.6A	93.5%	1-2KV	255*38*32mm
	DL-200W-V24-RAN	0-200W	200-240V	24V	0-8.33A	93.5%	1-2KV	255*38*32mm
	DL-200W-V36-RAN	0-200W	200-240V	36V	0-5.55A	93.5%	1-2KV	255*38*32mm
	DL-200W-V48-RAN	0-200W	200-240V	48V	0-4.16A	93.5%	1-2KV	255*38*32mm
250W	DL-250W-V12-RAN	0-250W	200-240V	12V	0-20.8A	94%	1-2KV	255*38*32mm
	DL-250W-V24-RAN	0-250W	200-240V	24V	0-10.41A	94%	1-2KV	255*38*32mm
	DL-250W-V36-RAN	0-250W	200-240V	36V	0-6.94A	94%	1-2KV	255*38*32mm
	DL-250W-V48-RAN	0-250W	200-240V	48V	0-5.20A	94%	1-2KV	255*38*32mm

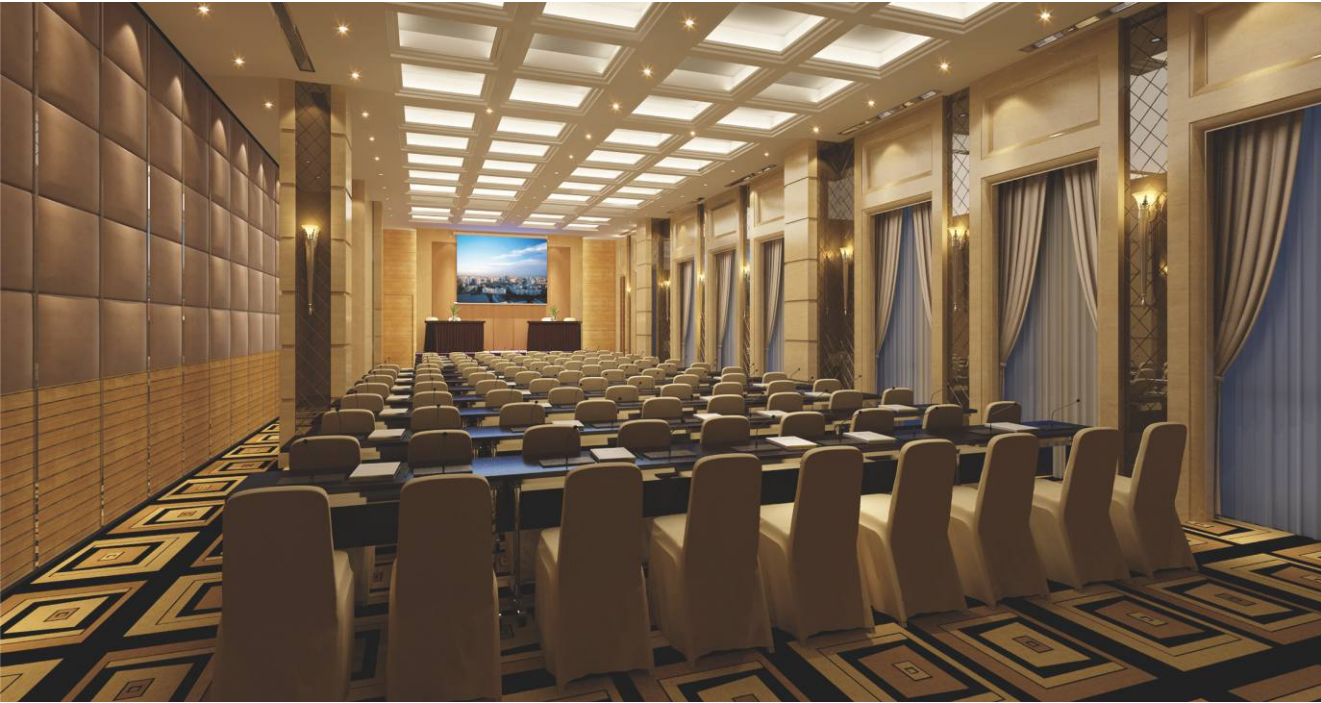

EXC N-PFC机壳式开关电源系列



产品特性

- 额定输入电压100-240Vac (200-600W需用拨码切换交流输入范围)
 - 可承受305Vac输入5s
 - 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
 - 最高工作温度可达70℃
 - 过电压等级III
 - 低空载功耗
- 功能选择：
B型: 峰值功率
(可支持最大200%峰值功率5s)
- 短路、过压、过载保护
 - 三年质保

CE / CB / RoHS / CCC / UL

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
35W	DL-35W-V12-EXC	0-35W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V15-EXC	0-35W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V24-EXC	0-35W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V36-EXC	0-35W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V48-EXC	0-35W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	2-4KV	99*82*30mm
50W	DL-50W-V12-EXC	0-50W	100-240V	12V	0-4.17A	88%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V15-EXC	0-50W	100-240V	15V	0-3.34A	88%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V24-EXC	0-50W	100-240V	24V	0-2.08A	89%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V36-EXC	0-50W	100-240V	36V	0-1.39A	89%	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V48-EXC	0-50W	100-240V	48V	0-1.04A	89%	2-4KV	99*82*30mm
75W	DL-75W-V12-EXC	0-75W	100-240V	12V	0-6.25A	89%	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V15-EXC	0-75W	100-240V	15V	0-5A	89%	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V24-EXC	0-75W	100-240V	24V	0-3.13A	90%	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V36-EXC	0-75W	100-240V	36V	0-2.08A	90%	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V48-EXC	0-75W	100-240V	48V	0-1.56A	90%	2-4KV	99*97*30mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
100W	DL-100W-V12-EXC	0-100W	100-240V	12V	0-8.33A	89%	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V15-EXC	0-100W	100-240V	15V	0-6.67A	89%	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V24-EXC	0-100W	100-240V	24V	0-4.17A	90%	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V36-EXC	0-100W	100-240V	36V	0-2.78A	90%	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V48-EXC	0-100W	100-240V	48V	0-2.08A	90%	2-4KV	129*97*30mm
150W	DL-150W-V12-EXC	0-150W	100-240V	12V	0-12.5A	90%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V15-EXC	0-150W	100-240V	15V	0-10A	90%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V24-EXC	0-150W	100-240V	24V	0-6.25A	91%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V36-EXC	0-150W	100-240V	36V	0-4.17A	91%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V48-EXC	0-150W	100-240V	48V	0-3.13A	91%	2-4KV	159*97*30mm
200W	DL-200W-V12-EXC	0-200W	100-130/220-240V	12V	0-16.67A	89%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V15-EXC	0-200W	100-130/220-240V	15V	0-13.34A	89%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V24-EXC	0-200W	100-130/220-240V	24V	0-8.33A	90%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V36-EXC	0-200W	100-130/220-240V	36V	0-5.56A	90%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V48-EXC	0-200W	100-130/220-240V	48V	0-4.17A	90%	2-4KV	159*97*30mm
350W	DL-350W-V12-EXC	0-350W	100-130/220-240V	12V	0-29.17A	90%	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V15-EXC	0-350W	100-130/220-240V	15V	0-23.34A	90%	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V24-EXC	0-350W	100-130/220-240V	24V	0-14.58A	91%	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V36-EXC	0-350W	100-130/220-240V	36V	0-9.72A	91%	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V48-EXC	0-350W	100-130/220-240V	48V	0-7.29A	91%	2-4KV	215*115*30mm
450W	DL-450W-V12-EXC	0-450W	100-130/220-240V	12V	0-37.5A	91%	2-4KV	215*115*35mm
	DL-450W-V15-EXC	0-450W	100-130/220-240V	15V	0-30A	91%	2-4KV	215*115*35mm
	DL-450W-V24-EXC	0-450W	100-130/220-240V	24V	0-18.75A	91.5%	2-4KV	215*115*35mm
	DL-450W-V36-EXC	0-450W	100-130/220-240V	36V	0-12.50A	91.5%	2-4KV	215*115*35mm
	DL-450W-V48-EXC	0-450W	100-130/220-240V	48V	0-9.38A	91.5%	2-4KV	215*115*35mm
600W	DL-600W-V12-EXC	0-600W	100-130/220-240V	12V	0-50.0A	91.5%	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V15-EXC	0-600W	100-130/220-240V	15V	0-40A	91.5%	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V24-EXC	0-600W	100-130/220-240V	24V	0-25.0A	92%	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V36-EXC	0-600W	100-130/220-240V	36V	0-16.67A	92%	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V48-EXC	0-600W	100-130/220-240V	48V	0-12.5A	92%	2-4KV	225*124*41mm



EXG PFC机壳式开关电源系列 100-240Vac



产品特性

- .额定输入电压100-240Vac
 - .可承受305Vac输入5s
 - .最大PF≥0.97
 - .最高工作温度可达70℃
 - .过电压等级III
 - .低空载功耗
 - .DC-OK信号以及遥控开关功能
 - .短路、过压、过载保护
 - .三年质保
- 功能选择：
B型：峰值功率 (可支持最大200%峰值功率5s)

CE / CB / UL / CCC / cec

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230v)	防雷等级	产品尺寸
35W	DL-35W-V12-EXG	0-35W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V15-EXG	0-35W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V24-EXG	0-35W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V36-EXG	0-35W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-35W-V48-EXG	0-35W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
50W	DL-50W-V12-EXG	0-50W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V15-EXG	0-50W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V24-EXG	0-50W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V36-EXG	0-50W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
	DL-50W-V48-EXG	0-50W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	99*82*30mm
75W	DL-75W-V12-EXG	0-75W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V15-EXG	0-75W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V24-EXG	0-75W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V36-EXG	0-75W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	99*97*30mm
	DL-75W-V48-EXG	0-75W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	99*97*30mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230v)	防雷等级	产品尺寸
100W	DL-100W-V12-EXG	0-100W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V15-EXG	0-100W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V24-EXG	0-100W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V36-EXG	0-100W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	129*97*30mm
	DL-100W-V48-EXG	0-100W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	129*97*30mm
150W	DL-150W-V12-EXG	0-150W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V15-EXG	0-150W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	96%	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V24-EXG	0-150W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V36-EXG	0-150W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-150W-V48-EXG	0-150W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
200W	DL-200W-V12-EXG	0-200W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V15-EXG	0-200W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V24-EXG	0-200W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V36-EXG	0-200W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
	DL-200W-V48-EXG	0-200W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	159*97*30mm
350W	DL-350W-V12-EXG	0-350W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V15-EXG	0-350W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V24-EXG	0-350W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V36-EXG	0-350W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-350W-V48-EXG	0-350W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
400W	DL-400W-V12-EXG	0-400W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-400W-V15-EXG	0-400W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-400W-V24-EXG	0-400W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-400W-V36-EXG	0-400W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
	DL-400W-V48-EXG	0-400W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	215*115*30mm
600W	DL-600W-V12-EXG	0-600W	100-240V	12V	0-2.92A	87%	0.95	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V15-EXG	0-600W	100-240V	15V	0-2.34A	87%	0.95	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V24-EXG	0-600W	100-240V	24V	0-1.46A	88%	0.95	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V36-EXG	0-600W	100-240V	36V	0-0.97A	88%	0.95	2-4KV	225*124*41mm
	DL-600W-V48-EXG	0-600W	100-240V	48V	0-0.73A	88%	0.95	2-4KV	225*124*41mm



EXL N-PFC长条形机壳开关电源



产品特性

- 额定输入电压100-240Vac (200-300W需用拨码切换交流输入范围)
- 可承受305Vac输入5s
- 满足EMC EN55035/55032传导辐射标准
- 最高工作温度可达70°C
- 过电压等级III
- 低空载功耗
- 无风扇自冷设计
- 短路、过压、过载保护
- 三年质保

CB / CE / CQC / CCC / UL

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
50W	DL-50W-V12-EXL	0-50W	100-240V	12V	0-4.17A	88%	2-4KV	122*53*26mm
	DL-50W-V15-EXL	0-50W	100-240V	15V	0-3.34A	88%	2-4KV	122*53*26mm
	DL-50W-V24-EXL	0-50W	100-240V	24V	0-2.08A	89%	2-4KV	122*53*26mm
	DL-50W-V36-EXL	0-50W	100-240V	36V	0-1.39A	89%	2-4KV	122*53*26mm
	DL-50W-V48-EXL	0-50W	100-240V	48V	0-1.04A	89%	2-4KV	122*53*26mm
75W	DL-75W-V12-EXL	0-75W	100-240V	12V	0-6.25A	89%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-75W-V15-EXL	0-75W	100-240V	15V	0-5A	89%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-75W-V24-EXL	0-75W	100-240V	24V	0-3.13A	90%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-75W-V36-EXL	0-75W	100-240V	36V	0-2.08A	90%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-75W-V48-EXL	0-75W	100-240V	48V	0-1.56A	90%	2-4KV	142*53*26mm
100W	DL-100W-V12-EXL	0-100W	100-240V	12V	0-8.33A	89%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-100W-V15-EXL	0-100W	100-240V	15V	0-6.67A	89%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-100W-V24-EXL	0-100W	100-240V	24V	0-4.17A	90%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-100W-V36-EXL	0-100W	100-240V	36V	0-2.78A	90%	2-4KV	142*53*26mm
	DL-100W-V48-EXL	0-100W	100-240V	48V	0-2.08A	90%	2-4KV	142*53*26mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	产品尺寸
150W	DL-150W-V12-EXL	0-150W	100-240V	12V	0-12.5A	90%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-150W-V15-EXL	0-150W	100-240V	15V	0-10A	90%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-150W-V24-EXL	0-150W	100-240V	24V	0-6.25A	91%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-150W-V36-EXL	0-150W	100-240V	36V	0-4.17A	91%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-150W-V48-EXL	0-150W	100-240V	48V	0-3.13A	91%	2-4KV	186*53*26mm
200W	DL-200W-V12-EXL	0-200W	100-130/220-240V	12V	0-16.67A	89%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-200W-V15-EXL	0-200W	100-130/220-240V	15V	0-13.34A	89%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-200W-V24-EXL	0-200W	100-130/220-240V	24V	0-8.33A	90%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-200W-V36-EXL	0-200W	100-130/220-240V	36V	0-5.56A	90%	2-4KV	186*53*26mm
	DL-200W-V48-EXL	0-200W	100-130/220-240V	48V	0-4.17A	90%	2-4KV	186*53*26mm
300W	DL-300W-V12-EXL	0-350W	100-130/220-240V	12V	0-25A	90%	2-4KV	196*60*30mm
	DL-300W-V15-EXL	0-350W	100-130/220-240V	15V	0-20A	90%	2-4KV	196*60*30mm
	DL-300W-V24-EXL	0-350W	100-130/220-240V	24V	0-12.5A	91%	2-4KV	196*60*30mm
	DL-300W-V36-EXL	0-350W	100-130/220-240V	36V	0-8.34A	91%	2-4KV	196*60*30mm
	DL-300W-V48-EXL	0-350W	100-130/220-240V	48V	0-6.25A	91%	2-4KV	196*60*30mm



EXS PFC长条自冷式恒压开关电源 100-240Vac



产品特性

- 额定输入电压100-240Vac
- 可承受305Vac输入5s
- 最大PF≥0.97
- 最高工作温度可达70℃
- 峰值功率可达150%
- 低空载功耗
- 无风扇自冷设计
- DC-OK信号、遥控开关以及并联冗余功能
- 短路、过压、过载保护
- 三年质保



功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230v)	防雷等级	产品尺寸
200W	DL-200W-V12-EDC	0-200W	100-240V	12V	0-16.67A	90%	0.92	2-4KV	194*53*26mm
	DL-200W-V15-EDC	0-200W	100-240V	15V	0-13.33A	90%	0.92	2-4KV	194*53*26mm
	DL-200W-V24-EDC	0-200W	100-240V	24V	0-8.33A	90%	0.92	2-4KV	194*53*26mm
	DL-200W-V36-EDC	0-200W	100-240V	36V	0-5.56A	90%	0.92	2-4KV	194*53*26mm
	DL-200W-V48-EDC	0-200W	100-240V	48V	0-4.17A	90%	0.92	2-4KV	194*53*26mm
350W	DL-350W-V12-EDC	0-350W	100-240V	12V	0-29.17A	90%	0.91	2-4KV	220*60*30mm
	DL-350W-V15-EDC	0-350W	100-240V	15V	0-23.33A	90%	0.93	2-4KV	220*60*30mm
	DL-350W-V24-EDC	0-350W	100-240V	24V	0-14.58A	90%	0.93	2-4KV	220*60*30mm
	DL-350W-V36-EDC	0-350W	100-240V	36V	0-9.72A	90%	0.93	2-4KV	220*60*30mm
	DL-350W-V48-EDC	0-350W	100-240V	48V	0-7.29A	92%	0.93	2-4KV	220*60*30mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	PF值 (230v)	防雷等级	产品尺寸
500W	DL-500W-V12-EDC	0-500W	100-240V	12V	0-41.67A	90%	0.93	2-4KV	232*81*30mm
	DL-500W-V15-EDC	0-500W	100-240V	15V	0-33.33A	90%	0.94	2-4KV	232*81*30mm
	DL-500W-V24-EDC	0-500W	100-240V	24V	0-20.83A	90%	0.94	2-4KV	232*81*30mm
	DL-500W-V36-EDC	0-500W	100-240V	36V	0-13.89A	90%	0.94	2-4KV	232*81*30mm
	DL-500W-V48-EDC	0-500W	100-240V	48V	0-10.42A	90%	0.94	2-4KV	232*81*30mm
750W	DL-750W-V12-EDC	0-750W	100-240V	12V	0-62.5A	90%	0.92	2-4KV	237*100*40mm
	DL-750W-V15-EDC	0-750W	100-240V	15V	0-50.0A	90%	0.94	2-4KV	237*100*40mm
	DL-750W-V24-EDC	0-750W	100-240V	24V	0-31.25A	90%	0.94	2-4KV	237*100*40mm
	DL-750W-V36-EDC	0-750W	100-240V	36V	0-20.83A	90%	0.94	2-4KV	237*100*40mm
	DL-750W-V48-EDC	0-750W	100-240V	48V	0-15.63A	90%	0.94	2-4KV	237*100*40mm



EDC N-PFC导轨式电源 100-240Vac



产品特性

- 额定输入电压100-240Vac
- 恒压12/24/36/48Vdc输出
- 符合EN61000-3-2 CLASS A/G版本
- L-N:4KV防雷保护
- IP67防护等级
- 过电压等级III
- 短路、过温、过压、过载保护
- 五年质保

CB / CE /

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	规格书尺寸
15W	DL-15W-V5-EDC	0-15W	100-240V	5V	0-3A	82%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-15W-V12-EDC	0-15W	100-240V	12V	0-1.25A	88%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-15W-V24-EDC	0-15W	100-240V	24V	0-0.625A	89%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-15W-V36-EDC	0-15W	100-240V	36V	0-0.416A	88%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-15W-V48-EDC	0-15W	100-240V	48V	0-0.312A	90%	2-4KV	92.66*35*58mm
30W	DL-30W-V12-EDC	0-30W	100-240V	12V	0-2.5A	82%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-30W-V24-EDC	0-30W	100-240V	24V	0-1.25A	88%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-30W-V36-EDC	0-30W	100-240V	36V	0-0.833A	88%	2-4KV	92.66*35*58mm
	DL-30W-V48-EDC	0-30W	100-240V	48V	0-0.625A	90%	2-4KV	92.66*35*58mm
60W	DL-60W-V12-EDC	0-60W	100-240V	12V	0-5A	84%	2-4KV	92.66*52*58mm
	DL-60W-V24-EDC	0-60W	100-240V	24V	0-2.5A	88%	2-4KV	92.66*52*58mm
	DL-60W-V36-EDC	0-60W	100-240V	36V	0-1.66A	89%	2-4KV	92.66*52*58mm
	DL-60W-V48-EDC	0-60W	100-240V	48V	0-1.25A	90%	2-4KV	92.66*52*58mm

功率	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	输出电流	效率	防雷等级	规格书尺寸
75W	DL-75W-V12-EDCI	0-75W	100-240V	12V	0-6.25A	88%	2-4KV	110*87.5*32mm
	DL-75W-V24-EDCI	0-75W	100-240V	24V	0-3.125A	88%	2-4KV	110*87.5*32mm
	DL-75W-V36-EDCI	0-75W	100-240V	36V	0-2.083A	89%	2-4KV	110*87.5*32mm
	DL-75W-V48-EDCI	0-75W	100-240V	48V	0-1.56A	90%	2-4KV	110*87.5*32mm
100W	DL-100W-V12-EDC	0-100W	100-240V	12V	0-8.33A	89%	2-4KV	70*92.66*58mm
	DL-100W-V24-EDC	0-100W	100-240V	24V	0-4.16A	89%	2-4KV	70*92.66*58mm
	DL-100W-V36-EDC	0-100W	100-240V	36V	0-2.77A	91%	2-4KV	70*92.66*58mm
	DL-100W-V48-EDC	0-100W	100-240V	48V	0-2.08A	91%	2-4KV	70*92.66*58mm
150W	DL-150W-V12-EDC	0-150W	100-240V	12V	0-12.5A	89%	2-4KV	105*90*55.4mm
	DL-150W-V24-EDC	0-150W	100-240V	24V	0-6.25A	89%	2-4KV	105*90*55.4mm
	DL-150W-V36-EDC	0-150W	100-240V	36V	0-4.16A	91%	2-4KV	105*90*55.4mm
	DL-150W-V48-EDC	0-150W	100-240V	48V	0-3.125A	91%	2-4KV	105*90*55.4mm
150W	DL-150W-V12-EDCI	0-150W	100-240V	12V	0-12.5A	89%	2-4KV	125*87.5*32mm
	DL-150W-V24-EDCI	0-150W	100-240V	24V	0-6.25A	89%	2-4KV	125*87.5*32mm
	DL-150W-V36-EDCI	0-150W	100-240V	36V	0-4.16A	91%	2-4KV	125*87.5*32mm
	DL-150W-V48-EDCI	0-150W	100-240V	48V	0-3.125A	91%	2-4KV	125*87.5*32mm



SPD

new

防雷器产品系列 SURGE PROTECTOR DEVICE SERIES

产品特性 PRODUCT FEATURES

1. 输入电压范围:100-277V

2. 最大工作电压:320V

3. 标称放电电流:(IN)5KV/10KV, 8/20uS

4. 最大放电电流:(IN)10KV/20KV, 8/20uS

5. 防雷等级:10KV/20KV
1. nput voltage: 100-277V

2. Max working voltage: 320V

3. Norminal discharge curent: (IN)5KV/10KV, 8/20μS

4. Max. discharge current: (IN)10KV/20KV,8/20μS

5. Surge protection: 10KV/20KV



DL-B10S-SPD DL-B10P-SPD DL-B20S-SPD DL-B20P-SPD

防水等级 IP67

LSP10

防雷器产品系列 SURGE PROTECTOR DEVICE SERIES

产品特性 PRODUCT FEATURES

1. 输入电压范围： 100-277V

2. 标称放电电流： (IN) 5KV, 8/20μS

3. 最大放电电流： (IN) 10KV, 8/20μS

4. 符合 EN61643-11 标准要求

5. 防雷等级： 10KV
1. Input voltage: 100-277V.

2. Norminal discharge current: (IN) 5KV, 8/20μS.

3. Max. discharge current: (IN) 10KV, 8/20μS.

4. Comply with EN61643-11 standard.

5. Surge Protection: 10KV.



DL-LSP10-PY DL-LSP10-PR DL-LSP10-SR DL-LSP10-SY

防水等级 IP67

LSP20

防雷器产品系列 SURGE PROTECTOR DEVICE SERIES

产品特性 PRODUCT FEATURES

1. 输入电压范围： 100-277V

2. 标称放电电流： (IN) 10KV, 8/20μS

3. 最大放电电流： (IN) 20KV, 8/20μS

4. 符合 EN61643-11 标准要求

5. 防雷等级： 20KV
1. Input voltage: 100-277V.

2. Norminal discharge current: (IN) 10KV, 8/20μS.

3. Max. discharge current: (IN) 20KV, 8/20μS

4. Comply with EN61643-11 standard

5. Surge Protection: 20KV



DL-LSP20-PY DL-LSP20-PR DL-LSP20-SR DL-LSP20-SY

防水等级 IP67



电源编程器 PROGRAMMING DEVICE

1. 智能编程配件
2. USB供电
3. 配套东菱多合一编程软件使用

1. Intelligent programming accessories USB
2. USB power supply
3. Used with DONE programmer software



手持式NFC编程器 HANDHELD NFC PROGRAMMER

1. USB供电
2. 集成NFC模块
3. 配套东菱多合一编程软件使用

1. USB power supply
2. integrated NFC module
3. Used with DONE programmer software



DMX 解码器 DMX DECODER


1. 将 DMX 信号转换为 0-10V 调光信号
2. 同时兼容 DMX RDM 和传统 DMX 网络
3. 支持 LED 驱动器的可调光关断能力
4. 支持驱动器辅助源 12V 直流输入

1. Converts DMX signals to 0-10V dimmable signals
2. compatible with both DMX RDM and legacy DMX networks
3. supports dimmable shutdown capability for LED drivers
4. Supports 12V DC input for driver auxiliary source





● 远程批量便捷调光 减少后期运维成本

连接东菱云智慧控制平台；支持远程开/关灯，批量调光，调电流
支持本地定时策略/经纬度策略，精准控制，高效利用

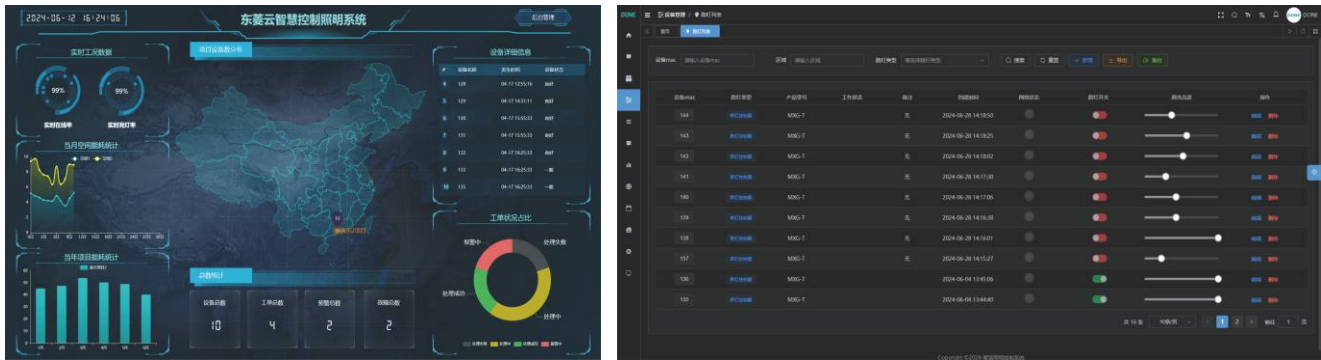

● 灯具状态实时监控 数据高效精准采集

支持电压、电流、功率、能耗采集
漏电、断电、过温、过压、欠压、闪灯、短路、异常灭灯等故障警告

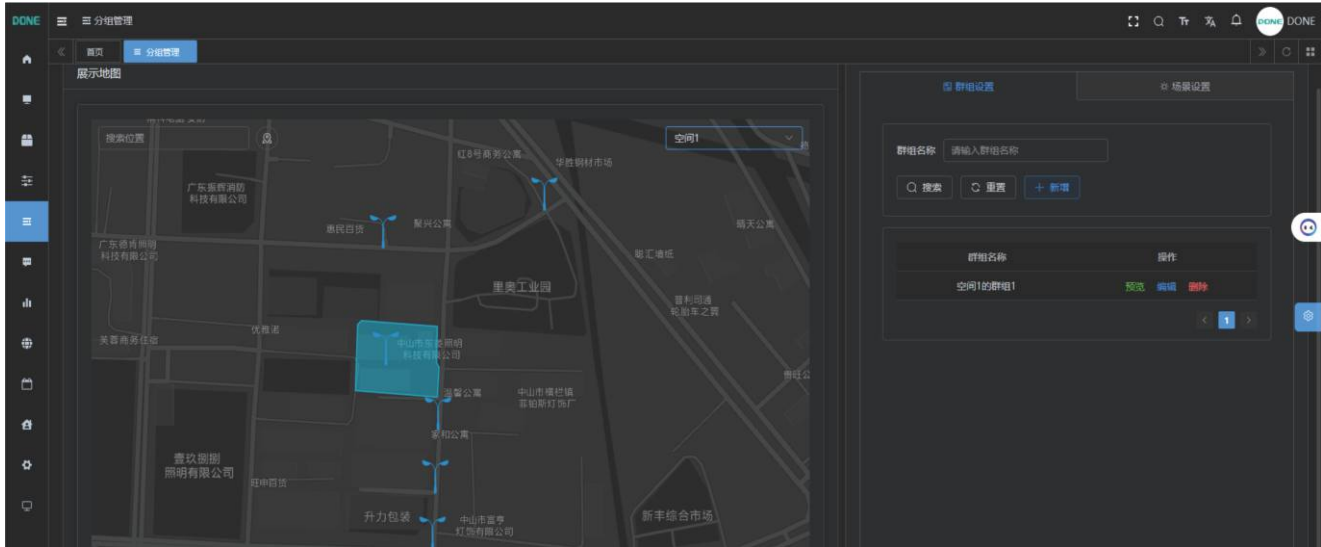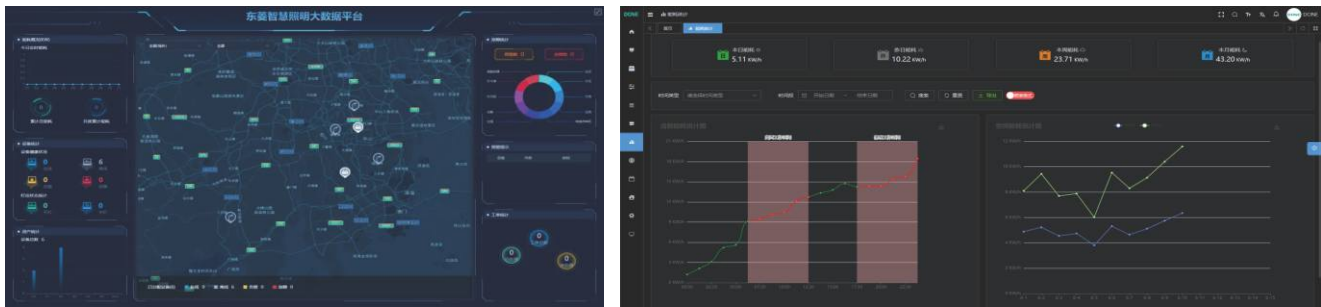

● 各地区运营中心

总部运营中心

地址:广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号

深圳分公司

地址:广东省深圳市光明新区观光路3009号招商局智慧城A2栋1003室

宁波分公司

地址:浙江省宁波市鄞州区兴宁巷22号6楼

江苏分公司

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇灯城路212号

● 东菱电源各地经销商

广州

地址:广州市番禺区市桥街平康路233号三楼303室

河北

地址:河北省石家庄市长安区石正路24号华北灯具城C区22号

山东

地址:山东省济南市天桥区明湖西路777号(明湖广场3-508)

上海

地址:上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢

扬州

地址:江苏省扬州市高邮郭集胡庄桥100米

温州

地址:温州市柳市镇柳江路新电工电器城C6-301

成都

地址:四川省成都市金牛区长久精品灯具城1-09号

安徽

地址:安徽省合肥市包河区骆岗街道花园大道宝文财富中心4栋107室

深圳

地址:广东省深圳市龙岗区南湾街道南新社区鸿润豪苑B206

重庆

地址:重庆市沙坪坝区西科大道24号2号楼B1-70

江西

地址:江西省吉安市吉州区大桥西路2号A幢12-13号

福建

(1) 地址:福建省泉州市南安市霞美镇 成辉国际D1栋2-4号
(2) 地址:福建省闽侯县国家大学科技园科创中新1号楼a1区047室

常州

(1) 地址:钟楼区邹区镇前王村东菱电源江苏运营中心
(2) 地址:常州市钟楼区邹区镇工业园区217号

中山

(1) 地址:中山市古镇镇环球灯配城C728-C729
(2) 地址:中山市古镇镇瑞丰灯配城10栋11号
(3) 地址:中山市古镇镇瑞丰灯配城12栋20号

● 东菱电子各地经销商

广州/佛山

地址:广州番禺区桥东平路5号

上海/浙江

地址:上海市嘉定区澄浏中路

山东

地址:山东省济南市天桥区明湖西路777号明湖广场3-508

陕西

地址:西安市国际港务区华南城 五金机电市场E1区4街4栋16-18号

安徽

地址:安徽省合肥市包河区洛岗街道花园大道宝文财富中心4栋107室

河南

地址:郑州市金水区花园路畜牧路交叉融园广场B座21楼69室

湖北

地址:武汉市东西湖区长青办事处七雄西路12号 (8)

江苏

(1) 地址:江苏省常州市邹区镇灯城路212号
(2) 地址:常州市新北区通江中路600号7幢406室

四川

地址:成都市金牛区交大路260号旺座403号

江西

地址:江西省吉安市吉州区大桥西路2号A幢12-13号

广西

地址:柳州市柳北区跃进路19号天元金都2单元3-3

常州

地址:常州市钟楼区邹区镇工业园区

深圳

地址:深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路35号天瑞工业园

湖南

地址:湖南省长沙市开福区月湖小区一期

福州

地址:福州市晋安区东锦新苑2栋

中山

(1) 地址:中山市古镇镇瑞丰灯配城12幢20号之2
(2) 地址:中山市古镇镇新兴中路169号3楼第3卡之1

● 国际经销商

俄罗斯

Russia

白俄罗斯

Belarus

埃及

Egypt

南非

South Africa

巴西

Brazil

斯里兰卡

Sri Lanka

越南

Vietnam

阿根廷

Argentina

泰国

Thailand

突尼斯

Tunisia

土耳其

Turkey

常见问题解答

输入电压范围 INPUT VOLTAGE RANGE

使用者看到电源上的标示输入电压范围是85-265VAC, 实际输入电压100-240VAC, 在安规认证时, 便会进行所谓加严±10%测试(IEC60950加严+6% -10%), 所以电源驱动在规格书定义的电压范围内使用上不会有问题; 电源上标示的电压范围是为了满足安规规范, 且确保正确使用电源。

When the user sees that the labeled input voltage range on the power supply is 85-265VAC, the actual input voltage is 100-240VAC. When the safety certification is conducted, the so-called strict ±10% test (IEC60950 strict + 6%-10%) will be carried out, so there will be no problem in the use of the power supply drive within the voltage range defined in the specification. The voltage range indicated on the power supply is to meet safety specifications and to ensure proper use of the power supply.

功率因数(PFC) POWER FACTOR

PFC(Power Factor Correction)功率因素校正, 主要为改善电源驱动输入端有效功率与视在功率的比值。一般不含PFC线路的机型, 其输入端的功率因子只有0.4~0.6, 而具有主动式PFC线路则可达0.95以上, 其相关式如下:

Power Factor Correction for improve the led driver ratio of effective Power and apparent Power at the input end. For products which without PFC, the power factor is only 0.4~0.6 at the input end, models which with active PFC , PF can be more than 0.95. The correlation is as follows:

视在功率 = 输入电压 x 输入电流 (VA)

有效功率 = 输入电压 x 输入电流 x 功率因素 (PF)

Apparent power = input voltage x input current (VA)

Effective power = input voltage x input current x power factor (PF)

以环保的观点: 电力公司发电厂必须产生大于视在功率的电能, 其发电机组才可以稳定供给市场电能需求, 而电能的实际使用则是有效功率。如果功率因子为0.5, 表示发电机组发出大于2VA电力, 才能安全供给电能1W的需求, 其能源运作效益差。反之, 若功率因素改善为0.95, 则电力公司发电机组只要发出大于1.06VA电力, 供给电能1W的需求便无问题, 能源的运作效益较佳。

From the viewpoint of environmental, electric power company must produce more than the apparent power, so that their generating sets can supply to market demands stable, and the actual use of power is the effective power. If the power factor is 0.5, it means that the generator set should produce more than 2VA power, can supply 1W power safety.and its energy efficiency is poor. But if the power factor was improved to 0.95, the generating set of the electric power company need produces power more than 1.06VA, the demand for supply 1W power will be enough, and the energy efficiency is better.

浪涌电流 SURGE CURRENT

交换式电源驱动在输入电源送电的瞬间会出现一短暂(1/2~1电源周期, EX:60Hz电源1/120~1/60秒)的大电流(依产品设计约为20~60A, 请参考产品承认书), 产品开机之后便恢复正常电流输入, 每次都在电源输入端送电的瞬间才会出现, 此为正常现象, 并不会造成电源驱动的损坏。但不建议持续对电源驱动开机/关机。另应注意, 如果使用多台电源驱动同时时间开机时, 有可能会造成系统配电的保护开关跳脱动作, 建议多台电源供应器间延时开机, 或采用电源产品的遥控功能进行产品的顺序延时开机。

The switching power supply at the instant of the input power transmission will be a brief (1 / 2-1 power cycle, ex: 60Hz power supply 1 / 120-1 / 60 seconds) of high current (about 20-60A according to the product design, please refer to the product acknowledgment) at the moment of power transmission of the input power supply. After the product is started, the normal current input will be restored, and it will appear at the moment of power transmission at the input power supply every time. This is a normal phenomenon and will not cause the damage of power supply . However, it is not recommended to turn on / off the power supply continuously. In addition, it should be noted that if more than one power supply device is used to start up at the same time, it may cause the protection switch of system distribution to jump off. It is recommended to delay starting up among more than one power supply device, or to use the remote control function of the power product to delay starting up the product sequence.

输出电压精度 OUTPUT VOLTAGE ACCURACY

输出电压精度是指实际输出电压与额定输出电压的差值,这个误差是由线路稳定度和负载稳定度的叠加值。通常该参数在+/-1%线路稳定度是指当输入电压在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。负载稳定度是指当输出负载电流在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。

Output voltage accuracy refers to the difference between the actual output voltage and the rated output voltage. This error is the superposition value of line stability and load stability. Normally this parameter at +/-1% line stability is the percentage of the output voltage that deviates from the rated voltage when the input voltage varies between the maximum and minimum allowable range. Load stability is the percentage of the output voltage that deviates from the rated voltage when the output load current varies between the maximum and minimum allowable range.

效率:用百分比表示的总输出功率对有源输入功率的比率。即:效率=输出功率/输入功率*100%。

Efficiency: The ratio of total output power to active input power, expressed as a percentage. That is, efficiency = output power/input power *100%.

额定功率:指电源的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。

Rated power: refers to the maximum output power of the power supply (voltage V times current A).

电磁兼容性:是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

Electromagnetic compatibility (EMC) : the ability of a device or system to operate as required in its electromagnetic environment without producing intolerable EMI to any device in its environment.

EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部分, 所谓EMI电磁干扰, 为开关电源传导或辐射的有害能量。而EMS指开关电源在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。

EMC includes EMI(electromagnetic interference) and EMS(electromagnetic tolerance). The so-called EMI electromagnetic interference refers to the harmful energy transmitted or radiated by the switching power supply. And EMS refers to the ability of the switching power supply to be unaffected by the surrounding electromagnetic environment in the process of performing its due functions.

纹波: 由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的, 这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份, 这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。

Ripple: as the dc stable power supply is generally formed by the ac power supply through rectifying and voltage stabilizing links, it is inevitable that there are more or less ac components in the dc stable power. The ac component superimposed on the dc stable power is called ripple.

输出纹波和噪声: 在规定的带宽内, 开关电源输出交流电压的幅度, 通常用毫伏级的峰峰值或RMS值表示。

Output ripple and noise: the amplitude of the output ac voltage from the switching power supply within a specified bandwidth, usually expressed as a millivolt level peak-to-peak or RMS value.

总谐波失真:是指用信号源输入时, 输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分, 通常用百分数来表示。一般说来, 1000Hz频率处的总谐波失真最小, 因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时, 是发出1000Hz的声音来检测, 这一个值越小越好。

Total Harmonic Distortion is refers to the signal source input, the output signal (harmonic and its frequency doubling component) than the input signal of the additional harmonic component, usually expressed as a percentage. Generally speaking, the total harmonic distortion of this frequency of 1000Hz is the smallest, so many products take the distortion of this frequency as its index. So the test for total harmonic distortion is 1000Hz sound, and the smaller the better.

过冲和下冲: 过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指最高电压, 而对于下降沿是指最低电压。下冲是指下一个谷值或峰值。过分的过冲能够引起保护二极管工作, 导致过早地失效。过分的下冲能够引起假的时钟或数据错误。

Overshoot and undershoot: Overshoot is when the first peak or valley value exceeds the set voltage -- the highest voltage for the rising edge and the lowest voltage for the falling edge. Undershoot is the next valley or peak. Excessive overshoot can cause the protective diode to work, leading to premature failure. Excessive undershoot can cause false clock or data errors.

工作环境温度开关电源可以合理的电气指标和稳定性工作的温度范围。除非规定如此, 否则不要认为开关电源在整个的温度范围内都可以输出满功率, 也不是说开关电源在整个工作温度范围内都能保持同样的电气指标。

Working environment temperature switch power supply can be reasonable electrical indicators and stability of the working temperature range. Unless specified otherwise, do not assume that the switching power supply can output full power throughout the temperature range, nor that the switching power supply can maintain the same electrical specifications throughout the operating temperature range.

PWM:脉冲宽度调制:一种开关电源使用的电压调整方法, 指仅通过改变脉冲序列的周期和占空比。

Pulse Width Modulation (PWM) : a method of voltage regulation used in switching power supplies by simply changing the period and duty cycle of the pulse train.