


MXL 系列 LED 驱动电源

DL-100Z-A/P-MXL 产品规格书 V1.2

产品特点

- Class I 结构
- 输入电压：100-277V ~ 50/60Hz
- 效率 90% (Typ.)
- 恒功率驱动，恒流输出控制模式
- 功能选择：
 - 输出电流通过外部电位器调整（仅 A 版本）
 - 隔离三合一调光功能：0-10V/PWM/电阻；时控调光（仅 P 版本）
- 防雷等级：差模 6kV，共模 10kV
- 全方位保护：IUVP/SCP/OVP/OTP
- 金属外壳结构，防护等级：IP67
- 寿命设计，5 年质保

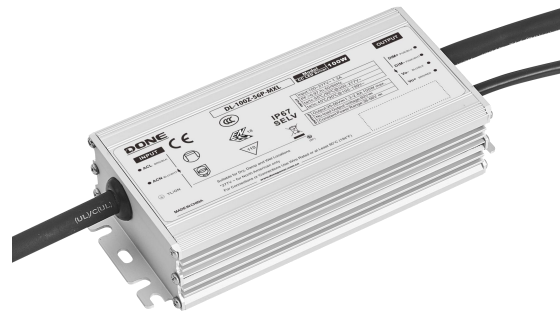

应用领域

道路照明、工业照明、场馆照明
景观照明、植物照明



型号列表

型号	额定输入电压	最大输出功率	输出电压范围	输出电流范围	出厂默认电流	效率	THD.	功率因数
DL-100Z-56A-MXL DL-100Z-56P-MXL	100-277V 50/60Hz	100W	25-56Vdc	1.3-2.8A	2.4A	90%	7%	0.97
DL-100Z-72A-MXL DL-100Z-72P-MXL	100-277V 50/60Hz	100W	35-72Vdc	1.39-2.1A	1.9A	90%	7%	0.97
DL-100Z-143A-MXL DL-100Z-143P-MXL	100-277V 50/60Hz	100W	71-143Vdc	0.5-1.05A	0.7A	90%	7%	0.97

备注：

1. 以上参数测试条件：Ta=25°C，230Vac 输入，满载工作 30 分钟；
2. 输入电压 100-277Vac，额定输出功率 100W。

输入特性

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压	100Vac	230Vac	277Vac	
输入电压范围	90Vac		305Vac	
输入频率	47Hz	50/60Hz	63Hz	
漏电流	-	-	0.70mA	IEC 60598-1; 240Vac/60Hz
	-	-	0.75mA	UL 8750; 277Vac/60Hz
功率因数	0.95	0.97	-	100-240Vac 输入，70%-100%负载
	0.88	0.95		277Vac 输入，70%-100%负载
总谐波失真	-	7%	20%	100~277Vac 输入，70%-100%负载
输入电流	-	-	1.3A	100Vac 输入，100%负载
输入浪涌电流	-	-	70A	230Vac 输入，冷启动（25℃）

输出特性

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@100Vac				100%负载，
DL-100Z-56A/P-MXL	85.0%	86.0%		Io=1.79A
DL-100Z-72A/P-MXL	85.0%	86.0%	-	Io=1.39A
DL-100Z-143A/P-MXL	85.0%	86.0%		Io=0.70A
效率@230Va				100%负载，
DL-100Z-56A/P-MXL	89.0%	90.0%		Io=1.79A
DL-100Z-72A/P-MXL	89.0%	90.0%	-	Io=1.39A
DL-100Z-143A/P-MXL	89.0%	90.0%		Io=0.70A
效率@277Vac				100%负载，
DL-100Z-56A/P-MXL	89.5%	90.5%		Io=1.79A
DL-100Z-72A/P-MXL	89.5%	90.5%	-	Io=1.39A
DL-100Z-143A/P-MXL	89.5%	90.5%		Io=0.70A
输出电压范围				恒功率电压范围：
DL-100Z-56A/P-MXL	25V		56V	36-56V
DL-100Z-72A/P-MXL	35V	-	72V	48-72V
DL-100Z-143A/P-MXL	71V		143V	95-143V
输出空载电压				
DL-100Z-56A/P-MXL	-	-	65V	
DL-100Z-72A/P-MXL			100V	
DL-100Z-143A/P-MXL			180V	
输出电流范围				默认电流：
DL-100Z-56A/P-MXL	1.3A		2.8A	2.4A
DL-100Z-72A/P-MXL	1.39A	-	2.1A	1.9A
DL-100Z-143A/P-MXL	0.5A		1.05A	0.7A

输出特性

参数	最小值	典型值	最大值	备注
电流精度	-5%	-	+5%	100%负载
输出电流纹波(PK-AV)	-	5% Iomax	10% Iomax	100%负载,20MHZ 带宽 纹波电流=(峰值-平均值)/平均值
启动过冲电流	-	-	10%	100%负载
线性调整率	-5%	-	+5%	输入电压从 100Vac 到 277Vac
负载调整率	-5%	-	+5%	230Vac 输入, 负载从 70%到 100%
启动时间	-	-	1.0s	100-277Vac 输入, 100%负载

备注：输出电流范围受限于输入和输出电压，具体请参照 I-V 工作区。

调光特性 (P 版本)

调光功能		最小值	典型值	最大值	说明
0-10V 调光功能	安全外加电压范围	0V	-	10V	在 DIM+ 引脚上, 调光端口 (Dim+) 输出的电流为 150uA
	调光输出范围	10%	-	100%	-
	额定调光电压范围	0V	-	10V	-
	开启电压	0.6V	-	0.9V	-
	关闭电压	0.4V	-	0.6V	-
PWM 调光功能	PWM 高电平	9.5V	-	10.5V	-
	PWM 低电平	0V	-	0.3V	-
	PWM 频段	300Hz	-	2000Hz	-
	PWM 占空比	1%	-	99%	-
	开启占空比	7%	8%	10%	-
	关断占空比	4%	6%	7%	-
电阻调光	外接电阻阻值	10KΩ	-	100KΩ	-
	调光输出范围	10%	-	100%	99%占空比的全功率输出
时控调光	定时/虚拟午夜/自适应三种模式可选			默认关闭, 编程器设置	
光衰补偿	参考灯具寿命设置输出功率			默认关闭, 编程器设置	

备注：P 版本为 1-10V 调光 (0V 可关断)，调光端口最大承受电压为 12V，外接电源电压超过 12V 或信号线反接，会导致电源损坏。

保护

包含功能	功能说明
输入欠压保护	自恢复型，当输入电压低于 70Vac，输出自动关断，当输入电压超过 90Vac 时，驱动器重新启动
输出过载保护	打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复
输出短路保护	打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复
过温度保护	自恢复型，当机壳温度大于 90℃ 时，输出功率逐渐减小
输出过压保护	可自恢复型，异常条件移除后可自动恢复

备注：如未特别说明，所有规格参数均在 230Vac/50Hz 输入，额定负载，环境温度 25℃ 的条件下进行测量。

环境可靠性

环境类别	参数
工作温度	-40℃ - +45℃@100-199Vac , -40℃ - +55℃@200-277Vac
安规壳温	-40℃ - +90℃
质保壳温、工作湿度	-40℃ - +75℃，10% - 95%RH
储存温度、湿度	-40℃ - +80℃，10%~ 95%RH
耐振动	10Hz - 500Hz，5G 12 分钟/周期，X、Y、Z 轴各 72 分钟
MTBF	200Khrs min. MIL-HDBK-217F (Ta=25℃，230Vac，80%负载)
寿命	50000 小时@机壳温度≤75℃，230Vac, 100%负载

安规标准

安规认证类别	国家地区	安规标准	是否获取认证
CCC	中国	GB 19510.1, GB 19510.14	√
CE	欧洲	EN 61347-1, EN 61347-2-13	√
ENEC		EN 62384	√
CB	CB 成员国	IEC 61347-1, IEC 61347-2-13	√
SAA	澳大利亚	AS/NZS 61347.1, AS/NZS 61347.2.13	√
UL	美国	UL 8750	√
CUL	加拿大	CSA C22.2 No.250.13	√
EAC	俄罗斯	ГОСТ 61347-1-2019;2-13-2013 ГОСТ CISPR 15-2014 ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ IEC 6800-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	√
BIS	印度	IS 15885(PART 2/SEC 13)	

电磁兼容标准

电磁兼容认证类别	国家地区	安规标准	是否获取认证
CCC	中国	GB/T 17743, GB 17625.1	√
CE	欧洲	EN IEC 55015 EN 61547 EN IEC 61000-3-2;3-3;4-5	√
FCC	美国	FCC Part 15 Subpart B	√

RoHS


我们的产品符合 RoHS 指令(EU) 2015/863 修订 2011/65/EU。

安全测试项目


安全测试项目	UL	CE/CB/ENEC	CCC	绝缘要求
输入-输出	1600Vac	3200Vac	3900Vac	加强绝缘，1min<5mA
输入-外壳/接地	1600Vac	1600Vac	1600Vac	基本绝缘，1min<5mA
输入-Dim	1600Vac	3200Vac	3200Vac	加强绝缘，1min<5mA
输出-外壳/接地	1170Vac	1170Vac	1170Vac	基本绝缘，1min<5mA
输出-Dim	1170Vac	1170Vac	1170Vac	基本绝缘，1min<5mA
Dim-外壳	500Vac	500Vac	500Vac	
绝缘电阻	≥10MΩ			输入-Dim，测试电压：500Vac
接地电阻	≤0.1Ω			25A/1min；Ta=25°C±10°C

备注：驱动器被视为一个组件，将在最终设备中使用。由于 EMC 性能取决于最终设备的组合，因此 EMC 性能应在最终设备中进行测试。

I-V 工作区域

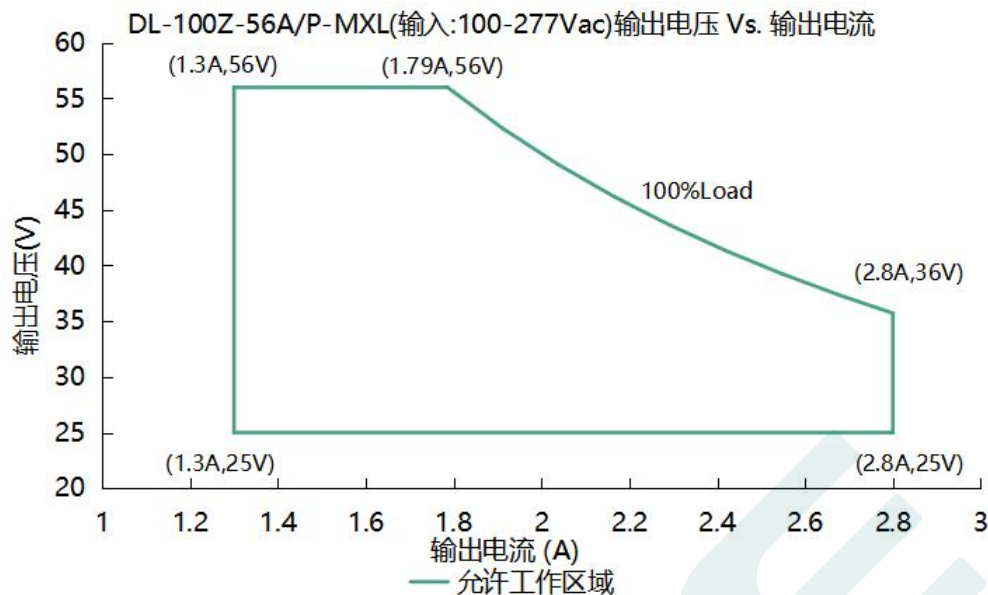


负载	输出								
负载工作电压	25V	29V	33V	36V	42V	46V	48V	52V	56V
电源电流 Io_MAX	2.80A	2.80A	2.80A	2.80A	2.38A	2.17A	2.10A	1.92A	1.79A
电源功率 Po_MAX	70.0W	81.2W	92.4W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W

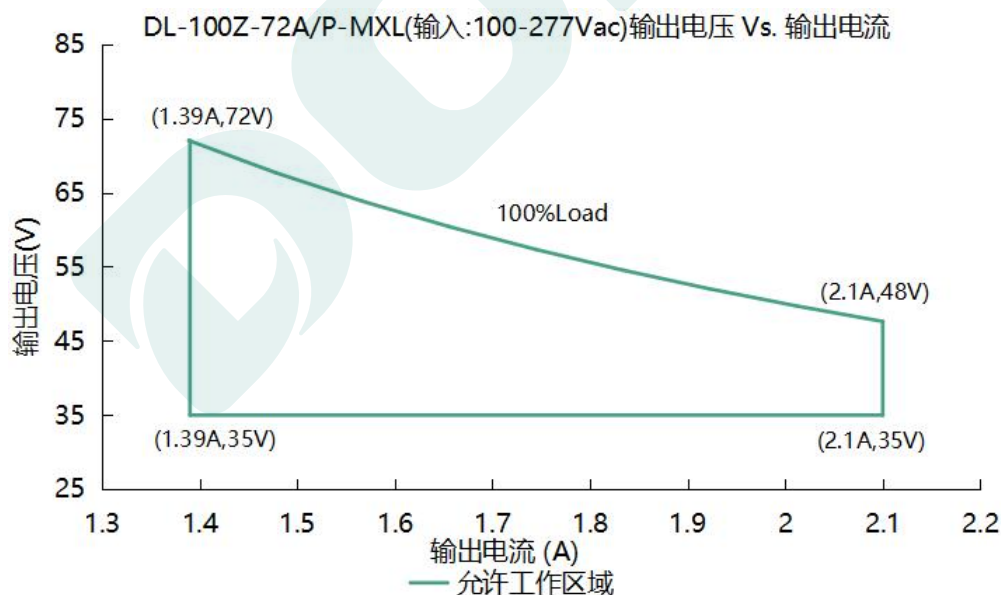


负载	输出								
负载工作电压	35V	40V	44V	48V	55V	60V	64V	68V	72V
电源电流 Io_MAX	2.10A	2.10A	2.10A	2.10A	1.82A	1.67A	1.56A	1.47A	1.39A
电源功率 Po_MAX	73.5W	84.0W	92.4W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W

I-V 工作区域

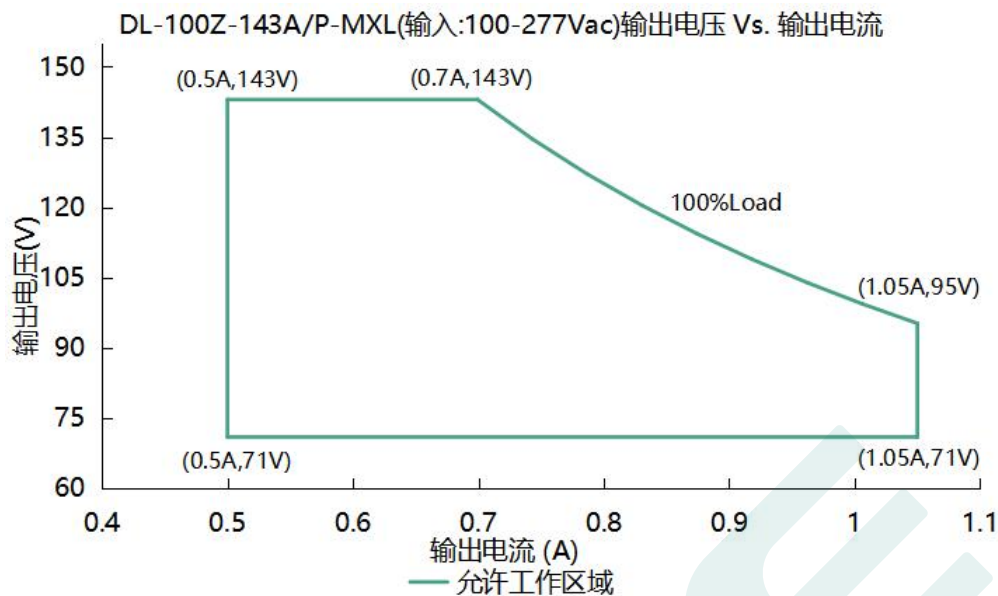


负载	输出								
负载工作电压	71V	78V	86V	95V	100V	110V	115V	120V	143V
电源电流 Io_MAX	1.05A	1.05A	1.05A	1.05A	1.00A	0.90A	0.87A	0.83A	0.70A
电源功率 Po_MAX	74.5W	81.9W	90.3W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W	100.0W

输入浪涌电流

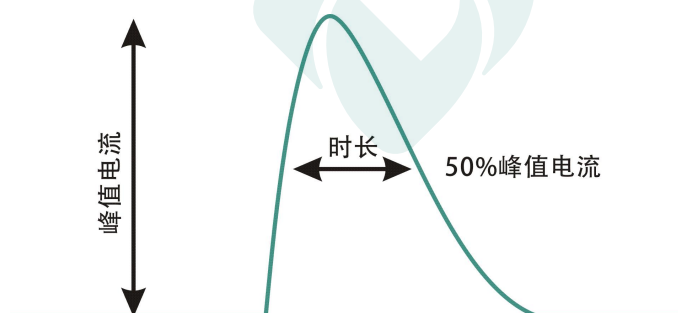


输入电压	峰值电流	T (@50%峰值电 流)
100V	23.5A	100US
230V	54.0A	100US
277V	65.0A	100US


输出功率 VS. 输入电压

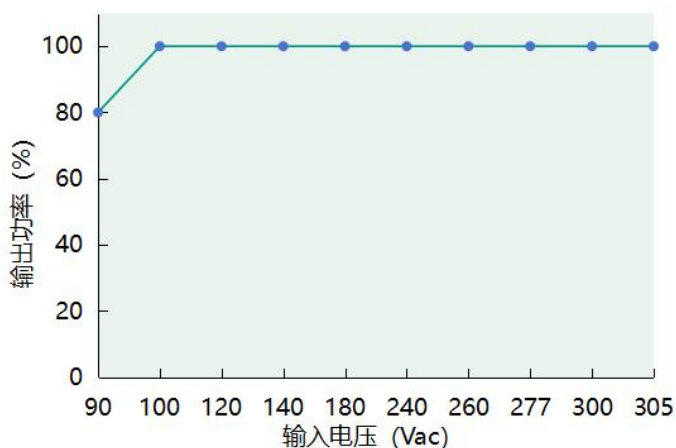


效率 VS. 负载 (DL-100Z-56A/P-MXL)

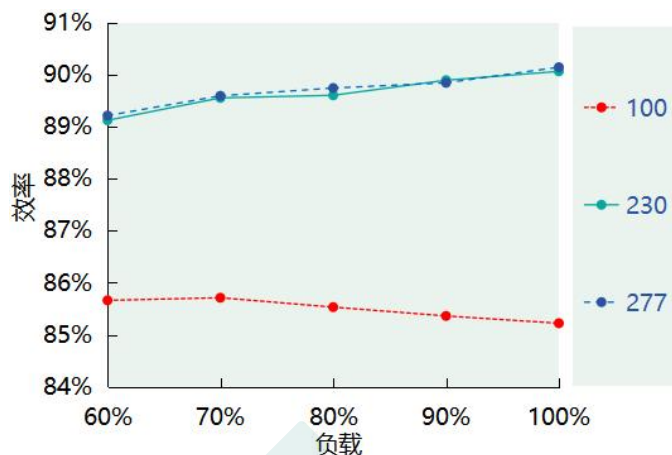


效率 VS. 负载 (DL-100Z-72A/P-MXL)

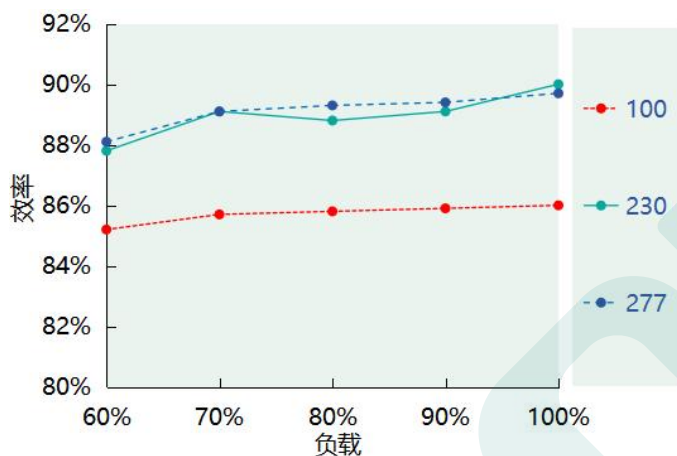


效率 VS. 负载 (DL-100Z-143A/P-MXL)

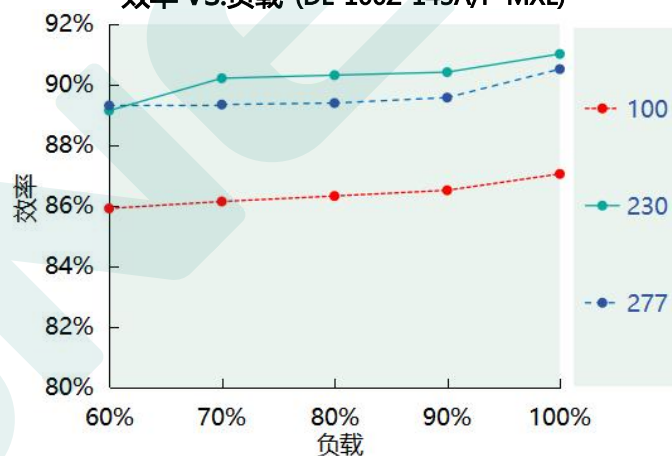


功率因素 VS. 负载 (DL-100Z-56A/P-MXL)

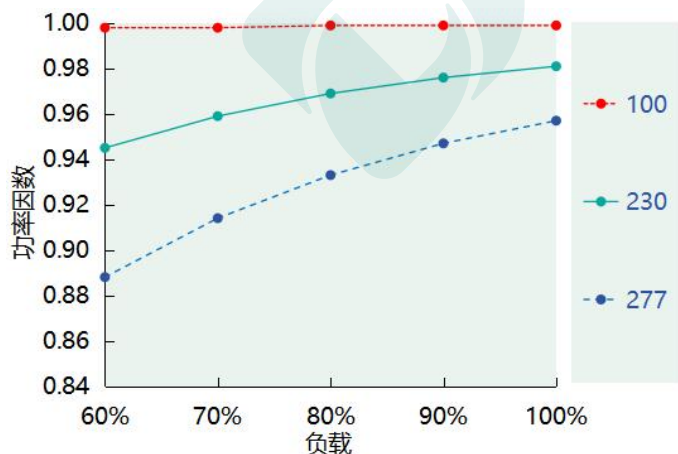


功率因素 VS. 负载 (DL-100Z-72A/P-MXL)

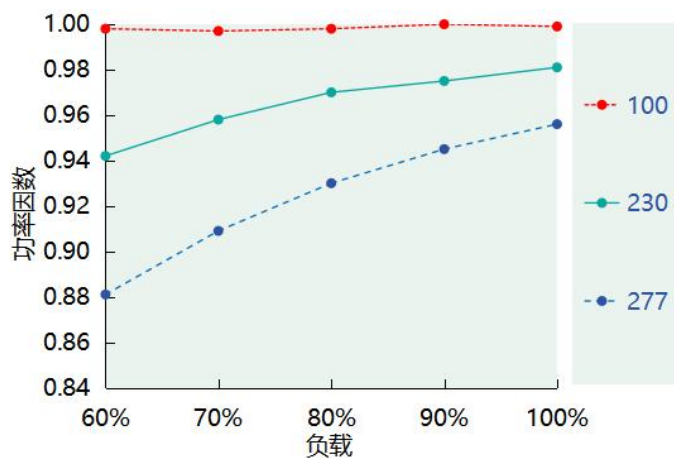


功率因素 VS.负载 (DL-100Z-143A/P-MXL)

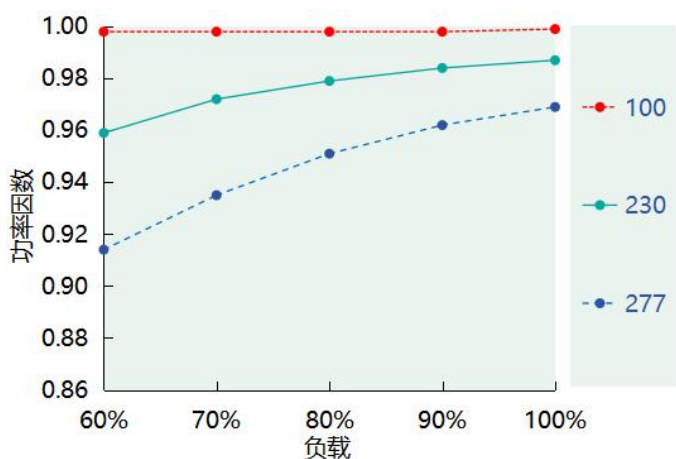


总谐波失真 VS.负载 (DL-100Z-56A/P-MXL)

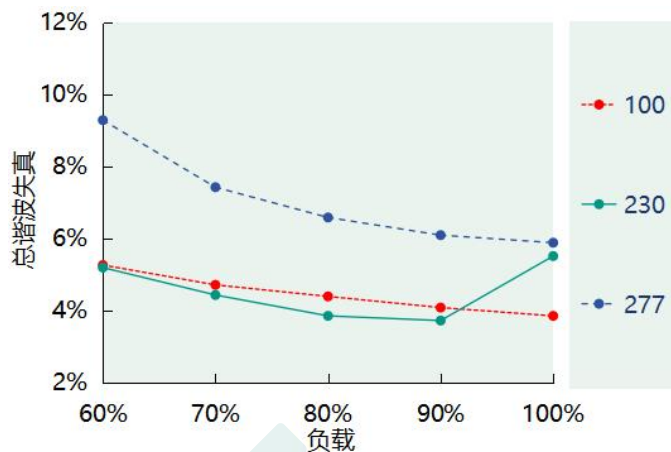


总谐波失真 VS.负载 (DL-100Z-72A/P-MXL)

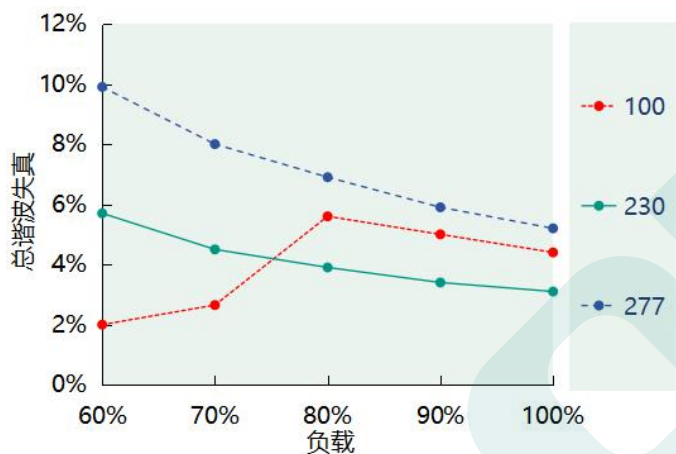


总谐波失真 VS.负载 (DL-100Z-143A/P-MXL)

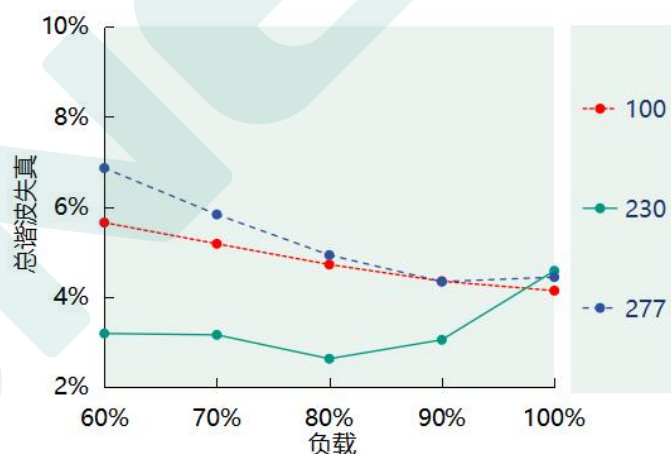

Tc VS. 寿命

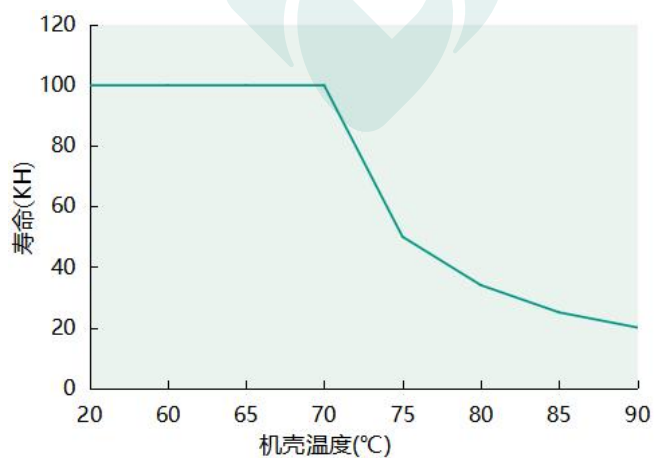

输出功率 VS. 机壳温度


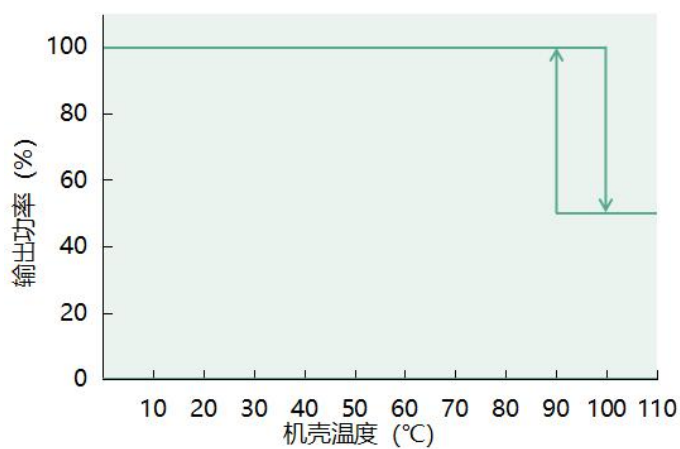


调光操作



三合一调光功能（仅 P 版本）

在 DIM+ 和 DIM- 间连接 0-10V 直流电压或 10V PWM 或电阻 0-100K 信号。



• 用外加 0-10V 电压：

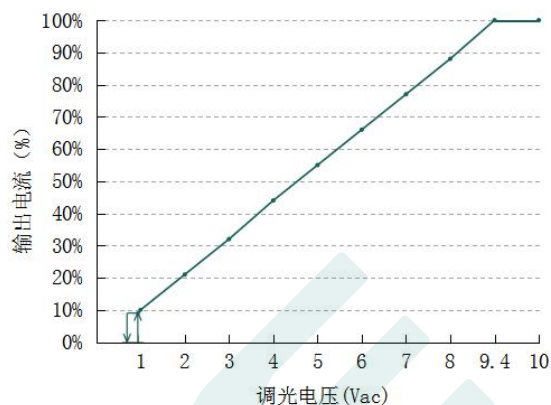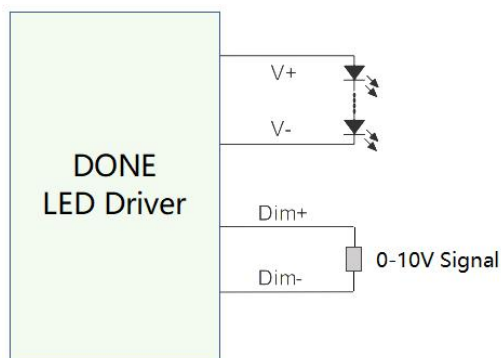

• 用外加 10V PWM 信号（频率范围：300Hz-2K Hz）：

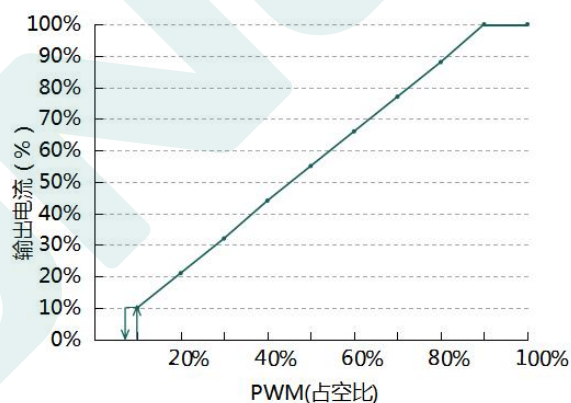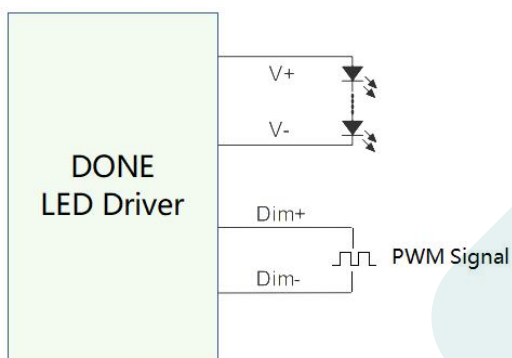

• 用外加 0-100K 电阻：

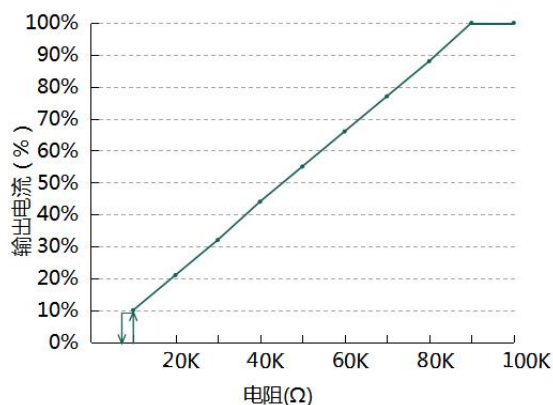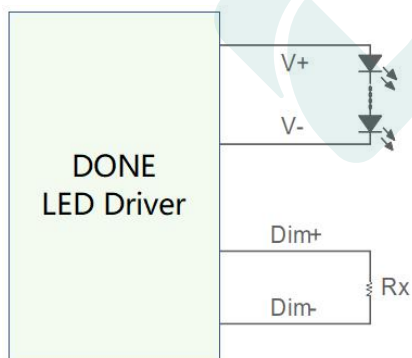

备注：

1. 正负逻辑调光可以通过程序设定。
2. 调光关断只适用于正逻辑。其他要求请联系技术人员。

可编程连接

适用于 MXG,MDK,MXL,MXC,MXS,MAS,PXS 系列


模式 1



可视化编程

1. 通过控制信号线设置输出参数，设置输出电流和 0-5V/0-10V/3 合 1/PWM 可选。
2. 定时器调光，传统/自适应午夜/自适应百分比可选，支持多达 6 段；
3. 设置输出输出流明补偿 (OLC)；
4. 设置终生警告
5. 设置 OTP 参数
6. 设置完成后，点击 Save 按钮，将其下载到脱机程序中，驱动程序设置完成。

模式 2

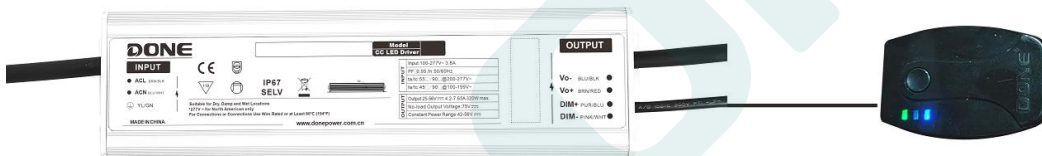

离线编程：


1. 将程序下载给程序员；
 2. 将调光线与编程器连接，按下编程器按钮，编程器会发出“哔”的一声，指示灯变为绿色，表示安装完成。
- 有关详细信息，请参阅“**DONE POWER OFFLINE PROGRAMMING TOOLV2.0**”文件。

机械尺寸图 & 包装


尺寸 (mm)

L130*W63*H33

DL-100Z-56A/72A/143A-MXL

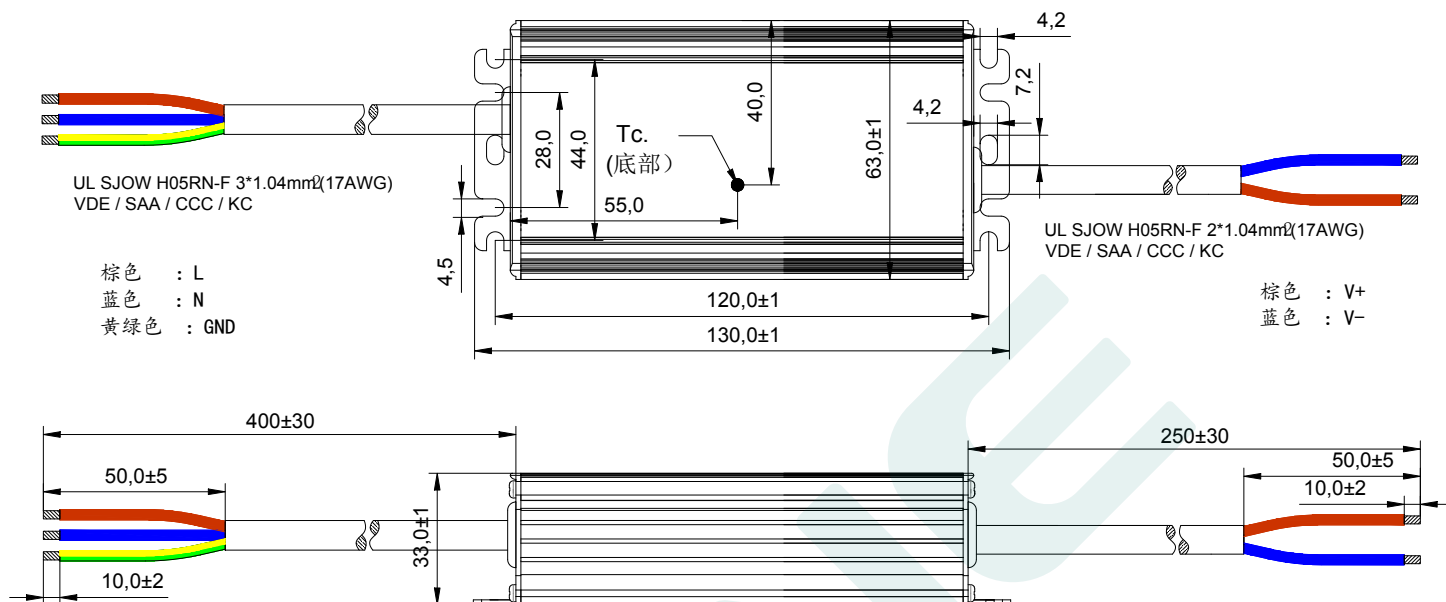

DL-100Z-56P/72P/143P-MXL

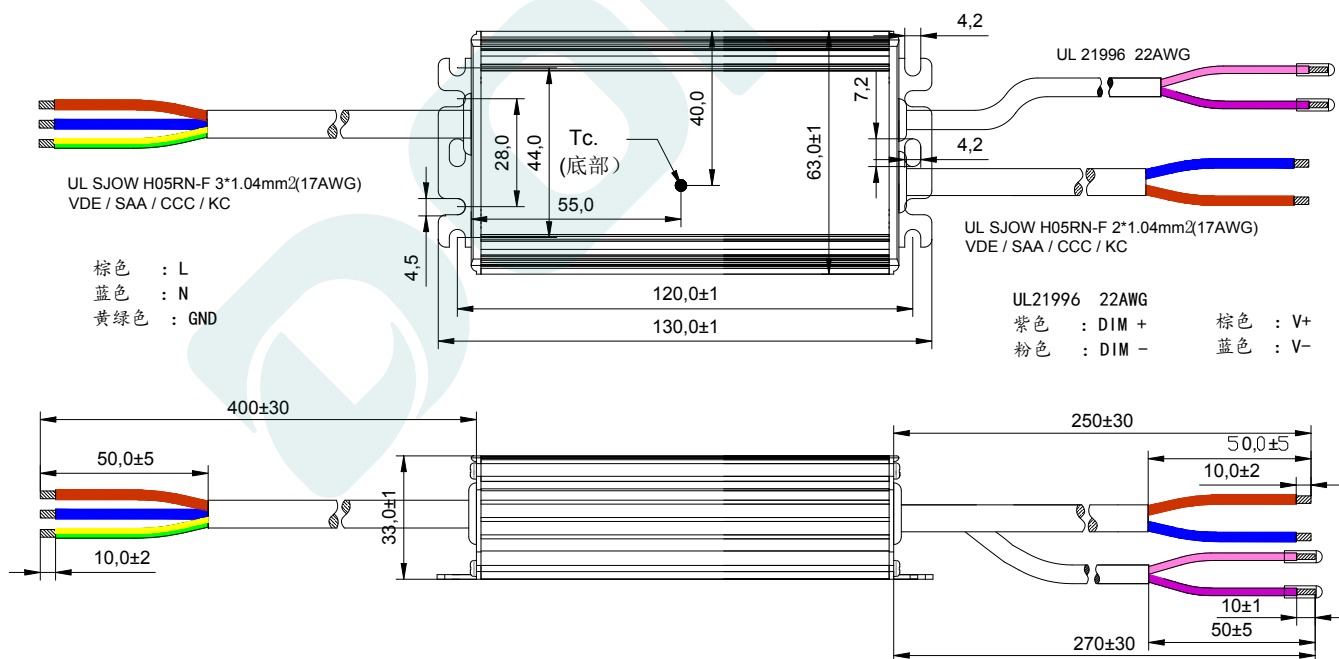


重量

重量

500g

包装

包装 (mm) L475*W350*H160

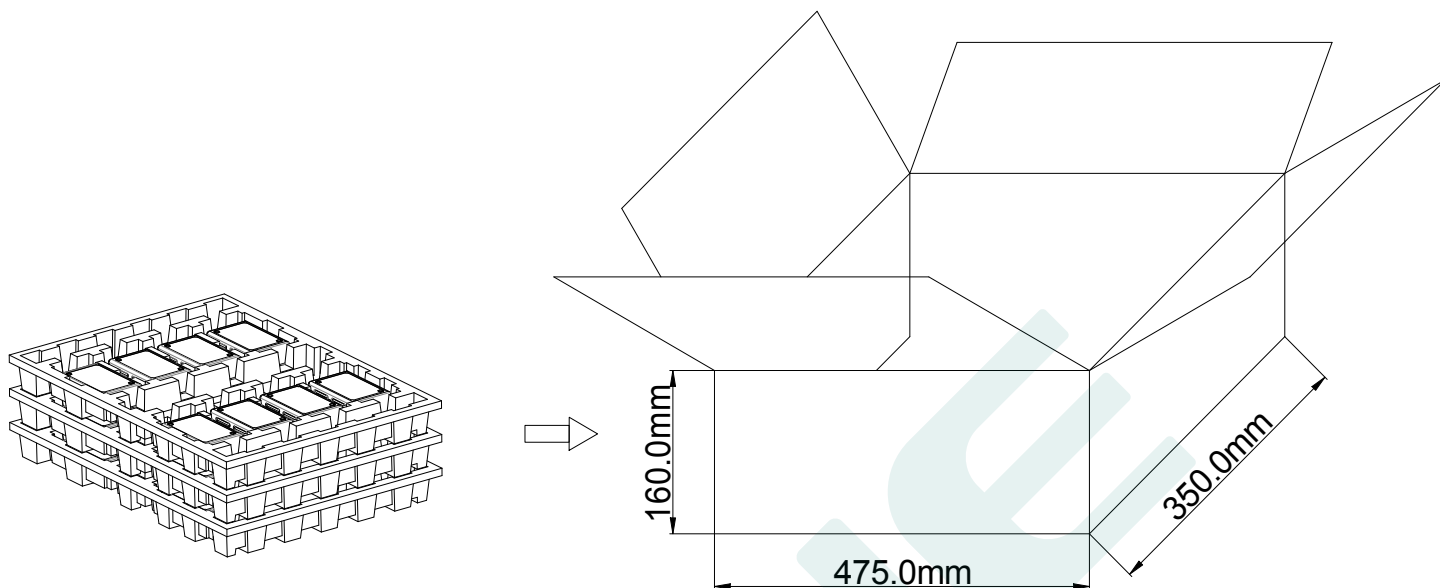

备注：一箱 3 层，每层 8 件，共 24 件/箱。

注意：

1. 根据 LED DRIVER 获得的证书，带英文标签的 LED DRIVER 在欧美和印度销售。
2. 带有中文标签的 LED 驱动电源仅用于中国市场。

版本

变更日期	变更描述	版本	核准
2025.3.22	初始版本	V1.0	
2025.4.7	1. 100Z-56A/P-MXL 空载电压改成 65V，浪涌部分 共模 15KV 改为 10KV 2. THD 最大值改为 20%	V1.1	
2025.8.9	1. 100Z-143A/P-MXL 空载电压改成 180V 2. 修改寿命曲线	V1.2	

东菱确认栏		
编辑	审核	批准